

Laserliner

MEETTECHNIEK. EENVOUDIG. NAUWKEURIG.

Detailhandel-programma

**UPDATE
2025/26**



**KLEINERE
ECOLOGISCHE
VOETAFDruk**



Uitgebreid assortiment voor veeleisende eindgebruikers en bouw professionals

Laserliner is een wereldwijd competente partner. Bij de planning, bouw, modernisering, sanering en renovatie, worden Laserliner instrumenten gekenmerkt door talrijke technische innovaties.

Met de 4-jaar-garantie biedt Laserliner een overtuigende service die duidelijke voordelen biedt. Betrouwbare producten zorgen voor meer veiligheid bij het dagelijkse gebruik en besparen daardoor tijd en kosten.

Overtuigende prestaties stellen hoge eisen – Op het gebied van kwaliteitsmanagement zet Laserliner zich in om te voldoen aan de wettelijke normen volgens DIN EN ISO-normen van de TÜV Nord-certificering.

Om de producten van Laserliner duurzaam te maken, wordt een grondstofbesparend productie- en verpakkingsconcept geïmplementeerd. Laserliner ontwikkelt producten die niet alleen nauwkeurig en efficiënt zijn maar ook verantwoord en milieubewust zijn.



KLEINERE ECOLOGISCHE VOETAFDruk



PRODUCTIE

85- 95%
GERECYCLED
PLASTIC



VERPAKKING

100%
PLASTICVRIJ



LOGISTIEK

MINDER
VERPAKKING –
MEER RUIMTE



SERVICE

REPAREREN
IN PLAATS VAN
WEGGOOIEN!



CERTIFIED
DESIGN AND QUALITY
SINCE 1993


INHOUD

	 Universeel-lasers – Wand- en vloerlasers	5	 Elektronische scanners – Metaal-, balken- en kabellokalisatie	18
	 Kruislijnlasers – Compactlasers	6	 Luchtvochtmeting – Lucht- en condensatievocht	20
	 Lijnlasers – 360°-lijnlasers – 3D-lijnlasers – Laserontvangers	8	 Materiaalvochtmeting – Oppervlakte-vochtmeting – Insteek-vochtmeting	21
	 Hybride- en rotatielasers – Sets voor gemiddelde reikwijdten	11	 Temperatuurmeetinstrumenten – Contact- en omgevingsmeting – Infrarood temperatuurmeting	23
	 Afstandsmeters – Laser-afstandsmeters – Rol-afstandsmeters – Digitale schuifmaat	12	 Elektrische testapparaten – Batterij-, fasen- en spanningstesters – Multimeters – Kabeltesters	24
	 Hellingmeters – Digitale waterpassen – Hoekmeting	15	 Toebehoren voor lasermeetinstrumenten en meer... – Statieven – Bevestigingen – Vulpeilometer voor gasflessen	28
	 Video-inspectie – Digitale endoscopen	16	 BBQ, keukens en outdoor – Temperatuurmeettoestellen – Professionele lampen voor de BBQ – Houtvocht-meettoestel – Niveaumeter	30

Krachtige technologie. Overtuigend. Professioneel. Innovatief.



Rood laser smet 635 / 650 nm laser hebben een groot temperatuurbereik waarbinnen ze betrouwbaar functioneren. De zichtbaarheid is beperkt tot toepassingen binnenshuis.



Groen lijkt 6x lichter dan rood. Hierdoor wordt het gebruik op donkere oppervlakken, op langere afstanden en het werken bij zeer helder omgevingslicht mogelijk. Als referentiemaat voor het helderheidsverschil geldt een rode laser met 635 nm golflengte.



Auto-Calibration: Past het apparaat direct na het inschakelen aan de verschillende ondergronden aan.

Auto-Cal Plus: Maakt een eenvoudige bepeking van meetobjecten in de Metal-Scan-modus mogelijk.



Automatische uitlijning van de toestellen door magnetisch gedempt pendelsysteem. De apparaten worden in de uitgangspositie gebracht en lijnen zich binnen seconden zelf uit.



Extreem fel, groen lasertechnologie zorgt voor lijnen van hoge kwaliteit: schoon, duidelijk en daardoor goed zichtbaar.



Elektronisch sluitersysteem – 3x sneller dan gebruikelijke apparaten



Akoestisch waarschuwings- of controlesignaal



Automatische uitlijning van de apparaten dankzij elektronische libellen en servomotoren met temperatuurvaste sensoriek. De apparaten worden in de uitgangspositie gebracht en lijnen zich zelf uit.



De laserstraal treft precies de punt van een exact geslepen kegel en wordt door het reflecterende oppervlak kringvormig afgebogen. Zo ontstaat een 360° omlopende laserlijn met een hoge nauwkeurigheid.



Optimaal werken met tal van meetapparaten mogelijk dankzij magnetische hechtfunctie. U hebt uw handen vrij voor andere taken.



Korte meettijd dankzij snelle highspeed-sensoriek



Hoogwaardige laserdioden zorgen voor extreem heldere en goed zichtbare laserlijnen. Dit maakt grote werkbereiken tot 55 m bij een omgevingslicht met maximale verlichtingssterkte van 300 lux mogelijk.



Laserklasse 2: het oog sluit binnen 0,25 sec. en voorkomt zo beschadiging. In beperkte mate veilig door de oogknipreflex.



Digital data transfer



Infrarood-afstandsbediening



De QR-codes op de producten brengen je rechtstreeks naar de respectieve productwebsite met meer productinformatie, toepassingen en videos.

Info

Laserliner-meettoestellen zijn verkrijgbaar in stabiele transporttassen of draagkoffers.



SOFT: transporttas



HARD: draagkoffer kunststof

Laserontvanger – ideaal voor toepassingen buiten



max. 30 m



Rode en groene lijn- en kruislijnlasers zijn ook geschikt voor veeleisende omstandigheden.

De geprojecteerde laserlijnen worden door de compatibele laserontvangers, zelfs bij ongunstige lichtomstandigheden en over grote afstanden, betrouwbaar herkend.

UNIVERSEEL-LASERS

■ Wand- en vloerlasers

LaserCube



Info



Handige lijnlaser voor snelle uitlijnwerkzaamheden op vloeren en wanden

- Nauwkeurigheid 1 mm / m
- Schone toepassing op alle oppervlakken – ook met pennen
- Eenvoudige uitlijning dankzij de libellen – horizontaal en verticaal
- Als laserwaterpas te gebruiken
- Maakt het aanleggen van schuine vlakken mogelijk
- Compact in de mini-kubus-behuizing

Inclusief: LaserCube, pennen, batterijen

ARTIKELNR	VE
081.108E	5



LaserCube Green



Info


 LI-ION
BATTERY PACK

Handige groene lijnlaser voor snelle uitlijnwerkzaamheden op vloeren en wanden

- Productuitvoering zoals LaserCube
- Met extreem felle, groene laserlijn
- USB-aansluiting voor het opladen van de accu

Inclusief: LaserCube Green, pennen, USB-A naar USB-C kabel

ARTIKELNR	VE
081.109E	5



SuperLine 2D



Info



Lijnlaser voor het uitlijnen op alle oppervlakken

- Nauwkeurigheid 1 mm / m
- Schone toepassing op alle oppervlakken – ook met pennen
- Dankzij de draaibare hoekschalen kunnen het toestel en de schaalring los van elkaar op een willekeurige hoek worden ingesteld.
- Sterke magneten
- Verlichte libel

Inclusief: SuperLine 2D, pennen, batterijen

ARTIKELNR	VE
081.110E	5



HandyLaser Plus



Info



Compacte universele waterpas

- Verticaal nivelleren door 90°-omleiding van de laserlijn per straaldeler
- Met uiterst exact prisma
- Verenigt de voordelen van een laserwaterpas in compacte uitvoering
- Bevestiging met veerclips of sterke magneten
- Horizontale en verticale libel
- Libelnauwkeurigheid 0,5 mm / m

Inclusief: HandyLaser Plus, uitrichtvoeten, 90° straaldeler, batterijen

ARTIKELNR	VE
025.04.00E	5



SuperSquare-Laser 4



Info



90° lijnlaser – ideaal voor het leggen van wand- en vloertegels


- Hoeknauwkeurigheid 0,5 mm / m
- 4 goed zichtbare laserlijnen zijn voor het uitlijnen van tegels.
- Verticaal en horizontaal nivelleren aan de wand
- Met de aangebrachte aanleggronden en het steunvlak kunnen de vloertegels gemakkelijk worden gepositioneerd.
- Schone toepassing op alle oppervlakken – ook met pennen
- Libellen voor de afstelling van het toestel
- Als laserwaterpas te gebruiken

Inclusief: SuperSquare-Laser 4, pennen, batterijen

ARTIKELNR	VE
081.134E	5



SuperSquare-Laser 2G



Info



Groene 90° lijnlaser – ideaal voor het leggen van wand- en vloertegels

- Productuitvoering zoals SuperSquare-Laser 4
- 2 extreem felle, groene laserlijnen: schoon, duidelijk en daardoor goed zichtbaar

Inclusief: SuperSquare-Laser 2G, pennen, batterijen

ARTIKELNR	VE
081.137E	5



KRUISLIJNLASERS

■ Compactlasers



* ca. 6 keer feller dan een standaard rode laser met 630 - 660 nm



EasyCross-Laser Green set



Info

Groene kruislijnlaser met wand-/statiefhouder voor de hoogte-overdracht en de uitlijning

- Extreem fel, groen laserkruis vooraan zorgt voor lijnen van hoge kwaliteit: schoon, duidelijk en daardoor goed zichtbaar.
- 3° zelfnivelleerbereik, nauwkeurigheid 0,5 mm / m
- Extra neigingsfunctie voor de schuine uitlijning
- Out-Of-Level: door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- Met de in hoogte verstelbare console kan het apparaat op statieven of direct op de wand worden bevestigd.
- Groene lasertechnologie met 0°C...50°C temperatuurbereik



Inclusief: EasyCross-Laser Green, wand-/statiefhouder, batterijen

ARTIKELNR VE
081.081E 5



EasyCross-Laser Work set




Info

Groene kruislijnlaser met krukstatief VarioStand 45 cm

- Productuitvoering zoals EasyCross-Laser Green set zonder wand-/statiefhouder

VarioStand 45 cm

- Productuitvoering zoals op pagina 28



Inclusief: EasyCross-Laser Green, VarioStand 45 cm, batterijen

ARTIKELNR VE
081.082E 5



SmartCross-Laser X



Info

Compacte kruislijnlaser

- 4° zelfnivelleerbereik, nauwkeurigheid 0,3 mm / m
- Extra neigingsfunctie voor de schuine uitlijning
- Out-Of-Level: door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- Met de optionele laserontvanger RX 30 zijn de laserlijnen tot 30 m te ontvangen – ook voor toepassingen buitenshuis.



Inclusief: SmartCross-Laser X, batterijen

ARTIKELNR VE
036.735E 5



SmartCross-Laser GX



Info

Compacte groene kruislijnlaser

- Productuitvoering zoals SmartCross-Laser X
- Extreem fel, groen laserkruis vooraan zorgt voor lijnen van hoge kwaliteit: schoon, duidelijk en daardoor goed zichtbaar.
- Met de optionele laserontvanger GRX 30 zijn de laserlijnen tot 30 m te ontvangen – ook voor toepassingen buitenshuis.
- Groene lasertechnologie met 0°C...50°C temperatuurbereik



Inclusief: SmartCross-Laser GX, batterijen

ARTIKELNR VE
036.730E 5



COMPACTLASERS

SmartCross-Laser GX set



Info



Compacte groene kruislijnlaser met klemhouder

– Productuitvoering zoals SmartCross-Laser GX

Klemhouder

- Eenvoudig af te stellen klemhouder
- Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden zonder schade aan oppervlakken
- Eenvoudig verstellen van hoogte en positie van het meettoestel
- Met standvoet

Inclusief: SmartCross-Laser GX, Klemhouder, batterijen

ARTIKELNR VE

036.731E 5



4 021563 731794



SmartCross-Laser GX Plus set



Info



Compacte groene kruislijnlaser met wand- / statiefhouder

- Productuitvoering zoals SmartCross-Laser GX
- Met de in hoogte verstelbare console kan het apparaat op statieven of direct op de wand worden bevestigd.

Inclusief: SmartCross-Laser GX, wand- / statiefhouder, batterijen

ARTIKELNR VE

036.732E 2



4 021563 731800



SmartCross-Laser GX Work set



Info




Groene kruislijnlaser met FixPod 50 cm

– Productuitvoering zoals SmartCross-Laser GX

FixPod 50 cm

- 3-weg-statiefkop
- Meervoudig uittrekbare statiefpoten
- Rubber-stalen punten voor verschillende ondergronden



Inclusief: SmartCross-Laser GX, FixPod 50 cm, batterijen

ARTIKELNR VE

036.733E 2



4 021563 731817



SmartCross-Laser GX set 150 cm



Info




Compacte groene kruislijnlaser met compact statief 150 cm

– Productuitvoering zoals SmartCross-Laser GX

Compact statief 150 cm

– Spindelstatief van aluminium



Inclusief: SmartCross-Laser GX, compact statief 150 cm, batterijen

ARTIKELNR VE

036.734E 2



4 021563 731824



SmartCross-Laser GX set 300 cm



Info



Compacte groene kruislijnlaser met Klemhouder en telescoopstatief TelePod 300 cm

– Productuitvoering zoals SmartCross-Laser GX

Klemhouder

– Productuitvoering zoals SmartCross-Laser GX set

TelePod 300 cm

- Hoogwaardig aluminium telescoopstatief, ideaal voor het snel wisselen van werkposities
- Het statief wordt tussen plafond en vloer geklemd en het lasermeetinstrument is in een handomdraai op de juiste hoogte klaar voor gebruik.
- 4-dlg. voor eenvoudig transport
- Max. 300 cm hoog

Inclusief: SmartCross-Laser GX, klemhouder, TelePod 300 cm incl. transporttas, batterijen

ARTIKELNR VE

036.736E 2



4 021563 733910



LIJNLASERS

- 360°-lijnlasers
- 3D-lijnlasers
- Laserontvangers



**HIGH
VISIBILITY**

* ca. 6 keer feller dan een standaard rode laser met 630 - 660 nm



SmartLine-Laser G360



Info

Groene automatische laser met een horizontale 360°-lasercirkel

- De horizontale laserlijn genereert een gesloten 360°-laserlijn. De verticale laserlijn is loodrecht hierop gericht.
- Extreem fel, groen laserkruis vooraan zorgt voor lijnen van hoge kwaliteit: schoon, duidelijk en daardoor goed zichtbaar.
- 4° zelfnivelleerbereik, nauwkeurigheid 0,3 mm / m
- Extra neigingsfunctie voor de schuine uitlijning
- Afzonderlijk inschakelbare laser
- Met de in hoogte verstelbare console kan het apparaat op statieven of direct op de wand worden bevestigd.
- Met de optionele laserontvanger GRX 30 zijn de laserlijnen tot 30 m te ontvangen – ook voor toepassingen buitenshuis.
- Groene lasertechnologie met 0°C...50°C temperatuurbereik



Inclusief: SmartLine-Laser G360, wand-/statiefhouder, transporttas, batterijen

ARTIKELNR	VE
081.190E	2



SmartLine-Laser G360 set 150 cm

NIEUW



Info

Automatische kruislijnlaser met laserontvanger RangeXtender G 40 en compact statief 150 cm

- De horizontale laserlijn genereert een gesloten 360°-laserlijn. De verticale laserlijn is loodrecht hierop gericht.
- 4° zelfnivelleerbereik, nauwkeurigheid 0,3 mm / m
- Extra neigingsfunctie voor de schuine uitlijning
- Afzonderlijk inschakelbare laser
- Met de laserontvanger RangeXtender G 40 zijn de laserlijnen tot 30 m te ontvangen – ook voor toepassingen buitenshuis.

RangeXtender G 40


- Reikwijdte laserontvanger tot 40 m radius

Compact statief 150 cm

- Spindelstatief van aluminium



RANGEXTENDER G 40
max. 40 m



Inclusief: SmartLine-Laser G360, RangeXtender G 40, compact statief 150 cm, transporttas, batterijen

ARTIKELNR	VE
081.118E	2



Toebehoren


oer Lasermeetinstrumenten op pagina 28 en 29

- Statieven
- Bevestigingen
- ...en meer




LIJN- EN 3D-LIJNLASERS

CompactLine-Laser G360 set

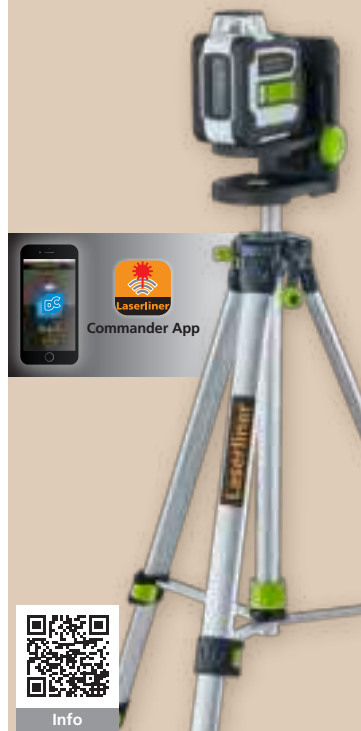

Groene automatische laser met een horizontale 360°-lasercirkel, Digital Connection-interface en compact statief 150 cm

- De horizontale laserlijn genereert een gesloten 360°-laserlijn. De verticale laserlijn is loodrecht hierop gericht.
- Extreem fel, groen laserkruis vooraan zorgt voor lijnen van hoge kwaliteit: schoon, duidelijk en daardoor goed zichtbaar.
- 3° zelfnivelleerbereik, nauwkeurigheid 0,4 mm / m
- Extra neigingsfunctie voor de schuine uitlijning
- Digital Connection-interface met afstandsbediening
- Afzonderlijk inschakelbare laser
- Effectieve bescherming tegen meetfouten door tiltfunctie
- Met de in hoogte verstelbare console kan het apparaat op statieven of direct op de wand worden bevestigd.
- Met de optionele laserontvanger GRX 30 zijn de laserlijnen tot 30 m te ontvangen – ook voor toepassingen buitenshuis.
- Groene lasertechnologie met 0°C...50°C temperatuurbereik




Inclusief: CompactLine-Laser G360, wand-/statiefhouder, compact statief 150 cm, transporttas, batterijen

ARTIKELNR	VE
036.162E	2




CompactPlane-Laser 3G set 150 cm

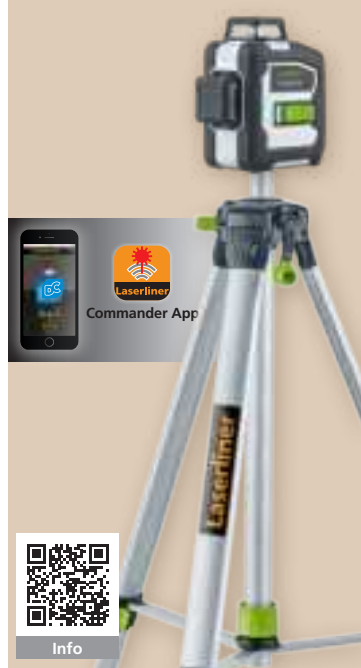


Driedimensionale laser met een horizontale en twee verticale groene 360°-lasercirkels, Digital Connection-interface en compact statief 150 cm

- Horizontale en verticale 360°-laserlijnen met groene lasertechnologie zorgen voor lijnen van hoge kwaliteit: schoon, duidelijk en daardoor goed zichtbaar.
- Eenvoudige loodfunctie door het laserkruisen
- 3° zelfnivelleerbereik, nauwkeurigheid 0,35 mm / m
- Extra neigingsfunctie voor de schuine uitlijning
- Digital Connection-interface met afstandsbediening
- Afzonderlijk inschakelbare laser
- Effectieve bescherming tegen meetfouten door tiltfunctie
- Out-Of-Level: door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- Met de optionele laserontvanger GRX 30 zijn de laserlijnen tot 30 m te ontvangen – ook voor toepassingen buitenshuis.
- Groene lasertechnologie met 0°C...50°C temperatuurbereik



HIGH CAPACITY PACK



Inclusief: CompactPlane-Laser 3G, Li-Ion accupak, USB-C-kabel, compact statief 150 cm, transporttas

ARTIKELNR	VE
036.299E	1



GRATIS
Commander-app voor de afstandsbediening van Laserliner meettechniek



- afstandsbediening van het meettoestel op moeilijk toegankelijke plaatsen
- individuele laserkeuze
- helderheid van de laser instellen
- toestelbescherming bij trillingen (TILT-modus)
- standby- en handontvangermodul in-/uitschakelen



LASERONTVANGERS

RangeXtender 30

max.
30 m



Info

Laserontvanger voor alle lijnlasers met RX-READY-technologie

- Snelle uitlijnwerkzaamheden dichtbij en ver af
- RX-READY: Deze laserontvanger kan de de pulserende laserlijnen op een afstand tot 30 meter registreren.
- Met de universele houder kan het toestel aan meetlatten bevestigd worden.
- Geïntegreerde kopmagneet

Niet geschikt voor groene lasers.

Inclusief: universele houder, batterij

ARTIKELNR VE

033.25A 5



4 021563 672394



RangeXtender G30

max.
30 m



Info

Laserontvanger voor alle lijnlasers met GRX-READY-technologie

- Productuitvoering zoals RangeXtender 30
- GRX-READY: Deze laserontvanger kan de de pulserende laserlijnen op een afstand tot 30 meter registreren.

Niet geschikt voor rode lasers.

Inclusief: universele houder, batterij

ARTIKELNR VE

033.26E 5



4 021563 732470



**Laserontvanger –
ideaal voor toepassingen buiten**



Rode en groene lijn- en kruislijnlasers zijn ook geschikt voor veeleisende omstandigheden.

De geprojecteerde laserlijnen worden door de compatibele aserontvangers, zelfs bij ongunstige lichtomstandigheden en over grote afstanden, betrouwbaar herkend.

HYBRIDE- EN ROTATIELASERS

■ Sets voor gemiddelde reikwijdten



Duraplane 360 set 175 cm



Robuuste horizontale 360 graden lijnlaser met Anti-Drift-Systeem, laserontvanger RangeXtender 60, compact statief 175 cm en telescopische nivelleerlat 3 m

- De horizontale laserlijn genereert een extreem felle, gesloten 360-lasercirkel met 2 helderheidsstanden
- Geoptimaliseerd voor werkzaamheden dicht bij het plafond
- 3,5° zelfnivelleerbereik, nauwkeurigheid 0,2 mm / m
- Extra neigingsfunctie voor de schuine uitlijning
- Ideaal voor de bevestiging op droogbouwprofielen
- Lange bedrijfsduur door Lithium-Ion accu
- Net-/laadtoestel voor continu bedrijf

RangeXtender 60



- Reikwijdte laserontvanger tot 60 m radius

Compact statief 175 cm

- Spindelstatief van aluminium
- 5/8" schroefadapter

Telescopische nivelleerlat 3 m

- Goed afleesbare, superstabele nivelleerlaten, ook geschikt voor het gebruik onder extreme omstandigheden



RANGEXTENDER 60
max. 60 m



Inclusief: Duraplane 360, RangeXtender 60, universele houder, Li-Ion accupak net-/laadtoestel incl. internat. adapter, compact statief 175 cm, 5/8" schroefadapter, telescopische nivelleerlat 3 m, draagkoffer

ARTIKELNR VE

052.500A 1



4 021563 709328



2 IN 1 HYBRID LASER

Hybridelaser Duraplane 360

Combinatie van rotatie- en lijnlaserfunctie.
Toepassing binnens- en buitenshuis.

- Laser booster: verdubbelen van de zichtbaarheid zonder ontvanger
- ADS-tilt voorkomt bij trillingen foutieve metingen van de referentiehoogte
- Met indicator voor de batterijstatus



Ontvangermodus

Toepassing van de 360°-laserlijn buitenshuis met RX-technologie. Laserlijn wordt op grote afstand door laserontvanger herkend. Werkbereik max. 120 m



Zonder ontvangermodus

Laser wordt constant feller voor ongunstige lichtomstandigheden bijv. bij binnentimmerwerk

Cubus 110 S set 150 cm

NIEUW



Volautomatische rotatielaser met laserontvanger SensoLite 110, licht-statief 150 cm, telescopische nivelleerlat LT 4 m en opsteekbare wand-/statiehouder

- 4° zelfnivelleerbereik, nauwkeurigheid 0,15 mm / m
- Lasermodi: punt-, scan-, rotatie en handontvangermodus
- Neigingsfunctie
- Met de afstandsbediening kunnen alle functies van de rotatielaser tot 40 m worden aangestuurd.
- De extra referentiestraal vereenvoudigt het uitlijnen van scheidingswanden.
- Efficiënt, parallel werken en opladen van de accu

SensoLite 110 set



- Reikwijdte laserontvanger tot 100 m radius

Licht-statief 150 cm

- Lichte uitvoering met gefreesd steunvlak

Telescopische nivelleerlat LT 4 m

- Een robuust aluminium profiel
- Maximale hoogte van 4 meter



SENSOLITE 110
max. 100 m



Inclusief: Cubus, SensoLite 110, licht-statief 150 cm, wand-/statiehouder, universele houder, telescopische nivelleerlat LT 4 m, afstandsbediening, Li-Ion accupak, batterijen, net-/laadtoestel incl. internationale adapter, draagriem, draagkoffer

ARTIKELNR VE

052.325A 1



4 021563 731985



AFSTANDSMETERS

- Laser-afstandsmeters
- Rol-afstandsmeters
- Digitale schuifmaat



HIGH VISIBILITY

* ca. 6 keer feller dan een standaard rode laser met 630 - 660 nm

DistanceCheck 25




Info



Laser-afstandsmeter – eenvoudige bediening

- Meetbereik binnen van 0,05 tot 25 m*
- Meetnauwkeurigheid ± 2 mm (karakteristiek)*
- Met de oppervlakte- en volumefunctie kunnen vertrekgrootten bijv. voor de calculatie van materiaalhoeveelheden, worden bepaald
- Min.-continumeting
- Verlicht 2-cijferig VTN-display

* toepassingsspecifieke meetbereiken en nauwkeurigheden zie bedieningshandleiding



Inclusief: DistanceCheck 25, batterijen

ARTIKELNR VE

080.805E 5



4 021563 731770



LaserRange-Master i3




Info



Laser-afstandsmeter – eenvoudige bediening

- Meetbereik binnen van 0,3 tot 30 m*
- Meetnauwkeurigheid ± 2 mm (karakteristiek)*
- Met de oppervlakte- en volumefunctie kunnen vertrekgrootten bijv. voor de calculatie van materiaalhoeveelheden, worden bepaald
- Min./max.-continumeting
- Verlicht 2-cijferig VTN-display
- Stabiele, ergonomische behuizing

* toepassingsspecifieke meetbereiken en nauwkeurigheden zie bedieningshandleiding



Inclusief: LaserRange-Master i3, transporttas, batterijen

ARTIKELNR VE

080.830E 5



4 021563 732104



LaserRange-Master Gi4




Info



Laser-afstandsmeter met groene lasertechnologie

- Productuitvoering zoals LaserRange-Master i3
- Meetbereik binnen van 0,3 tot 40 m*

* toepassingsspecifieke meetbereiken en nauwkeurigheden zie bedieningshandleiding



Inclusief: LaserRange-Master Gi4, transporttas, batterijen

ARTIKELNR VE

080.833E 5



4 021563 732128



LaserRange-Master i5



Info




Laser-afstandsmeter met hoekfunctie

- Meetbereik binnen van 0,05 tot 50 m*
- Meetnauwkeurigheid $\pm 1,5$ mm (karakteristiek)*
- Met de oppervlakte- en volumefunctie kunnen vertrekgrootten bijv. voor de calculatie van materiaalhoeveelheden, worden bepaald
- Hoekfunctie 1 + 2 + 3**, min./max.-continumeting
- Digitale libel voor de uitlijning van het meettoestel
- Kalibratie van de tilt-sensor
- 360° neigingssensor voor de bepaling van de horizontale en verticale afstand
- Verlicht 4-cijferig kleuren LC-display
- Stabiele, ergonomische behuizing

* toepassingsspecifieke meetbereiken en nauwkeurigheden zie bedieningshandleiding

** in combinatie met 360° neigingssensor



Inclusief: LaserRange-Master i5, transporttas, batterijen

ARTIKELNR VE

080.835E 5



4 021563 732111



AFSTANDSMETERS

DistanceMaster Compact 30

NIEUW




Info



Compacte, gebruiksvriendelijke laserafstandsmeter

- Meetbereik binnen van 0,1 tot 30 m*
- Meetnauwkeurigheid ± 2 mm (karakteristiek)*
- Op de punt nauwkeurig meten met laser voor de bepaling van lengten, oppervlakken en volumens
- Permanente meting met Min/Max-indicatie
- Omschakelbare meetniveaus: voor en achter
- Optimaal hanteerbaar dankzij compacte constructie
- Effectieve opslag van de meetwaarden dankzij opslagfunctie met 50 geheugenplaatsen
- Energiebesparende automatische uitschakeling bij niet-gebruik

* toepassingspecifieke meetbereiken en nauwkeurigheden zie bedieningshandleiding



Inclusief: DistanceMaster Compact 30, transporttas, batterijen

ARTIKELNR 080.940E

VE 5




4 021563 735013



DistanceMaster Compact Plus 50

NIEUW




Info



Laserafstandsmeter met Digital Connection

- Meetbereik binnen van 0,1 tot 50 m*
- Meetnauwkeurigheid ± 2 mm (karakteristiek)*
- Op de punt nauwkeurig meten met laser voor de bepaling van lengten, oppervlakken en volumens
- Permanente meting met Min/Max-indicatie
- Geoptimaliseerde projectdocumentatie: eenvoudig overbrengen van meetgegevens naar mobiele apparaten via Digital Connection
- Omschakelbare meetniveaus: voor en achter
- Optimaal hanteerbaar dankzij compacte constructie
- Effectieve opslag van de meetwaarden dankzij opslagfunctie met 50 geheugenplaatsen
- Energiebesparende automatische uitschakeling bij niet-gebruik

* toepassingspecifieke meetbereiken en nauwkeurigheden zie bedieningshandleiding



Inclusief: DistanceMaster Compact Plus 50, transporttas, batterijen

ARTIKELNR 080.942E

VE 5



4 021563 735020



DistanceMaster 40

NIEUW



Info



Laserafstandsmeter met Pythagoras-hoekfunctie

- Meetbereik binnen van 0,1 tot 40 m*
- Meetnauwkeurigheid $\pm 1,5$ mm (karakteristiek)*
- Eenvoudig meten, optellen en aftrekken van lengten, oppervlakken en volumens
- Indirecte hoogtebepaling op moeilijk toegankelijke meetplaatsen met de Pythagoras-meetfunctie (1 + 2 + 3)
- Permanente meting met Min/Max-indicatie
- Robuust, tegen stof en water beschermd
- Selecteerbaar referentiepunt voor de behuizing: voor, achter en statief
- Effectieve opslag van de meetwaarden dankzij opslagfunctie met 50 geheugenplaatsen
- Energiebesparende automatische uitschakeling bij niet-gebruik

* toepassingspecifieke meetbereiken en nauwkeurigheden zie bedieningshandleiding



Inclusief: DistanceMaster 40, transporttas, batterijen

ARTIKELNR 080.981E

VE 5




4 021563 734993



DistanceMaster Plus 80

NIEUW




Info



Laserafstandsmeter met hoekfunctie en Digital Connection

- Meetbereik binnen van 0,1 tot 80 m*
- Meetnauwkeurigheid $\pm 1,5$ mm (karakteristiek)*
- Eenvoudig meten, optellen en aftrekken van lengten, oppervlakken en volumens
- Indirecte hoogtebepaling op moeilijk toegankelijke meetplaatsen met hoekfunctie (1 + 2 + 3)
- Automatisch toevoegen van muuroppervlakken met dezelfde hoogte, ideaal voor schilderwerk
- Permanente meting met Min/Max-indicatie
- Exacte uitlijning van het meetapparaat dankzij digitale libel
- Robuust, tegen stof en water beschermd
- Geoptimaliseerde projectdocumentatie: eenvoudig overbrengen van meetgegevens naar mobiele apparaten via Digital Connection
- Oplaadbaar via USB-C-kabel

* toepassingspecifieke meetbereiken en nauwkeurigheden zie bedieningshandleiding



Inclusief: DistanceMaster Plus 80, transporttas, Li-Ion accu

ARTIKELNR 080.984E

VE 5



4 021563 735006




Gratis – MeasureNote App Meet- en documentatie-software

Meetwaarden intelligent beheren – Multifunctionele app voor Laserliner meettechniek met Digital Connection. Voor documenteren en archiveren op locatie.



Datamanagement wordt eenvoudig gemaakt. Digital Connection-interface voor snelle data overdracht.

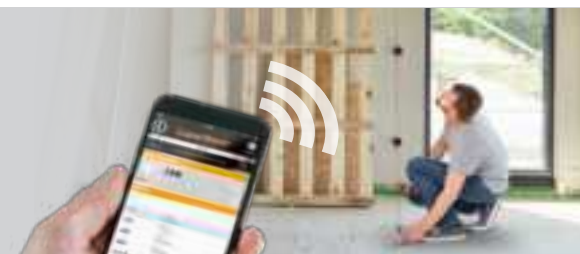

ROL-AFSTANDSMETERS EN DIGITALE SCHUIFMAAT

RollPilot Mini



Info

Rol-afstandsmeter

- Mechanisch meetwiel: Afstanden tot 9.999,9 m
- Voorwaartse optellingen, achterwaartse meting
- Wand-tot-wand-functie: de compacte bouwwijze maakt directe metingen van wand tot wand mogelijk.
- De beweeglijke wijzer geeft de exacte start- en eindpositie aan.
- Eenvoudig transport dankzij de uitschuifbare telescoopgreep
- Met inklapbare standaard
- Nauwkeurigheid $\pm 0,1\%$
- Meetwiel met 0,5 m omvang



Inclusief: RollPilot Mini

ARTIKELNR VE

075.002E 2



4 021563 735990



RollPilot S12



Info

Rol-afstandsmeter voor gebruik op rechten en in bochten

- Dit mechanische meetwiel levert exacte meetwaarden bij alle afstandsmetingen tot 9.999,9 m.
- Groot, goed leesbaar display met extra fijne schaalverdeling (1 - 9 cm) maakt nauwkeurige metingen mogelijk.
- Voorwaartse optellingen, achterwaartse meting
- De beweeglijke wijzer geeft de exacte start- en eindpositie aan.
- Eenvoudig transport dankzij inklapbare uitvoering en transporttas.
- Wielvast- en nulstelling direct in de handgreep
- Slijtvaste cardan-schaalaandrijving
- Nauwkeurigheid $\pm 0,1\%$
- Meetwiel met 1 m omvang



Voor het transport inklapbaar

Inclusief: RollPilot S12, transporttas

ARTIKELNR VE

075.005E 2



4 021563 736003



MetricMaster Plus



Info

Digitale schuifmaat voor de nauwkeurige meting van lengtes

- Meetbereik 0...150 mm
- Meetnauwkeurigheid $\pm 0,03$ mm
- Voor de buiten-, binnen-, diepte-, verschilmeting door nulstelling en hoogtemeting
- 5-cijferig Lcd-display
- Vastzetting van het bepaalde meetbereik met een klemmschroef
- Nauwkeurig schuifmechanisme door een wiel voor fijninstelling
- Nulstelling op elke positie

Inclusief: MetricMaster Plus, transportbox, batterij, schroevendraaierstift

ARTIKELNR VE

075.510E 5



4 021563 738427



1x LR44 1,55 V




HARD

HELLINGMETERS

- Digitale waterpassen
- Hoekmeting



DigiLevel Plus



Digitale, elektronische waterpassen – exact en gebruikersvriendelijk

- Bij 0°, 45°, 90°, 135° en 180° wordt ter ondersteuning een akoestisch signaal uitgegeven, waardoor het richten van voorwerpen vereenvoudigd wordt.
- Dankzij de referentiemodus kunnen hoeken worden overgedragen.
- Een verdere vereenvoudiging vormt het flipdisplay dat bij bovenhoofdse werkzaamheden automatisch draait.
- Kalibreerfunctie voor re-kalibratie van de sensor en de verbetering van de meetnauwkeurigheid
- Sterke magneten, gefreesde meetvlakken, een extra verticale en horizontale libel
- Hold-functie

DigiLevel Plus 25 / 40 / 60
Lengte 25 / 40 / 60 cm



Info



Hoekweergave: 360° (4 x 90°)

Nauwkeurigheid van de elektronische meting: ± 0,1° bij 0°... 1°
± 0,1° bij 89°...90°
± 0,2° bij 1°...89°

Libelnauwkeurigheid: ± 1 mm/m



Omschakelbare eenheden:
° graad, %, mm/m

Inclusief: DigiLevel Plus, transporttas, batterijen

ARTIKELNR	VE	
25 cm 081.249E	2	4 021563 736072
40 cm 081.250E	2	4 021563 736089
60 cm 081.251E	2	4 021563 736096



MasterLevel Box Pro



Info

Handige, digitale, elektronische waterpas

- Dankzij de referentiemodus kunnen hoeken worden overgedragen.
- Een verdere vereenvoudiging vormt het flipdisplay dat bij bovenhoofdse werkzaamheden automatisch draait.
- Kalibreerfunctie voor re-kalibratie van de sensor en de verbetering van de meetnauwkeurigheid
- Sterke magneten
- Hold-functie
- Compact in de mini-formaat

Hoekweergave: 360° (4 x 90°)

Nauwkeurigheid van de elektronische meting: ± 0,2° bij 0°...90°

Inclusief: MasterLevel Box Pro, transporttas, batterij

ARTIKELNR	VE	
081.260E	5	4 021563 735075



VIDEO-INSPECTIE

Digitale endoscopen



VideoScope Micro



Info



Handig video-inspectiesysteem voor visuele controle van moeilijk toegankelijke plaatsen – ideaal voor extreem kleine openingen

- Kleine camerakop, ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen
- Krachtige objectverlichting dankzij 6 hoogrendementsleds
- Resistent tegen benzine en diesel
- 2-voudige digitale zoom in stappen van 50%
- Verlichting: 5 helderheidsstanden
- DOF: Scherpste-diepte-bereik 2...8 cm
- Beeld rotatie en spiegeling
- Beeldschermtype: 2,4"
- Camerakop: ø 5,5 mm
- TopClips: Haak-, magneet- en spiegelhulpstuk voor de bevestiging op de camerakop



1 m
DOF 2...8 cm

Inclusief: VideoScope Micro 1 m, TopClips, batterijen

ARTIKELNR	VE
082.259E	2



4 021563 732463



CAMERA

640 x 480 pixel
LED LIGHT
IP 67

DISPLAY

320 x 240 pixel
2,4" LCD
180°
ZOOM 1-2x

4 x AA

TopClips

Haak-, magneet- en spiegelhulpstuk voor de bevestiging op de camerakop

Haak-/ magneethulpstuk

Aantrekken/optillen van moeilijk te bereiken voorwerpen

Spiegelhulpstuk

Spiegel voor het bekijken van objecten in een hoek van 90°

STORAGE



VideoPocket



Info



Handig video-inspecteur met optimaal afleesbaar, groot display

- Concrete opsporing van verschillen met de functie om foto's te vergelijken
- REC-functie beeld en video: De opnames kunnen voor een latere evaluatie worden opgeslagen
- Evaluatie en documentatie per intern fotogeheugen, micro-SD-kaart en USB-interface
- Krachtige objectverlichting dankzij 6 hoogrendementsleds
- 2-voudige digitale zoom in stappen van 25%
- Verlichting: 10 helderheidsstanden
- DOF: Scherpste-diepte-bereik 3...8 cm
- Beeld rotatie en spiegeling
- Beeldschermtype: 4,3"
- Camerakop: ø 8 mm
- TopClips: Haak-, magneet- en spiegelhulpstuk voor de bevestiging op de camerakop



1 m
DOF 3...8 cm

Inclusief: VideoPocket 1 m, transporttas, TopClips, batterijen

ARTIKELNR	VE
082.261E	2



4 021563 735174



CAMERA

640 x 480 pixel
LED LIGHT
IP 67

DISPLAY

480 x 272 pixel
4,3" LCD
180°
ZOOM 2x

REC

MICRO

MICRO USB

4 x AA

SOFT

TopClips

Haak-, magneet- en spiegelhulpstuk voor de bevestiging op de camerakop



VIDEO-INSPECTIE

VideoScope One



Info




ø 9 mm

Compacte video-inspecteur voor de visuele controle van moeilijk toegankelijke plaatsen

- Krachtige objectverlichting dankzij 4 hoogrendementsleds
- 2-voudige digitale zoom in stappen van 10%
- DOF: Scherpste-diepte-bereik 3...7 cm
- Gebruik van externe monitoren via TV-Out-aansluiting
- Beeld rotatie en spiegeling
- Camerakop: ø 9 mm

TopClips

Haak-, magneet- en spiegelhulpstuk voor de bevestiging op de camerakop



1,5 m
DOF 3...7 cm

Inclusief: VideoScope One 1,5 m, TopClips, batterijen

ARTIKELNR	VE
082.252E	2



4 021563 735785



CAMERA

320 x 240 pixel



IP 68

DISPLAY

320 x 240 pixel

2,7" LCD



ZOOM 2x

VIDEO OUT

4x AA

VideoScope XL



Info




ø 9 mm

Compacte video-inspecteur voor de visuele controle van moeilijk toegankelijke plaatsen

- Krachtige objectverlichting dankzij 4 hoogrendementsleds
- 2-voudige digitale zoom in stappen van 20%
- DOF: Scherpste-diepte-bereik 3...7 cm
- Beeld rotatie en spiegeling
- Camerakop: ø 9 mm

TopClips

Haak-, magneet- en spiegelhulpstuk voor de bevestiging op de camerakop



3,5 m
DOF 3...7 cm

Inclusief: VideoScope XL 3,5 m, TopClips, batterijen

ARTIKELNR	VE
082.114E	2



4 021563 735792



CAMERA

640 x 480 pixel



IP 68

DISPLAY

320 x 240 pixel

3,5" LCD



ZOOM 2x

VIDEO OUT

4x AA

VideoScope XXL



Info



ø 9 mm

Compacte video-inspecteur met opnamefunctie

- REC-functie beeld en video: De opnames kunnen voor een latere evaluatie worden opgeslagen
- Directe gegevensoverdracht naar de pc
- Krachtige objectverlichting dankzij 4 hoogrendementsleds
- 1,5-voudige digitale zoom in stappen van 10%
- DOF: Scherpste-diepte-bereik 1...6 cm
- Gebruik van externe monitoren via TV-Out-aansluiting
- Beeld rotatie en spiegeling
- Camerakop: ø 9 mm

TopClips

Haak-, magneet- en spiegelhulpstuk voor de bevestiging op de camerakop



5 m
DOF 1...6 cm

Inclusief: VideoScope XXL 5 m, USB/REC-kabel, micro-SD-kaart, TopClips, batterijen

ARTIKELNR	VE
082.115E	2



4 021563 735808



CAMERA

640 x 480 pixel



IP 68

DISPLAY

320 x 240 pixel

3,5" LCD



ZOOM 1,5x

REC



MICRO USB

VIDEO OUT

4x AA

ELEKTRONISCHE SCANNERS

- Metaal-, balken- en kabellokalisatie




StarFinder



Info

Electronisch herkennen van spanningvoerende leidingen evenals wand- en dwarsbalken in de droogbouw

- Eéntoetsbediening voor de omschakeling van de verschillende meetmodi
- Auto-Calibration: Past het apparaat direct na het inschakelen aan de verschillende ondergronden aan.
- Akoestische en optische signalen voor het vinden van voorwerpen.
- De permanente spanningswaarschuwing waarborgt een hoge veiligheid.



ARTIKELNR	VE
080.969E	5

Inclusief: StarFinder, batterij



4 021563 730551




StarFinder Plus



Info

Electronisch herkennen van spanningvoerende leidingen evenals wand- en dwarsbalken in de droogbouw

- Productuitvoering zoals StarFinder
- Dankzij het bedieningsmenu op het LC-display kan het apparaat eenvoudig en veilig worden bediend.
- Verlicht display



ARTIKELNR	VE
080.972E	5

Inclusief: StarFinder Plus, batterij



4 021563 730568




CombiFinder Plus



Info

Elektronische detector voor metaal en spanningvoerende leidingen

- Met het apparaat is het gericht zoeken naar metalen zoals wapeningsijzer, verwarmingsbuizen en waterleidingen mogelijk.
- Eéntoetsbediening voor de omschakeling van de verschillende meetmodi
- Dankzij het bedieningsmenu op het LC-display kan het apparaat eenvoudig en veilig worden bediend.
- Auto-Calibration: Past het apparaat direct na het inschakelen aan de verschillende ondergronden aan.
- Auto-Cal Plus: Maakt een eenvoudige beperking van meetobjecten in de Metal-Scan-modus mogelijk.
- Akoestische en optische signalen voor het vinden van voorwerpen.
- De permanente spanningswaarschuwing waarborgt een hoge veiligheid.
- Verlicht display



ARTIKELNR	VE
080.955E	5

Inclusief: CombiFinder Plus, batterij



4 021563 730544




MultiFinder Plus



Info

Universele detector voor hout, metaal, koper, ijzer en spanningvoerende leidingen

- Eéntoetsbediening voor de omschakeling van de verschillende meetmodi
- Dankzij het bedieningsmenu op het LC-display kan het apparaat eenvoudig en veilig worden bediend.
- Auto-Calibration: Past het apparaat direct na het inschakelen aan de verschillende ondergronden aan.
- Auto-Cal Plus: Maakt een eenvoudige beperking van meetobjecten in de Metal-Scan-modus mogelijk.
- Akoestische en optische signalen voor het vinden van voorwerpen.
- De permanente spanningswaarschuwing waarborgt een hoge veiligheid.
- Bijzonderheid: in de metaalmodus worden zelfs niet-spanningvoerende leidingen onder pleisterwerk gevonden.
- Verlicht display



ARTIKELNR	VE
080.965E	5

Inclusief: MultiFinder Plus, batterij



4 021563 730575



ELEKTRONISCHE SCANNERS


StarSensor 50



Info

Electronisch herkennen van spanningvoerende leidingen evenals wand- en dwarsbalken in de droogbouw

- Geschikt voor balk- en metaaldetectie
- Eéntoetsbediening voor de omschakeling van de verschillende meetmodi
- Geen kalibratie vereist
- Hoge nauwkeurigheid door 5 sensoren
- Simultane lokalisatie van het midden en de randen van het object
- Goed zichtbare led indicator signaleert de lokalisatie van voorwerpen
- Permanent ingeschakelde Deep Scan
- De permanente spanningswaarschuwing waarborgt een hoge veiligheid.
- Stabiele, ergonomische behuizing



Inclusief: StarSensor 50, batterijen

ARTIKELNR VE

080.976A 5



4 021563 719440



NO
CAL REQUIRED

2x
AA


StarSensor 150



Info

Electronisch herkennen van spanningvoerende leidingen evenals wand- en dwarsbalken in de droogbouw

- Geschikt voor balk- en metaaldetectie
- Eéntoetsbediening voor de omschakeling van de verschillende meetmodi
- Geen kalibratie vereist
- Optimale nauwkeurigheid door 9 sensoren
- Identificatie van enkele en dubbele beplating
- Simultane lokalisatie van het midden en de randen van het object
- Goed zichtbare led indicator signaleert de lokalisatie van voorwerpen
- Permanent ingeschakelde Deep Scan
- De permanente spanningswaarschuwing waarborgt een hoge veiligheid.
- Stabiele, ergonomische behuizing



Inclusief: StarSensor 150, batterijen

ARTIKELNR VE

080.977A 5



4 021563 719457



NO
CAL REQUIRED

2x
AAA

Professionele techniek



**AUTO
CALIBRATION**

Past het apparaat direct na het inschakelen aan de verschillende ondergronden aan.

**AUTO
CAL PLUS**

Maakt een eenvoudige bepeking van meetobjecten in de Metal-Scan-modus mogelijk.

**NO
CAL REQUIRED**



Schakel apparaat in en het is direct gereed voor balk- en metaaldetectie.

LUCHTVOCHTMETING

■ Lucht- en condensatievocht

ClimaHome-Check



Digitale temperatuur- en hygrometer

- Meting van de relatieve luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur
- Toepasbaar als tafeltoestel met uitklapbare standaard/clip
- Geïntegreerde magneethouder
- Digitale weergave met min-/max-waarden
- Verkrijgbaar in wit of zwart

Omgevingstemperatuur:	0°C...50°C
Nauwkeurigheid:	± 1°C (0°C...50°C), ± 2°C (<0°C en >50°C)
Luchtvochtigheid (relatief):	20%rH...95%rH
Nauwkeurigheid:	± 3% (30%rH...70%rH) ± 5% (20%rH...30%rH, 70%rH...95%rH)

Inclusief: ClimaHome-Check, batterij

ARTIKELNR	VE	
wit 082.028E	5	4 021563 735150
zwart 082.428E	5	4 021563 735167

ClimaHome-Check Plus



Digitale hygrometer voor de meting van de relatieve luchtvochtigheid en omgevings-temperatuur met ventilatieadvies

- Meting van de relatieve luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur
- Optische en akoestische waarschuwing voor een te hoge en te lage luchtvochtigheid
- Ventilatieadvies voor de verbetering van het ruimteklimaat
- Met Timerfunctie en tijdweergave
- Toepasbaar als tafeltoestel met uitklapbare standaard
- Geïntegreerde magneethouder
- Digitale weergave met min-/max-waarden

Omgevingstemperatuur:	-9,9°C...50°C
Nauwkeurigheid:	± 1°C
Luchtvochtigheid (relatief):	1%rH...99%rH
Nauwkeurigheid:	± 3% (20%rH...80%rH), ± 5% (<20%rH en >80%rH)

Inclusief: ClimaHome-Check Plus, batterijen

ARTIKELNR	VE	
082.426E	5	4 021563 735693

ClimaPilot



Digitale hygrometer voor de meting van de relatieve luchtvochtigheid en omgevings-temperatuur met dauwpuntweergave

- Handig toestel voor de snelle controle van het ruimteklimaat
- Digitale weergave met min-/max-waarden
- Omschakeling omgevings-/dauwpunttemperatuur

Omgevingstemperatuur:	-10°C...50°C
Nauwkeurigheid:	± 1°C
Luchtvochtigheid (relatief):	20%rH...90%rH
Nauwkeurigheid:	± 5%rH (25%rH...85%rH)

Inclusief: ClimaPilot, batterij

ARTIKELNR	VE	
082.034E	5	4 021563 735181

CondenseSpot Plus



Infraroodthermometer voor de lokalisering van warmtebruggen en condensatievocht

- Exacte peiling van de meetzone dankzij de 8-punts-lasercirkel
- Meting oppervlakte-/dauwpunttemperatuur
- Lokalisatie van condensvorming met behulp van koudebrug-modus met dauwpuntindicatie
- Temperatuurmeetbereik (-40°C...365°C)
- Emissiegraad: 0,01...1,0 (instelbaar)
- Kleuralarm-functie: waarschuwing voor warmtebruggen door middel van gekleurde displayweergave
- Snelkeuze van 5 ingestelde waarden voor de emissiegraad door fast-preset of exacte instelling via de numerieke invoer
- Staafdiagram condenswaterindicator
- Optiek 12:1, verlicht display

Infrarood-temperatuur:	-40°C...365°C
Nauwkeurigheid:	-40°C ... 0°C (± 1°C + 0,1°C/1°C) 0°C...30°C (± 1°C) al naargelang de hogere waarde) >30°C (± 2°C of ± 2%, al naargelang de hogere waarde)
Omgevingstemperatuur	-20°C...65°C
Nauwkeurigheid:	± 1°C (0°C...50°C) ± 2,5°C < (<0°C en >50°C)
Luchtvochtigheid (relatief):	1%...99%
Nauwkeurigheid:	± 3% (20%...80%), ± 5% (<20% en >80%)

Inclusief: CondenseSpot Plus, batterijen

ARTIKELNR	VE	
082.046E	2	4 021563 735761

MATERIAALVOCHTMETING

- Oppervlakte-vochtmeting
- Insteek-vochtmeting

MoistureFinder Compact



Info



Professionele materiaalvochtmeting – snel en materiaalvriendelijk

- Materiaalvriendelijke vochtmeting door middel van impedantiemeting
- Mmateriaal kiezen en direct op het oppervlak het vochtgehalte in % meten.
- 4 selecteerbare materiaalkarakteristieken: zachte houtsoorten (bijv. spar, den, linde), harde houtsoorten (bijv. beuk, eik, berk), gipspleister en cementestrik
- Led-nat-/droogindicator: de 12 kleurenleds geven direct informatie over de vochtigheids- of droogtegraad.



Meetproces (capacitief)

Meetbereik hout Zacht hout 6,7%...51,4%
Hard hout 3,8%...31,6%

Nauwkeurigheid (absoluut): ± 2%

Meetbereik Bouwmaterialen: Cementvloer: 0%...5%
Gipsbepleistering: 0%...23,5%

Nauwkeurigheid (absoluut): ± 0,2%

Inclusief: MoistureFinder Compact, batterij

ARTIKELNR **VE**

082.332E 5



4 021563 734856



DampFinder Compact



Info

Universeel meettoestel voor hout- en bouwvocht voor de bepaling van het materiaalvocht

- Voor de vochtbepaling in bouwmaterialen en hout
- 2 houtgroepen met 102 houtsoorten, 8 bouwmaterialen (Anhydrietvloer (AE, AFE), beton C12/15, beton C20/25, beton C30/37, cellenbeton (Hebel), cementvloer, gipspleister, kalkzandsteen) en een universele indexmodus
- Numerieke weergave van meetwaarde en omgevingstemperatuur
- Stabiele, ergonomische behuizing
- Verlicht, overzichtelijk display

4 x
AAA

Materiaalvocht (resistiv)

Nauwkeurigheid (absoluut):

Hout: ± 1% (5%...30%)

± 2% (<5% en >30%)

Bouwmaterialen: ± 0,15% (0%...10%)

± 1% (>10%)

Inclusief: DampFinder Compact, beschermkap met zelftestfunctie, batterijen

ARTIKELNR **VE**

082.015A 5



4 021563 734849



Gratis – MeasureNote App Meet- en documentatie-software

Meetwaarden intelligent beheren – Multifunctionele app voor Laserliner meettechniek met Digital Connection. Voor documenteren en archiveren op locatie.



Datamanagement wordt eenvoudig gemaakt. Digital Connection-interface voor snelle data overdracht.



MATERIAALVOCHTMETING

DampCheck



Info



Compact vochtmeettoestel

- Controle van de droogtegraad van hout
- Controle van het vochtgehalte in gipsestrik
- Meting van de omgevingstemperatuur
- Led-nat-/droogindicator: de drie kleurige leds (groen = droog, geel = vochtig, rood = nat) informeren u meteen over de vochtigheids- resp. droogtegraad van het gemeten materiaal.



Materiaalvocht (resistiv)

Nauwkeurigheid (absoluut):

Hout: $\pm 2\%$

Bouwmaterialen: $\pm 0,3\%$ Omgevingstemperatuur: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (0...40°C)

Inclusief: DampCheck, beschermkap, batterijen

ARTIKELNR	VE
082.003E	5



4 021563 734832



WoodTester Compact



Info



Compact houtvochtmeettoestel

- Controle van de droogtegraad van brandhout voor de vermindering van schadelijke stoffen en energieverlies.
- Duale schaalverdeling voor de meest gangbare soorten brandhout
HOUTGROEP A (beuk, linde, wilg, ebbenhout)
HOUTGROEP B (steeleik, ahorn, els, spar, berk, es)
- Led-nat-/droogindicator: met 12 kleuren leds (groen = droog, geel = vochtig, rood = nat) informeren u meteen over de vochtigheids- resp. droogtegraad van het gemeten materiaal.
- Eenvoudige toetsbediening
- Stabiele, ergonomische behuizing



Materiaalvocht (resistiv)

Nauwkeurigheid (absoluut):

Hout: $\pm 2\%$

Inclusief: WoodTester Compact, beschermkap met zelftestfunctie, batterij

ARTIKELNR	VE
082.004E	5



4 021563 735822



DampFinder Home



Info



Universeel meettoestel voor hout- en bouwvocht voor de bepaling van het materiaalvocht

- Voor de vochtbepaling in bouwmaterialen en hout
- 2 houtgroepen met 102 houtsoorten, 3 bouwmaterialen (cementestrik, gipspleister, beton)
- Auto-Hold-functie
- Stabiele, ergonomische behuizing
- Verlicht, overzichtelijk display



Materiaalvocht (resistiv)

Nauwkeurigheid (absoluut):

Hout: $\pm 1\%$ (5%...30%)

$\pm 2\%$ (<5% en >30%)

Bouwmaterialen: $\pm 0,15\%$ (0%...10%)

$\pm 1\%$ (>10%)

Inclusief: DampFinder Home, beschermkap met zelftestfunctie, batterij

ARTIKELNR	VE
082.013E	5



4 021563 734825



TEMPERATUURMEETINSTRUMENTEN

- Contact- en omgevingsmeting
- Infrarood temperatuurmeting



ThermoTester



Info

Digitale thermometer voor huishouden, horeca, handel, handwerk en industrie

- Voor het insteken of onderdompelen
- Groot temperatuurmeetbereik: $-40^{\circ}\text{C} \dots 250^{\circ}\text{C}$
- Snelle reactietijd
- Eenheid omschakelbaar van $^{\circ}\text{C}$ naar $^{\circ}\text{F}$
- Hold-functie: de huidige weergegeven meetwaarde wordt vastgehouden
- Digitale weergave met min-/max-waarden
- Groot LC-display

Meetbereik: $-40^{\circ}\text{C} \dots 250^{\circ}\text{C}$

Nauwkeurigheid: $1,5\% \pm 2^{\circ}\text{C}$

Inclusief: ThermoTester, beschermkap, batterij

ARTIKELNR	VE
082.030E	5



4 021563 735778



ThermoSpot Pocket



Info

Contactloos infrarood-temperatuurmeettoestel met geïntegreerde laser

- De contactloze meetmethode is ideaal voor gevoelige oppervlakken en voor gevaarlijke toepassingen, bijv. bewegende machineonderdelen of elektrische installaties.
- Peiling van het meetbereik door weergave van een doellaser
- Groot meetbereik: $-40^{\circ}\text{C} \dots 400^{\circ}\text{C}$
- Max-Read: de hoogste meetwaarde wordt tijdens de meting op het display weergegeven.
- Hold-functie: de huidige weergegeven meetwaarde wordt vastgehouden
- Emissiegraad: 0,95
- Optiek: 12:1
- Verlicht display

Meetbereik infrarood: $-40^{\circ}\text{C} \dots 400^{\circ}\text{C}$

Nauwkeurigheid: $\pm 2^{\circ}\text{C} + 0,1^{\circ}\text{C}$ / graad ($-40^{\circ}\text{C} \dots 0^{\circ}\text{C}$)
 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ of $\pm 2\%$ al naargelang de grotere waarde ($0^{\circ}\text{C} \dots 400^{\circ}\text{C}$)

Inclusief: ThermoSpot Pocket, batterijen

ARTIKELNR	VE
082.440E	5



4 021563 734863



ThermoSpot One



Info

Contactloos infrarood-temperatuurmeettoestel met geïntegreerde laser

- De contactloze meetmethode is ideaal voor gevoelige oppervlakken en voor gevaarlijke toepassingen, bijv. bewegende machineonderdelen of elektrische installaties.
- Peiling van het meetbereik door weergave van een doellaser
- Groot meetbereik: $-38^{\circ}\text{C} \dots 365^{\circ}\text{C}$
- Emissiegraad: 0,95
- Optiek: 12:1
- Verlicht display

Meetbereik infrarood: $-38^{\circ}\text{C} \dots 365^{\circ}\text{C}$

Nauwkeurigheid: $\pm 2,5^{\circ}\text{C} + 0,05^{\circ}\text{C}$ / graad ($-38^{\circ}\text{C} \dots 0^{\circ}\text{C}$)
 $\pm 2,5^{\circ}\text{C}$ of $\pm 2,5\%$ al naargelang de grotere waarde ($0^{\circ}\text{C} \dots 365^{\circ}\text{C}$)

Inclusief: ThermoSpot One, batterijen

ARTIKELNR	VE
082.038E	5



4 021563 735082



ThermoSpot Laser



Info

Contactloos infrarood-temperatuurmeettoestel met geïntegreerde laser

- Productuitvoering zoals ThermoSpot One
- Exacte peiling van de meetzone dankzij de 8-punts-lasercirkel

Inclusief: ThermoSpot Laser, batterijen

ARTIKELNR	VE
082.040E	5



4 021563 735099



ELEKTRISCHE TESTAPPARATEN

- Batterij-, fasen- en spanningstesters
- Multimeters
- Kabeltesters

BatteryCheck



Batterijtester voor de weergave van de batterijstatus

- Voor de controle van alle gangbare batterijen (AA / AAA / C / D / E-blok / knoopcellen – kleine bouwvorm)
- Goed af te lezen, driekleurige schaal voor de weergave van de gebruiksgeschiktheid van batterijen
- Eenvoudige bediening dankzij variabel schuifbare batterijhouder en goed toegankelijke behuizingscontacten
- Bedrijft zonder batterij
- Kleine, compacte bouwvorm (passend voor iedere gereedschapskist)

Meetbereik: 1,5 / 9,0 V

Inclusief: BatteryCheck

ARTIKELNR VE

083.005E 5



4 021563 734870



PowerCheck



Batterijtester voor de weergave van de laadtoestand van batterijen en accu's

- Voor de controle van alle gangbare batterijen en oplaadbare accu's (AA / AAA / C / D / E-blok / knoopcellen – kleine/grote bouwvorm)
- Controle van verschillende batterijsystemen met één toestel: Alkali (AlMn), Zink-kool (ZnC), lithium (LiMnO₂), Nikkel-metaalhydride (NiMH)
- LCD-schaal voor de weergave van de gebruiksgeschiktheid
- Kleine, compacte bouwvorm (passend voor iedere gereedschapskist)

Meetbereik: 1,2 / 1,5 / 3,0 / 8,4 / 9,0 V

Inclusief: PowerCheck, batterij

ARTIKELNR VE

083.006E 5



4 021563 734887



1x
AAA

TipTest Duo set



Spanningstester voor een snelle test van de L-geleider aan elektrische aansluitingen

- Betrouwbare en snelle spanningstest
- Eenvoudig en beproefd testhulpmiddel
- Compact model met comfortabele zakclip, past in de hemdzak en in iedere gereedschapskist
- Twee spanningstesters in verschillende lengten

Meetbereik: 150 ... 250 V

Frequentiebereik: 50 ... 500 Hz

Inclusief: TipTest Duo

ARTIKELNR VE

083.009E 5



4 021563 737413




max
250 V



SPANNINGSTESTERS

ActivePen



Info



Spanningen contactloos veilig controleren

- Lokaliseert elektrische spanningen in kabels, contactdozen, lampfittings en zekeringen
- Vindt onderbrekingen in draden en kabels
- Goed zichtbare LED signalering
- Goed zichtbare LED signalering voor indicatie van elektrische spanningen

Spanningsbereik: 200...600 V/AC

Frequentiebereik: 50...60 Hz

Inclusief: ActivePen, batterijen

ARTIKELNR **VE**

083.007E 5



4 021563 735570



ActiveFinder



Info



De contactloze, handige spanningstester Veiligheid bij lokaliseren van elektrische velden

- Lokaliseert elektrische spanningen in kabels, contactdozen, lampfittings en zekeringen
- Bepaling van stroomvoerende leidingen bijv. aan contactdozen en aansluitklemmen
- Vindt onderbrekingen in draden en kabels
- Zeer hoge gevoeligheid voor het traceren van dieper gelegen leidingen (Zoom)
- Goed zichtbare LED signalering voor indicatie van elektrische spanningen
- Geïntegreerde zaklamp

Spanningsbereik: 24...1000 V/AC

Frequentiebereik: 50...60 Hz

Inclusief: ActiveFinder, batterijen

ARTIKELNR **VE**

083.010E 5



4 021563 735716



ActiveTester



Info

De universele spanningstester voor de complete elektrische installatie in het gebouw

- Betrouwbare en snelle spanningstester, met de belangrijkste nominale spanningen
- Automatische wisselspanning- (AC) en gelijkspanningstest (DC)
- Automatische bereikschakeling
- Bedrijfs zonder batterij
- Robuuste, handige behuizing in plaatsbesparend miniformaat

Spanningsbereik: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V/AC
+/-12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V/DC

LED weergave: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V polariteit plus/min

Inclusief: ActiveTester, beschermkappen

ARTIKELNR **VE**

083.020E 5



4 021563 735723



ActiveMaster



Info

Betrouwbaar meetapparaat voor de spannings- en doorgangstest

- Spanningstester met de belangrijkste nominale spanningen
- Automatische wisselspanning- (AC) en gelijkspanningstest (DC)
- Automatische bereik- en functieomschakeling
- Eenfase- en draaiveldtest met weergave van de faserichting
- Eenpolige fasecontrole
- Veiligheidszelftest (AC-waarschuwing) vanaf 50 V, werkt in noodbedrijf ook zonder batterij
- Robuuste, handige behuizing met vastzetbare afstand tussen de testpunten (voor standaard EU-stekkers)

Spanningsbereik: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC

Piekstroom: Is < 3,5 mA

Inclusief: ActiveMaster, beschermkappen, batterijen

ARTIKELNR **VE**

083.021E 5



4 021563 735730



MULTIMETERS EN KABELTESTERS

MultiMeter-Home



Info

- Compacte analoog-multimeter geschikt voor meettaken rondom uw huis en hobby**
- Exacte controle van spanning, stroom en weerstand
 - Batterijtestfunctie voor de meting van de batterijlaadtoestand
 - Met bereik- en functieschakeling zonder omsteken van kabels
 - Grote, goed afleesbare analogeschaal met nulpuntafstelling
 - Compacte behuizing met geïntegreerde meetleidingen

Spanningsbereik: V/DC: 12...300 V, $\pm 5\%$
V/AC: 60...300 V, $\pm 5\%$

Stroombereik: A/DC: 30...600 mA, $\pm 5\%$

Weerstandsbereik: 10 k Ω ...1 M Ω , $\pm 5\%$

Inclusief: MultiMeter-Home, 2 meetleidingen, batterijen

ARTIKELNR	VE
083.030E	5



CAT III
300V

1x
AAA

MultiMeter



Info

- Compacte universele multimeter, geschikt voor alle gangbare meettaken rond uw huis en hobby**
- Exacte controle van spanning, stroom en weerstand
 - Batterijtestfunctie voor de meting van de laadtoestand van batterijen en accu's
 - Diodetestfunctie voor de functie- en polariteitsbepaling
 - Groot, goed afleesbaar LC-display

Spanningsbereik: V/DC: 0,2...200 V, $\pm 0,8\%$
V/AC: 200...300 V, $\pm 1,2\%$
V/AC: 300 V, $\pm 1\%$

Stroombereik: A/DC: 2...20...200 mA / 10 A, $\pm 1,2\%$ / 2%

Weerstandsbereik: 0,2 k Ω / 2...200 k Ω / 2 M Ω , $\pm 1\%$ / 0,8% / 1,2%

Inclusief: MultiMeter, 2 meetleidingen, batterijen

ARTIKELNR	VE
083.031E	5



CAT III
300V

9V

MultiMeter-PocketBox



Info

- Universele multimeter in handig boxformaat, met automatische bereikschakeling**
- Exacte controle van spanning, stroom en weerstand
 - Automatische doorgangstester
 - Diodetestfunctie voor de functie- en polariteitsbepaling
 - Met automatische functie- en bereikschakeling zonder omsteken van kabels
 - Goed afleesbaar LC-display
 - Hold-functie

Spanningsbereik: V/DC: 0,2...2...20 / 250 V, $\pm 0,8\%$ / 1%
V/AC: (40 - 400 Hz): 2 mV...200 / 250 V, $\pm 1\%$ / 1,2%

Stroombereik: A/DC: 20...200 mA, $\pm 1,2\%$
A/AC: (40 - 400 Hz): 20...200 mA, $\pm 1,5\%$

Weerstandsbereik: 0,2 ...200 k Ω , $\pm 1,2\%$ / 1%
200 k Ω ...2 M Ω / 2...20 M Ω , $\pm 1,2\%$ / 1,5%

Inclusief: MultiMeter-PocketBox, 2 meetleidingen, batterijen

ARTIKELNR	VE
083.028E	5



CAT III
300V

AutoSound

2x
LR44

MULTIMETERS EN KABELTESTERS

MultiMeter-Pocket



Universele multimeter volledig geïsoleerd – voor metingen aan de complete gebouwinstallatie

- Meet nauwkeurig spanning, stroom en weerstand
- Automatische doorgangstester
- Diodetestfunctie voor de functie- en polariteitsbepaling
- Geïntegreerde, contactloze spanningsindicator
- Met automatische functie- en bereiksoverschakeling zonder omsteken van kabels
- Volledig beschermd design op alle meetgebieden voorkomt bedieningsfouten
- Geïntegreerde zaklamp voor de verlichting van de te controleren plek

Spanningsbereik: V/DC: 0,2...600 V, $\pm 1,2\%$
V/AC: 2...600 V, $\pm 2,3\%$

Stroombereik: A/DC: 0...200 mA, $\pm 2\%$
A/AC: 0...200 mA, $\pm 2,5\%$

Weerstandsbereik: 0,2...200 k Ω / 2 M Ω / 20 M Ω ,
 $\pm (1,2\% / 5\% / 10\%)$

Inclusief: MultiMeter-Pocket, 2 meetpunten, batterijen

ARTIKELNR VE

083.032E 5



4 021563 735754



MultiMeter-Compact



Professionele multimeter met alle functies voor exacte elektronische metingen

- Meet nauwkeurig spanning, stroom, weerstand, capaciteit, frequentie en tastgraad
- Met automatische omschakeling tussen en handmatige voorselectie van de bereiken
- Automatische doorgangstester
- Diodetest voor de functie- en polariteitsbepaling
- Geïntegreerde, contactloze spanningsindicator met akoestische, optische en vibrerende waarschuwing
- Hoge meetresolutie voor de exacte bepaling van de verschillende meetgrootheden
- Compacte, slagvaste behuizing met standvoet en soepellopende keuzeschakelaar
- Groot, goed afleesbaar LC-display

Spanningsbereik: V/DC: 0,4 V / 4...40...400 V / 600 V
 $\pm (0,5\% / 1,2\% / 1,5\%)$
V/AC: 0,4 V / 4 V / 40...400 V / 600 V
 $\pm (1,5\% / 1,2\% / 1,5\% / 2,0\%)$

Stroombereik: A/DC: 0...10A, $\pm 2,5\%$
A/AC: 0...10A, $\pm 3,0\%$

Weerstandsbereik: 0,4...4...40...400 k Ω / 4 M Ω / 40 M Ω
 $\pm (1,2\% / 2,0\%)$

Capaciteitsbereik: 40 nF / 400 nF...4...40 μ F / 100 μ F $\pm (5\% / 3\% / 5\%)$

Frequentiebereik: 0...10 MHz / $\pm 1,5\%$

Tastgraadbereik: 0,1...99,9% / $\pm 1,2\%$

Inclusief: MultiMeter-Compact, 2 meetpunten, batterij

ARTIKELNR VE

083.034E 5



4 021563 736065



MultiClamp-Meter



De professionele meettang met meting van de echte effectieve waarde

- Voor alle gesloten stroomkringen (AC/DC)
- Automatische doorgangstester
- Exacte meetresultaten bij gelijkstroommeting door DC-nullstelling
- Automatische diodemeting
- Peak-HOLD-functie voor de bepaling van kortstondige inschakelstromen
- Hoge meetresolutie voor exacte stroom-, spanning- en weerstandsmeting
- Geïntegreerde, contactloze spanningsindicator voor de snelle bepaling van spanningvoerende onderdelen
- Min./max.-functie voor de bepaling van veranderende meetgrootheden
- Geïntegreerde meetpuntverlichting
- LC-display met achtergrondverlichting en staafdiagramweergave

Spanningsbereik: V/DC: 0...600 V / $\pm 1,5\%$
V/AC: 0...600 V / $\pm 1,0\%$

Weerstand, doorgangstest: 600 V AC/DC

Stroombereik: A/AC: 0...200 A / $\pm 2,5\%$ (PEAK 282,8 AAC)
A/DC: 0...200 A / $\pm 2,0\%$

Frequentiebereik: 50/60Hz AC (True RMS)

Inclusief: MultiClamp-Meter, 2 meetleidingen, batterijen

ARTIKELNR VE

083.040E 5



4 021563 738991



TOEBEHOREN VOOR LASERMEETINSTRUMENTEN EN MEER...

- Statieven
- Bevestigingen
- Vulpeilmeter voor gasflessen



FixPod 155 cm




Info



Fotostatief

- 3-weg-statiefkop
- Opdraaibaar middenkolom (30 cm), meervoudig uittrekbare statiefpoten
- Rubber-stalen punten voor verschillende ondergronden

Voor alle lasermeettoestellen met 1/4" schroefdraad.



Inclusief: transporttas

ARTIKELNR VE

090.132E 6



4 021563 736966



VarioStand 45 cm




Info



Krukstatief 45 cm

- Handig spindelstatief voor toepassingen dicht bij de grond



ARTIKELNR VE

080.22E 4



4 021563 736928



VarioStand L 120 cm




Info



Variabel krukstatief met wisseladapter

- Met wisseladapter voor de bevestiging van apparaten met 1/4" en 5/8" schroefdraad
- Aanpassingsmogelijkheid aan verscheidene ondergronden door de speciale combinatie gummistop/staalpunt
- Krukslag en uittrekbare statiefpoten



ARTIKELNR VE

080.29E 1



4 021563 736942



Inclusief: 1/4" en 5/8" schroefadapter



VarioStand L 180 cm




Info



Hoogwaardig statief van aluminium

- Met wisseladapter voor de bevestiging van apparaten met 1/4" en 5/8" schroefdraad
- Aanpassingsmogelijkheid aan verscheidene ondergronden door de speciale combinatie gummistop/staalpunt
- Uittrekbare statiefpoten



ARTIKELNR VE

080.27E 1



4 021563 736935



Inclusief: 1/4" en 5/8" schroefadapter



VarioStand L 200 cm

NIEUW



Info



Stevig aluminium statief met spindel, groot werkbereik, flexibele statiefvoeten en praktisch transportformaat

- Maximale hoogte van 200 cm voor flexibele toepassingsmogelijkheden
- Lichtgewicht en robuust aluminium profiel
- Nauwkeurige, handige instelling van de werkhogte door zwengebeweging
- Verstelbare statiefpoten die oneffenheden kunnen compenseren in de vloer
- Eenvoudige bediening en veilige grip dankzij antislip rubberen pads
- Praktisch transport: kan worden ingeklapt tot slechts 70 cm



Inclusief: 1/4" en 5/8" schroefadapter

ARTIKELNR VE

080.23E 1



4 021563 740352



TelePod Plus 330 cm



Info



UNLIMITED
MOVE

Hoogwaardig aluminium telescoopstatief, ideaal voor het snel wisselen van werkposities

- Het statief wordt tussen plafond en vloer geklemd en het lasermeeetinstrument is in een handomdraai op de juiste hoogte klaar voor gebruik.
- Klemhouder met fijne afstelling
- 5-dlg. voor eenvoudig transport
- Max. 330 cm hoog

5-dlg. voor
eenvoudig
transport



Inclusief:
klemhouder, transporttas

ARTIKELNR VE

090.122E 4



4 021563 736959



FlexClamp



Info



Universeel toepasbare klemhouder

- Eenvoudig af te stellen klemhouder
- Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden zonder schade aan oppervlakken
- Eenvoudig verstellen van hoogte en positie van het meettoestel
- Met standvoet

Aanbevolen voor EasyCross-Laser Green, SmartCross-Laser X / GX, CompactLine-Laser G360.



ARTIKELNR VE

090.133E 5



4 021563 736973



GasCheck



Info



Meetapparaat voor de bepaling van het vulpeil in gasflessen (LPG) van staal (5 kg / 11 kg)

- Toepassingsgebieden: voor bijv. camping, grillen, terrasralers of het lassen van bitumenbanen
- Optisch signaal voor de weergave van het vulpeil
- AutoShut Off-functie



Diameter staalcilinder: 200...350 mm

Inclusief: GasCheck, batterij

ARTIKELNR VE

082.163E 5



4 021563 735198



Gasvoorraad vroegtijdig controleren!

Voor flessen vloeibaar gas (LPG) van staal (5 kg / 11 kg)

- Geen omslachtige demontage en weging vereist
- Optisch signaal voor de indicatie van het vulpeil
- Snelle, gevaarloze meting



BBQ, KEUKEN EN OUTDOOR

- Temperatuurmeettoestellen
- Professionele lampen voor de BBQ
- Houtvocht-meettoestel
- Niveaumeter

PERFECT BBQ

THERMOCONTROL DUO



Digitale thermometer voor de bewaking van de gaarte van vlees- en visgerechten met Digital Connection interface

- Exacte bepaling van de gaarte/kerntemperatuur
- Digital Connectioninterface voor de overdracht van de meetwaarden
- Sterke hechtmagneten
- Energiebesparende uitschakeling

ThermoControl App

- Afstelling van een vooringestelde kerntemperatuur, de instelling van een individuele temperatuur en een willekeurige tijd
- Optische en akoestische signalen
- 5 gaarten: rare, medium rare, medium, medium well, well done
- Gerechten onderverdeeld in rund, varken, gevogelte, vis
- Overzichtelijke weergave

Meetbereik: -50°C...300°C

Nauwkeurigheid: ± 1°C (0°C...100°C)
± 2°C (-20°C...0°C / 100°C...150°C)
± 3°C (-50°C...-20°C / 150°C...200°C)
± 5°C (200°C...300°C)

Inclusief: ThermoControl Duo, 2x insteeksensor, 2x stekker van de meetleidingen, 2x haspel voor meetleidi, batterij

ARTIKELNR VE

082.429A 5



THERMOCONTROL AIR



Kabelloze thermometer voor de meting van de kerntemperatuur van verschillende soorten vlees, gevogelte en vis Digital Connection interface

- Exacte bepaling van de gaarte/kerntemperatuur
- Effectieve temperatuurbewaking van de gaarruimte
- Eenvoudig gebruik zonder storende kabel
- Ook geschikt voor gebruik aan de draaispies
- Digital Connectioninterface voor de overdracht van de meetwaarden
- Sterke hechtmagneet

ThermoControl App

- Productuitvoering zoals ThermoControl Duo

Omgevingstemperatuur: 0°C...300°C

Nauwkeurigheid: ± 1°C

Contacttemperatuur: 0°C...85°C

Nauwkeurigheid: ± 1°C

Inclusief: ThermoControl Air, batterij

ARTIKELNR VE

082.425A 5



THERMOMÂÎTRE



Professionele grill-, gaar- en braadthermometer met weergave van de optimale gaargraad voor rund, varken, lam, kip en vis

- Exacte meting van de kerntemperatuur
- Korte meettijd dankzij snelle sensoriek
- Eenvoudig in te voeren lange insteeksensor beschermt tegen verbranding
- Goed afleesbaar display

Meetbereik: -40°C...230°C

Nauwkeurigheid: ± 2°C (-18°C...100°C)
± 4°C (<-18°C)
± 4°C (>100°C)

Inclusief: ThermoMaitre, batterijen

ARTIKELNR VE

082.029A 5



THERMOSPOT



Contactloze infrarood-temperatuurmeettoestel

- Nauwkeurige temperatuurmeting van oppervlakken en materialen
- Duidelijke peiling van het meetbereik dankzij doellaser
- Handige weergave van de min.- en max.-waarden bij lopende metingen
- Kortstondige automatische opslag van de laatste meetwaarde
- Energiebesparende uitschakeling

Meetbereik: -40 °C...400 °C

Nauwkeurigheid: ± 2°C + 0,1°C/Grad (-40°C...0°C)
± 2°C of ± 2% (0°C...400°C),
al naargelang de hogere waarde

Inclusief: ThermoSpot, batterij

ARTIKELNR VE

082.441A 1



BBQ, KEUKEN EN OUTDOOR

NOVAMASTER 200



Info



MAX.
200 lm

Comfortabele led-hoofdlamp

- Trapsgewijs zwenken van de lampkop tot 90° mogelijk
- 2 verschillende verlichtingsstanden, al naargelang de behoefte (high/low)
- Vrije handen tijdens het werk
- Veilig houvast door rubberlaag
- Hoog draagcomfort: elastische hoofdband, passend voor elke hoofdmaat

Inclusief: NovaMaster 200, hoofdband, batterijen

ARTIKELNR VE

030.400A 5



4 021563 717408



NOVAMASTER 500



Info



MAX.
500 lm

Tegen spatwater beschermde zaklamp met zwenkbare lampkop voor de optimale verlichting van de werkplek

- 4 verschillende verlichtingsstanden, al naargelang de behoefte (high/boost/medium/low)
- Sterke hechtmagneten
- Handig transport per zakclip
- USB-aansluiting voor het opladen van de accu



Inclusief: NovaMaster 500, USB-kabel, Li-Ion accu

ARTIKELNR VE

030.200A 5



4 021563 717415



NOVAMASTER 800



Info



MAX.
800 lm

Uitklapbare zaklamp met 180° zwenkbare en 360° draaibare lampkop

- Hoge lichtsterkte van 800 lumen
- 4 verschillende verlichtingsstanden, al naargelang de behoefte (high/boost/medium/low)
- Sterke hechtmagneten
- Handig transport per zakclip
- Verwijderbare lithium-ion batterij
- USB-aansluiting voor het opladen van de accu



Inclusief: NovaMaster 800, USB-kabel, Li-Ion accupak

ARTIKELNR VE

030.250A 5



4 021563 717422



WOODTESTER



Info

Compact houtvochtmeettoestel

- Effectieve vermindering van schadelijke stoffen en het energieverbruik door exacte bepaling van de droogtegraad van brandhout
- Duale schaal voor de onderscheiding van houtgroepen
- Eenvoudige controle van het meettoestel met referentiemeting via de beschermkap
- Energiebesparende automatische uitschakeling bij niet-gebruik
- Battery low-weergave
- Eenvoudige één-toetsbediening
- Stabiele, ergonomische behuizing

Materiaalvocht (resistiv)

Nauwkeurigheid (absoluut):

Hout: ± 2%

Inclusief: WoodTester, beschermkap met zelftestfunctie, batterij

ARTIKELNR VE

082.006A 5



4 021563 719426



BBQ-GAS CHECK



Info

Meetapparaat voor de bepaling van het vulpeil in gasflessen (LPG) van staal (5 kg / 11 kg)

- Toepassingsgebieden: voor bijv. camping, grillen, terrasstralers of het lassen van bitumenbanen
- Optisch signaal voor de weergave van het vulpeil
- AutoShut Off-functie

Diameter staalcilinder: 200...350 mm

Inclusief: BBQ-GasCheck, batterij

ARTIKELNR VE

082.161A 5



4 021563 696482





CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

Onze garantietermijn op producten bedraagt 4 jaar vanaf aankoopdatum. Met uitzondering van de meegeleverde accu's en toebehoren.

Verdere informatie vindt u op www.laserliner.com/garantie



UMAREX GmbH & Co. KG
– Laserliner –

Gut Nierhof 2
59757 Arnsberg, Germany
Telefon +49 2932 9004-0
info@laserliner.com
www.laserliner.com

Geldig vanaf 01.01.2025. Met dit detailhandel-programma komen alle voorgaande te vervallen, voor het overige gelden onze leverings- en betalingsvoorwaarden. Deze aanbiedingen gelden voor de handel en industrie alsmede alle ambachten.

Wijzigingen in kleur, design, bij setcombinaties en productafbeeldingen evenals technische verbeteringen voorbehouden. Alle opgaven onder voorbehoud.

Foto-archief: UMAREX Laserliner · istockphoto · shutterstock · Adobe Stock

020.25.03NL 1.500 25W12