
Laserliner



Ce récepteur laser est compatible avec les lasers rotatifs verts et permet une exécution rapide des alignements de près comme de loin. Un écran à cristaux liquides parfaitement lisible sur le devant de l'appareil et des signaux sonores clairs informent l'utilisateur sur la hauteur du rayon laser. La fixation universelle permet de fixer facilement l'appareil sur des jalons d'arpenteur. L'aimant intégré sur le dessus permet son positionnement sur des surfaces métalliques.

- Opérations d'ajustage rapides à proximité et à distance
- Fixation pratique sur jalons d'arpenteur avec fixation universelle
- Pose facile sur surfaces métalliques avec aimants sur le dessus
- Buzzer piézoélectrique commutable et extrêmement puissant

DONNÉES TECHNIQUES	
Type de protection	IP 54
Alimentation électrique	2 x 1,5V LR03 (AAA)
Conditions de travail	0°C 40°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au- dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-10°C 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
Dimensions (L x H x P)	23 mm x 110 mm x 60 mm
Poids	138 g (pile incluse)

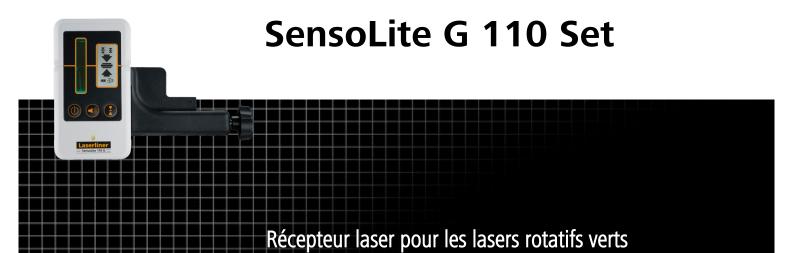