




## SensoLite 310 Set



### Receptor láser para láseres de rotación rojos y verdes

Este receptor láser es apto para los láseres de rotación rojos y verdes y permite una rápida alineación a distancias cortas y largas. Las pantallas de LC de fácil lectura en la parte delantera y trasera, así como señales acústicas claramente perceptibles informan al usuario de la altura del rayo láser. Incluye un soporte universal para facilitar la fijación del aparato a las miras. El imán frontal integrado sirve para fijarlo a superficies de metal. El alcance de recepción es de 300 metros para el láser rojo y de 200 metros ejemplares para el verde.

- Rápida ejecución de las tareas de orientación y nivelación a distancias cortas y largas
- Práctica fijación a miras topográficas con el soporte universal
- Pantallas LC de fácil lectura delantera y trasera
- Fácil fijación sobre superficies metálicas con el imán frontal

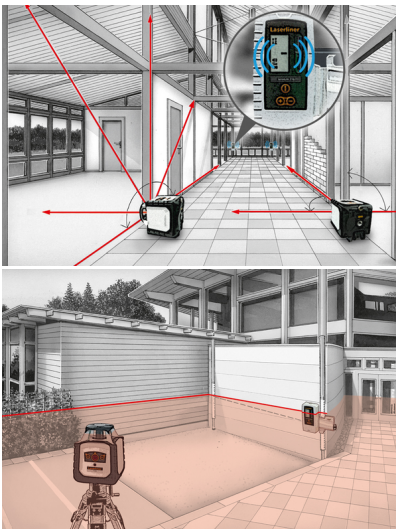

#### DATOS TÉCNICOS

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Protección</b>                | IP 54   |
| <b>Alimentación</b>              | 1 x 9V 6LR61 (Bloque de 9 voltios)  |
| <b>Autonomía de trabajo</b>      | 1 año (típico, en función el uso de la alarma visual o acústica)  |
| <b>Condiciones de trabajo</b>    | 0°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero) |
| <b>Condiciones de almacén</b>    | 0°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.  |
| <b>Dimensiones (An x Al x F)</b> | 83 mm x 160 mm x 28 mm  |
| <b>Peso</b>                      | 296 g (pilas incluida / sin soporte)  |



#### VOLUMEN DE SUMINISTRO



Nº de artículo 028.71      GTIN (EAN) 4021563663262      UV 1