



SensoMaster M300 Set



Recetor laser de alta potência para lasers rotativos verdes com indicação em milímetros, função Tracking e grande margem de receção

Este receptor laser de alto desempenho é adequado para lasers rotativos verdes e permite a deteção precisa de informações de altura a longas distâncias. A função de rastreamento transmite a posição do alvo por rádio para o laser rotativo Quadrum Compact G, que se alinha automaticamente com o receptor. Isto é ideal para nivelamento preciso, por exemplo, ao alinhar terraços. Graças ao longo alcance de receção do laser, os planos laser são rapidamente detetados, com o display em milímetros a indicar as diferenças exatas em relação à altura de referência. Os displays LC de fácil leitura na frente e atrás garantem uma visualização clara das medições. O receptor pode ser facilmente montado em superfícies metálicas usando o íman de cabeça e pode ser fixado em régua de medição através do suporte universal. Níveis verticais e horizontais auxiliam o alinhamento preciso, enquanto um buzzer piezo extremamente alto e desligável fornece feedback acústico. A carcaça robusta e à prova de água com proteção de borracha garante durabilidade mesmo em condições exigentes de obra.

- Função Tracking: O recetor envia a posição de destino por rádio e o laser rotativo Quadrum Compact G alinha-se automaticamente com ele, ideal para nivelamento preciso, por exemplo, instalar divisórias ou alinhar terraços
- Unidade de receção longa para deteção rápida do laser a grandes distâncias

DADOS TÉCNICOS

Velocidade de rotação necessária	300 - 1100 r/min.
Margem de receção do laser	máx. 300 m
Comprimento da unidade de receção	110 mm
Tipo de protecção	IP 66
Abastecimento de corrente	6 x 1,5V LR03 (AAA)
Duração operacional	aprox. 20 horas
Condições de trabalho	0°C ... 50°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-20°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 80% rH
Dimensões (L x A x P)	74 mm x 155 mm x 28 mm
Peso	310 g (sem acessórios)

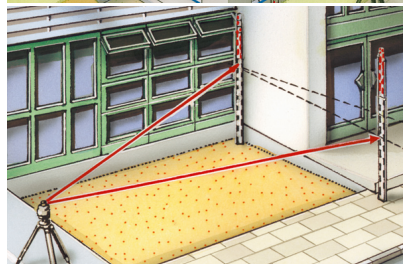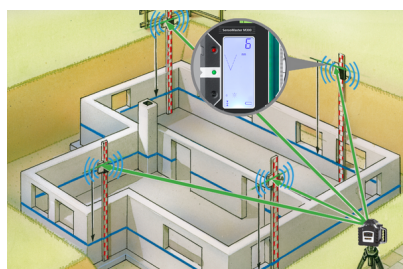

**HIGH
SPEED**



AutoSound



IP 66

**1x
AAA**

VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 028.77

GTIN (EAN) 4021563740451

UV 1