



SuperCross-Laser Pocket Plus

Laser de cruz verde, estiloso e compacto, com tripé integrado de 3 pernas e rosca 1/4"





Este Laser de cruz, elegante e equipado com tripé integrado, é a solução perfeita para aplicações precisas em interiores. Projeta uma cruz laser verde altamente visível para alinhamento horizontal e vertical exato. Seja para pendurar quadros, prateleiras, varões de cortina, espelhos ou decorações de parede — este laser compacto garante resultados precisos sem esforço. Um sinal óptico claramente visível na carcaça alerta quando o dispositivo está fora do intervalo de nivelamento. A bateria de íons de lítio pode ser carregada de forma rápida e conveniente através da porta USB-C.

- Estiloso e compacto — precisão com design moderno
- Perfeito para alinhamento horizontal e vertical de quadros, prateleiras, espelhos ou decorações de parede
- Tripé integrado de 3 pernas para posicionamento ideal
- Bateria recarregável de íons de lítio através de cabo USB-C
- Boa visibilidade graças à tecnologia de laser verde
- Alinhamento fácil de declives com função de inclinação manual
- Design especialmente compacto
- Alinhamento automático em muito pouco tempo
- Sinal óptico avisa quando o dispositivo está fora do intervalo de nivelamento
- Travão de pêndulo para transporte seguro

DADOS TÉCNICOS

Margem de autonivelção	$\pm 3^\circ$
Exatidão	$\pm 0,4 \text{ mm/m}$
Nivelamento	horizontal automaticamente
Visibilidade (usual)*	40 m
Comprimento de onda laser	515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
Abastecimento de corrente	Pacote de acumulador de polímero de lítio 3,7 V / 1,0 Ah / 3,7 Wh
Duração operacional	aprox. 6 horas
Condições de trabalho	-10°C ... 50°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-20°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 80% rH
Dimensões (L x A x P)	35 mm x 160 mm x 40 mm
Peso	140 g (incl. baterias)

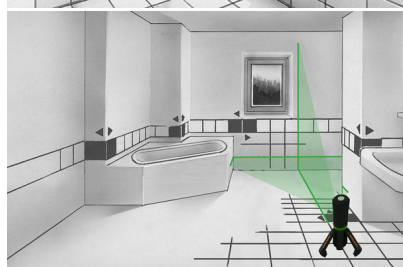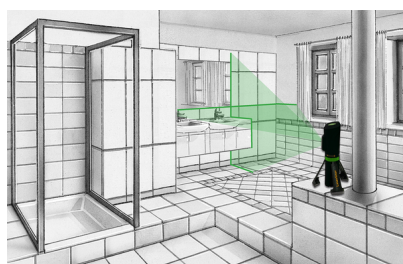

VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 031.120A

GTIN (EAN) 4021563744732

UV 5