





MasterCross-Laser 2

Laser en croix à deux lignes laser bien visibles

Le laser à lignes croisées projette deux lignes laser bien visibles pouvant être activées individuellement. L'appareil convient à l'alignement des lignes horizontales, des lignes verticales et des inclinaisons et peut être fixé de multiples manières au moyen de la fixation de blocage et murale magnétique. Le mode récepteur manuel intégré et le récepteur laser disponible en option sont parfaits pour l'utilisation à l'extérieur.

- Alignement précis des objets à l'horizontale et à la verticale
- Alignement facile des inclinaisons
- Deux lignes laser bien visibles pouvant être activées individuellement
- Pose polyvalente sans risque d'endommagement grâce à la fixation murale et au support de serrage magnétiques
- Mode récepteur manuel intégré pour une utilisation à l'extérieur
- Récepteur permettant de détecter des lignes laser à des distances maximales de 40 mètres (en option)
- Avec un filet d'1/4 poe
- Avec un filet d'5/8 poe

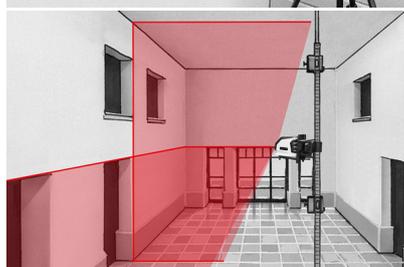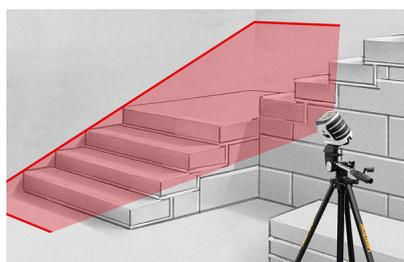

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mise à niveau automatique	± 3°
Précision	± 0,2 mm / m
Nivellement	automatique
Visibilité (typique)*	20 m
Longueur de l'onde laser	635 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentation électrique	4 x 1,5V LR6 (AA)
Durée de fonctionnement	env. 4 h
Conditions de travail	0°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 85% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 85% RH
Dimensions (L x H x P)	66 mm x 100 mm x 125 mm
Poids	570 g (piles incluse)

MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 031.350A

GTIN (EAN) 4021563695324

UV 1