



ActiveMaster Digital




Digitaler Spannungs- und Durchgangstester mit Bargraph- und numerischer Messwertanzeige



Der zuverlässige und schnelle Spannungstester verfügt über die wichtigsten Nennspannungen und ermöglicht das Testen von Wechselspannung und Gleichspannung. Praktisch und zeitsparend ist die automatische Bereichs- und Funktionsumschaltung.

- Zuverlässiger und schneller Spannungstester mit den wichtigsten Nennspannungen
- Praktischer, automatischer Test der Wechselspannung (AC) und Gleichspannung (DC)
- Zeitsparende automatische Bereichs- und Funktionsumschaltung
- Einzelphasen-Test und Drehfeld-Test mit Anzeige der Phasenrichtung
- Automatischer Durchgangstester mit akustischem Signalton
- Einpolige Phasenprüfung
- Sicherheits-Selbsttest ab 50 V

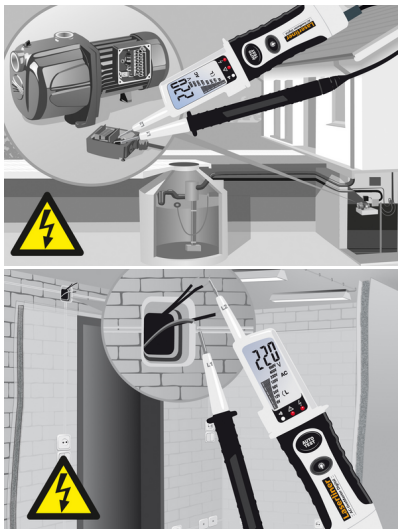

TECHNISCHE DATEN

Messgröße	Gleich-/Wechselspannung
Funktionen	automatischer Messbereich einpolige Phasenprüfung Bestimmung der Drehfeldrichtung Durchgangsprüfung
Spannung AC	Bereich / Auflösung / Genauigkeit*: 6, 12, 24, 50, 120, 400, 690V / 1V / ± (1,5% + 5) Bandbreite: 50 / 60 Hz
Spannung DC	Bereich / Auflösung / Genauigkeit*: 6, 12, 24, 50, 120, 400, 690V / 1V / ± (1,0% + 3)
Schutzart	IP 64
Abmessungen (B x H x T)	75 mm x 265 mm x 40 mm
* ± Genauigkeit = [(% vom Messwert (rdg)) + (Anzahl der niederwertigsten Stellen (digit))]	

LIEFERUMFANG



CAT II
1000V

CAT III
1000V

CAT IV
600V



2x
AAA

Artikelnr. 083.025A

GTIN (EAN) 4021563679836

VE 2