





## MasterCross-Laser 2

### Laser de cruz com 2 linhas de laser bem visíveis

O laser de cruz cria duas linhas de laser bem visíveis, com ativação individual. O aparelho é adequado para o alinhamento de horizontais, verticais e inclinações e pode ser instalado variadamente com a fixação magnética de aperto e de parede. O modo de recetor manual integrado e o recetor laser opcional são ideais para aplicações exteriores.

- Alinhamento horizontal e vertical exato de objetos
- Alinhamento fácil de inclinações
- Duas linhas de laser bem visíveis, com ativação individual
- Instalação versátil sem danificações devido à fixação magnética de aperto e de parede
- Modo de recetor manual integrado para aplicações exteriores
- Recetor opcional para a deteção das linhas de laser a distâncias até 40 metros
- Com rosca 1/4"
- Com rosca 5/8"

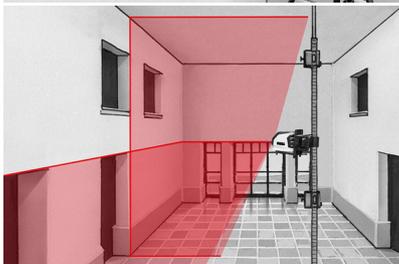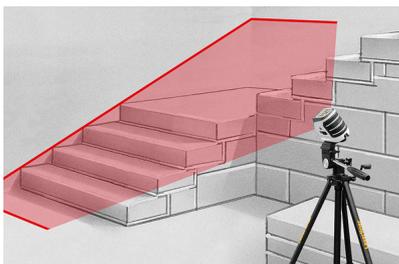

DADOS TÉCNICOS	
Margem de autonivelção	± 3°
Exatidão	± 0,2 mm / m
Nivelamento	automática
Visibilidade (usual)*	20 m
Comprimento de onda laser	635 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
Abastecimento de corrente	4 x 1,5V LR6 (AA)
Duração operacional	aprox. 4 horas
Condições de trabalho	0°C ... 50°C, Humidade de ar máx. 85% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-10°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 85% rH
Dimensões (L x A x P)	66 mm x 100 mm x 125 mm
Peso	570 g (incl. pilhas)

### VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 031.350A      GTIN (EAN) 4021563695324      UV 1