




## MasterCross-Laser 2GP

Laser vert à lignes croisées avec fonction d'aplomb claire, mode récepteur manuel, fixation murale et support de serrage magnétiques

Le MasterCross-Laser 2GP permet un alignement précis des lignes horizontales, des lignes verticales et des inclinaisons. Le laser d'aplomb supplémentaire permet de travailler simultanément au sol et au plafond. L'instrument de mesure garantit une grande visibilité, un alignement automatique rapide et de nombreuses possibilités de fixation. Il est également possible de l'utiliser avec un trépied.

- Alignement précis des objets à l'horizontale et à la verticale
- Bonne visibilité grâce à la technologie laser verte
- Fonction d'inclinaison supplémentaire pour ajuster les inclinaisons
- Alignement facile des inclinaisons
- Lignes laser qui peuvent être activées individuellement
- Alignement automatique rapide
- Mode récepteur manuel intégré pour une utilisation à l'extérieur
- Fixation horizontale et verticale simple sur des profilés de construction à sec
- Avec un filet d'1/4 poe
- Avec un filet d'5/8 poe

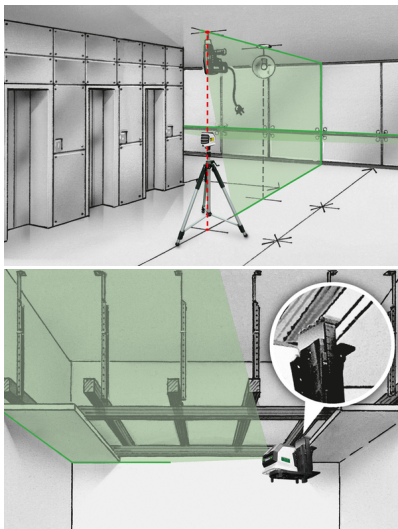

DONNÉES TECHNIQUES	
Plage de mise à niveau automatique	± 3°
Précision	± 0,2 mm / m
Nivellement	automatique
Visibilité (typique)*	55 m
Longueur de l'onde laser	515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Longueur de l'unité réceptrice	0 mm
Alimentation électrique	4 x 1,5V LR6 (AA)
Durée de fonctionnement	env. 4 h
Conditions de travail	0°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 85% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 85% RH
Dimensions (L x H x P)	66 mm x 100 mm x 125 mm
Poids	570 g (piles incluse)
	* à 3 00 lx max.



Optional:  
CombiRangeXtender 40  
Artikel-Nr. 033.35A

OPTION  
LONG  
OUTDOOR  
RANGE  
40 m

### MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 031.390A      GTIN (EAN) 4021563711017      UV 1