




MasterCross-Laser 2GP

Groene kruislijnlaser met loodfunctie, handontvangermodus en magnetische klem- en wandhouder

Met de MasterCross-Laser 2GP kunnen horizontale en verticale lijnen evenals hellingen exact worden uitgelijnd. Met de extra loodlaser kan synchroon op vloer en plafond worden gewerkt. Het meettoestel biedt een goede zichtbaarheid, een tijdbesparende automatische uitlijning en veelzijdige bevestigingsmogelijkheden. Ook de toepassing met een statief is mogelijk.

- Exact horizontaal en verticaal uitlijnen van objecten
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Extra loodlaser boven en beneden
- Eenvoudige uitlijning van hellingen
- Afzonderlijk inschakelbare laserlijnen
- Tijdbesparende automatische uitlijning
- Geïntegreerde handontvangermodus voor buitentoepassingen
- Eenvoudige horizontale en verticale bevestiging op droogbouwprofielen
- Met 1/4"-schroefdraad
- Met 5/8"-schroefdraad

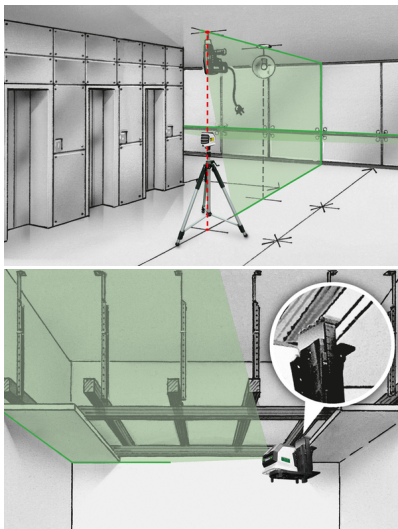

TECHNISCHE GEGEVENS	
Zelfnivelleerbereik	± 3°
Nauwkeurigheid	± 0,2 mm / m
Nivellering	automatisch
Zichtbaarheid (karakteristiek)*	55 m
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Lengte ontvangsteenheid	0 mm
Stroomvoorziening	4 x 1,5V LR6 (AA)
Gebruiksduur	ca. 4 uur
Werkomstandigheden	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 85% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 85% rH
Afmetingen (B x H x D)	66 mm x 100 mm x 125 mm
Gewicht	570 g (incl. batterijen)
	* bij max. 300 lux



Optional:
CombiRangeXtender 40
Artikel-Nr. 033.35A

OPTION
LONG
OUTDOOR
RANGE
40 m



LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 031.390A GTIN (EAN) 4021563711017 VE 1