




MasterCross-Laser 2GP


Laser de cruz verde com função de prumo, modo de recetor manual e fixação magnética de aperto e de parede

MasterCross-Laser 2GP possibilita o alinhamento exato de horizontais, verticais e inclinações. Com o laser de prumo adicional é possível um trabalho síncrono em solo e teto. O aparelho de medição oferece uma visibilidade elevada, um alinhamento automático rápido e possibilidades de fixação variadas. Também é possível a aplicação com um tripé.

- Alinhamento horizontal e vertical exato de objetos
- Boa visibilidade graças à tecnologia de laser verde
- Laser de prumo adicional em cima e em baixo
- Alinhamento fácil de inclinações
- Linhas de laser com ativação individual
- Alinhamento automático em muito pouco tempo
- Modo de recetor manual integrado para aplicações exteriores
- Fixação horizontal e vertical fácil em perfis de construção seca
- Com rosca 1/4"
- Com rosca 5/8"

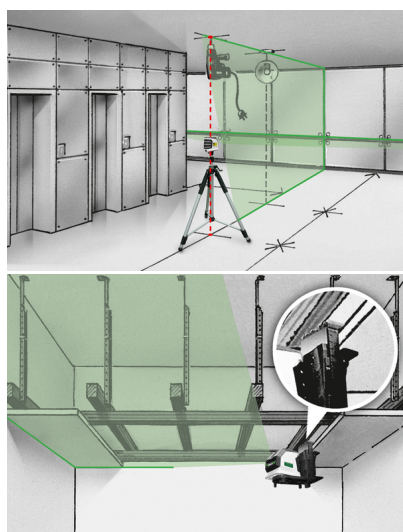

DADOS TÉCNICOS	
Margem de autonivelção	± 3°
Exatidão	± 0,2 mm / m
Nivelamento	automática
Visibilidade (usual)*	55 m
Comprimento de onda laser	515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
Comprimento da unidade de receção	0 mm
Abastecimento de corrente	4 x 1,5V LR6 (AA)
Duração operacional	aprox. 4 horas
Condições de trabalho	0°C ... 50°C, Humidade de ar máx. 85% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-10°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 85% rH
Dimensões (L x A x P)	66 mm x 100 mm x 125 mm
Peso	570 g (incl. pilhas)
	* com um máx. de 300 Lux

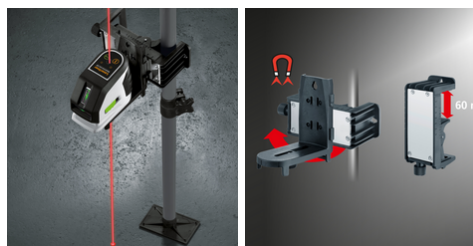

Optional:
CombiRangeXtender 40
Artikel-Nr. 033.35A



VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 031.390A

GTIN (EAN) 4021563711017

UV 1