


MultiMeter-Compact



Professionele multimeter met alle functies voor nauwkeurige elektrische metingen - Gebruik van gerecycled materiaal voor duurzaamheid

De professionele, universeel toepasbare multimeter maakt snelle en nauwkeurige metingen mogelijk op het gebied van spanning, stroom, weerstand, capaciteit, frequentie en duty cycle. De diodetest kan worden gebruikt om de functie en polariteit te bepalen. De automatische continuïteitstester informeert de gebruiker met een akoestisch signaal. Een eenvoudig af te lezen LC-display met achtergrondverlichting maakt het apparaat gebruiksvriendelijk. Het apparaat heeft een compacte, ergonomische en slagvaste behuizing, die grotendeels gemaakt is van gerecycled kunststof en daarmee een waardevolle bijdrage levert aan duurzaamheid.

- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- Snel en nauwkeurig meten van spanning, stroom, weerstand, capaciteit, frequentie, tastgraad en contacttemperatuur
- Automatische omschakeling tussen en handmatige voorselectie van de bereiken
- Eenvoudige functie- en polariteitsbepaling per diodetest
- Automatische doorgangstester met akoestisch signaal

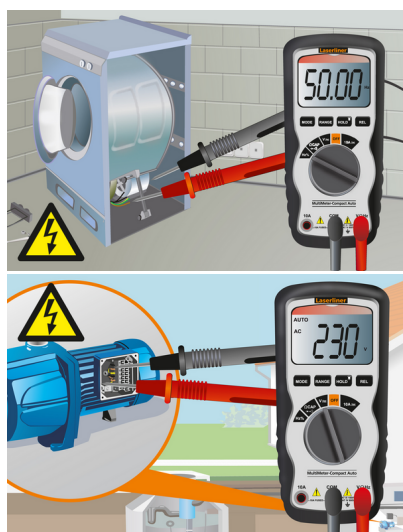

CAT III
1000V

CAT IV
600V

AutoSound

9V

TECHNISCHE GEGEVENS

Meeteenheid	Gelijk-/wisselstroom Gelijk-/wisselspanning Weerstand Capaciteit Frequentie
Functies	automatisch / handmatig meetbereik Vergelijkende meting HOLD automatische uitschakeling contactloze wisselspanningsdetectie (AC-waarschuwing) eenpolige fasetest
Spanning AC	Bereik / Resolutie / Nauwkeurigheid*: 400,0 mV / 0,1 mV / $\pm (1,5\% + 4)$ 4,000V / 1 mV / $\pm (1,2\% + 2)$ 40,00V / 10 mV / $\pm (1,2\% + 2)$ 400,0V / 0,1V / $\pm (1,5\% + 3)$ 600V / 1V / $\pm (2,0\% + 4)$
Spanning DC	Bereik / Resolutie / Nauwkeurigheid*: 400,0 mV / 0,1 mV / $\pm (0,5\% + 2)$ 4,000V / 1 mV / $\pm (1,2\% + 2)$ 40,00V / 10 mV / $\pm (1,2\% + 2)$ 400,0V / 0,1V / $\pm (1,2\% + 2)$ 600V / 1V / $\pm (1,2\% + 2)$
Spanningsbereik externe spanning spanningsdetector	100 ... 600V AC

LEVERINGSOMVANG

