




## X1-Laser

**360°-Linienlaser mit Handempfänger-Modus und magnetischer Klemm- und Wandhalterung für vielseitige Anwendungen**

Mit der horizontalen 360°-Laserlinie und der vertikalen Laserlinie können Objekte im ganzen Raum genau ausgerichtet werden. Durch die grüne Lasertechnologie ist die Sichtbarkeit optimal. Mit der magnetischen Klemm- und Wandhalterung CrossGrip ist das Gerät einzeln und in Kombination sowohl horizontal als auch vertikal einsetzbar. Durch den integrierten Handempfänger-Modus kann der X1-Laser auch im Außenbereich eingesetzt werden.

- Präzises horizontales Ausrichten von Objekten im ganzen Raum
- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
- Zeitsparende automatische Ausrichtung
- Einfaches Ausrichten von Neigungen
- Integrierter Handempfänger-Modus für Außenanwendungen
- Einzeln schaltbare Laserlinien
- Zweiter Akku für lange Betriebszeit
- Klemm- und Wandhalterung CrossGrip
- Mit 1/4"-Gewinde
- Mit 5/8"-Gewinde

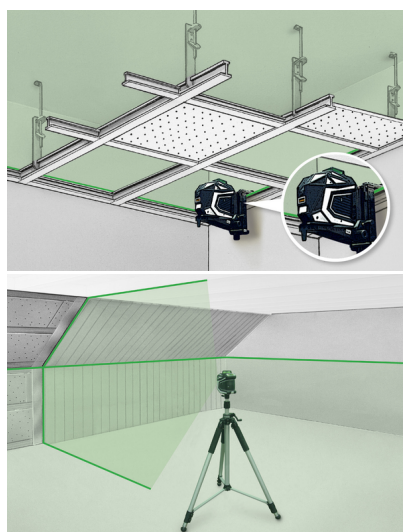

TECHNISCHE DATEN	
<b>Selbstnivellierbereich</b>	± 3°
<b>Genauigkeit</b>	± 0,2 mm / m
<b>Nivellierung</b>	automatisch
<b>Sichtbarkeit (typisch)*</b>	60 m
<b>Laserwellenlänge</b>	515 nm
<b>Laserklasse</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Stromversorgung</b>	Li-Ion Akkupack 3,7V / 5,2Ah Netzteil 5V/DC / 2A
<b>Betriebsdauer</b>	ca. 15 Std.
<b>Arbeitsbedingungen</b>	0°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
<b>Lagerbedingungen</b>	-10°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	122 mm x 121 mm x 75 mm
<b>Gewicht</b>	638 g (inkl. Akkupack)
	* bei max. 300 Lux

Optional: RangeXtender G 60  
Artikel-Nr. 033.55A



### LIEFERUMFANG



Artikelnr. 031.500A

GTIN (EAN) 4021563709663

VE 1