




X1-Laser

Láser de líneas de 360° con modo de receptor manual y fijación magnética de pinza y de pared para múltiples aplicaciones

Con la línea láser de 360° horizontal y la línea láser vertical se pueden alinear objetos con precisión en todo el espacio. La tecnología de láser verde garantiza una visibilidad óptima. Con el soporte magnético de pinza y de pared CrossGrip se puede utilizar el aparato por separado y en combinación, tanto en posición horizontal como vertical. El modo de receptor manual integrado permite utilizar el láser X1 también en el exterior.

- Exacta alineación horizontal de objetos en todo el espacio
- Buena visibilidad gracias a la tecnología verde
- Alineación automática en muy poco tiempo
- Fácil alineación de planos inclinados
- Modo de receptor manual integrado para aplicaciones exteriores
- Líneas láser de activación individual
- Segunda batería para un largo tiempo de funcionamiento
- Pinza de sujeción y soporte para pared CrossGrip
- Con rosca de 1/4"
- Con rosca de 5/8"

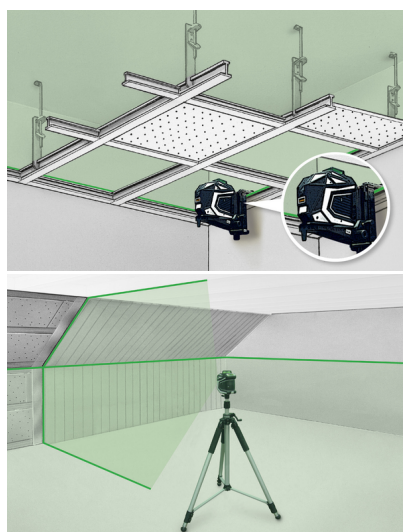

DATOS TÉCNICOS

Margen de auto-nivelado	± 3°
Precisión	± 0,2 mm / m
Nivelación	automática
Visibilidad (típico)*	60 m
Longitud de onda del láser	515 nm
Clase láser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentación	Bloque de iones de litio de 3,7V / 5,2Ah Fuente de alimentación 5V/DC / 2A
Autonomía de trabajo	aprox. 15 h
Condiciones de trabajo	0°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
Condiciones de almacén	-10°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
Dimensiones (An x Al x F)	122 mm x 121 mm x 75 mm
Peso	638 g (Bloque de batería incluido)
	* con un máximo de 300 lux

Optional: RangeXtender G 60
Artikel-Nr. 033.55A



VOLUMEN DE SUMINISTRO



Nº de artículo 031.500A

GTIN (EAN) 4021563709663

UV 1