





PowerCross-Laser 5G



Robusto laser a linee incrociate con 5 linee laser verdi ultraluminose e funzione di messa a piombo

Il robusto laser a linee incrociate, con cinque linee laser verdi, che possono essere accese singolarmente, è adatto all'allineamento esatto di orizzontali, verticali e inclinazioni. Le quattro linee laser verticali sono tra loro perpendicolari. Il dispositivo dispone di una precisa funzione di messa a piombo grazie a una croce laser sopra e un ulteriore laser di messa a piombo sotto. La prerogativa avviene tramite livella e piedini regolabili in altezza. Grazie a un alloggiamento rotante con azionamento di precisione laterale e circonferenza orizzontale, si possono posizionare esattamente le linee laser. Quando si esce dal campo di livellamento, si viene avvisati dai segnali ottici. Insieme ad un ricevitore portatile opzionale, la modalità integrata ricevitore portatile consente il riconoscimento delle linee laser a grande distanza e in condizioni di luce sfavorevoli. Il sistema di blocco a pendolo assicura una buona protezione durante il trasporto.

- Buona visibilità grazie alla tecnologia laser a luce verde
- Allineamento preciso degli oggetti in senso orizzontale e verticale
- Le 4 linee laser verticali sono ortogonali tra loro

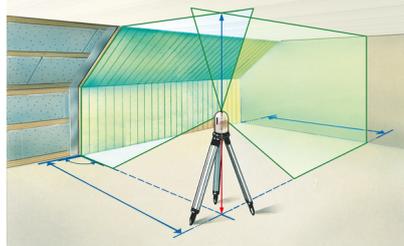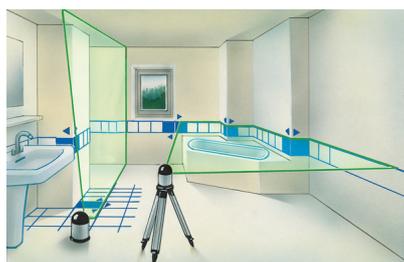

DATI TECNICI

Range di autolivellamento	± 2°
Precisione	± 0,15 mm / m
Livellamento	automatico
Visibilità (tipica)*	55 m
Lunghezza delle onde laser	515 nm
Classe laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentazione	Gruppo batterie agli ioni di litio da 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Durata di esercizio	circa 4 ore
Condizioni di lavoro	0°C ... 50°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-10°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH
Dimensioni (L x H x P)	120 mm x 200 mm x 120 mm
Peso	1400 g (inclusi gruppo batterie)



FORNITURA



Articolo no. 032.060L

GTIN (EAN) 4021563692736

UV 1