





PowerCross-Laser 5G



Laser de cruz robusto com 5 linhas de laser verdes ultra-claras e função de prumo

O laser de cruz robusto com cinco linhas de laser verdes com ativação individual é adequado para o alinhamento exato de horizontais, verticais e inclinações. As quatro linhas de laser verticais estão dispostas perpendicularmente. Com uma cruz de laser em cima e o laser de prumo adicional em baixo, o aparelho dispõe de uma função de prumo precisa. O ajuste prévio é realizado com o nível de bolha e os pés de altura regulável. Através de uma caixa rotativa com acionamento lateral de precisão e círculo horizontal é possível posicionar exatamente as linhas de laser. Sinais visuais indicam quando se sai da gama de nivelamento. Em combinação com um recetor manual opcional, o modo de recetor manual integrado possibilita a deteção das linhas de laser com grande distância e condições de luminosidade desfavoráveis. A travagem do pêndulo proporciona uma boa proteção durante o transporte.

- Boa visibilidade graças à tecnologia de laser verde
- Alinhamento horizontal e vertical exato de objetos
- As 4 linhas de laser verticais estão perpendiculares
- Função de prumo simples graças à cruz de laser em cima e ao laser de prumo adicional
- Função de inclinação adicional para alinhar superfícies inclinadas

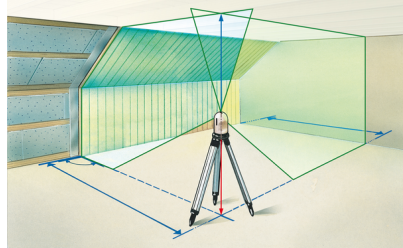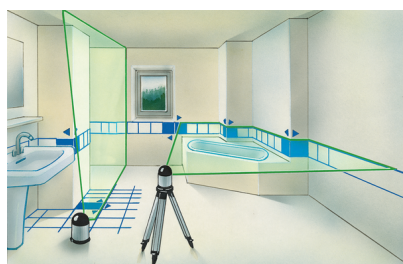

DADOS TÉCNICOS

Margem de autonivelção	± 2°
Exatidão	± 0,15 mm / m
Nivelamento	automática
Visibilidade (usual)*	55 m
Comprimento de onda laser	515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
Abastecimento de corrente	Bateria de íões de lítio 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Duração operacional	aprox. 4 horas
Condições de trabalho	0°C ... 50°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-10°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 80% rH
Dimensões (L x A x P)	120 mm x 200 mm x 120 mm
Peso	1400 g (incl. pacote de acumulador)



VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 032.060L

GTIN (EAN) 4021563692736

UV 1