




## RangeXtender 30

### Laserontvanger voor alle lijnlasers met RX-READY-technologie

Deze laserontvanger is geschikt voor alle lijnlasers met RX-READY-technologie. Het apparaat herkent de pulserende laserlijnen op een afstand tot 30 meter en kan heel eenvoudig op meetlatten worden gefixeerd, ideaal voor de bepaling van referentiematen. Met de geïntegreerde kopmagneet kan het toestel op metalen oppervlakken worden aangebracht. Met de beide instelbare gevoeligheidsstanden kan een optimale instelling voor dichtbij en veraf worden gevonden.

- Snelle uitlijnwerkzaamheden dichtbij en ver af
- Kan de laserlijnen tot max. 30 m registreren
- Voor rode lijnlasers met RX-Ready-technologie
- Handige bevestiging op meetlatten, met universele houder
- Eenvoudig aanbrengen op metalen oppervlakken met kopmagneet

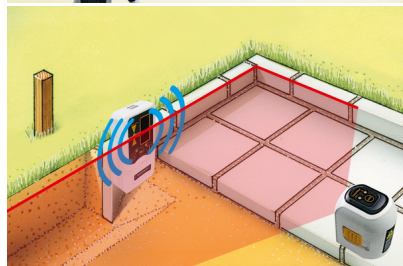

#### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Laserontvangsbereik</b>	max. 30 m
<b>Lengte ontvangsteenheid</b>	7994 mm
<b>Automatische uitschakeling</b>	na 5 minuten (bij onveranderde displayweergave)
<b>Werkbereik</b>	(afhankelijk van de hoeveelheid licht) 30 m
<b>Werkbereik met handontvanger</b>	(afhankelijk van de helderheidsverschillen om technische redenen) 30 m
<b>Stroomvoorziening</b>	1 x 9V 6LR61 (9V-blok)
<b>Gebruiksduur</b>	ca. 15 uur
<b>Werkomstandigheden</b>	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
<b>Opslagvoorwaarden</b>	0°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
<b>Afmetingen (B x H x D)</b>	60 mm x 110 mm x 26 mm
<b>Gewicht</b>	130 g (incl. batterij)

#### LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 033.25A

GTIN (EAN) 4021563672394

VE 5

9V