






CompactCube-Laser 3

Laser automatico a linee intersecantisi con linea laser laterale a 90°

Il laser automatico a linee incrociate con tecnologia PowerBright proietta tre linee laser luminose, che possono essere accese singolarmente, rispetto alle quali le due verticali risultano tra loro perpendicolari. Il dispositivo è ideale per allineare piastrelle, strutture a colonna, finestre o porte. Con la funzione aggiuntiva di inclinazione, è possibile livellare in modo preciso le pendenze. I segnali ottici indicano se si esce dal campo di livellamento. Un blocco a pendolo consente una buona protezione durante il trasporto. La forma compatta e ridotta è adatta a qualsiasi cassetta degli attrezzi e l'alloggiamento ergonomico rende comoda l'applicazione.

- Tre linee laser ben visibili, ideali per allineare piastrelle, orditure di pareti, finestre, porte
- Le due linee laser verticali sono allineate tra loro ad angolo retto
- Funzione di inclinazione supplementare
- Allineamento automatico estremamente rapido
- L'apparecchio segnala se si esce dal campo di livellamento
- Bloccaggio del pendolo per un trasporto sicuro
- Modello compatto, adatto ad ogni cassetta degli attrezzi
- Alloggiamento stabile ed ergonomico con rivestimento protettivo in gomma

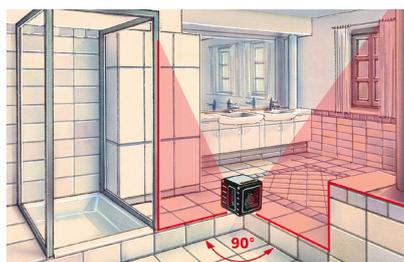

DATI TECNICI

Range di autolivellamento	± 3°
Precisione	± 0,5 mm / m
Livellamento	automatico
Lunghezza delle onde laser	635 nm
Classe laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentazione	3 x 1,5V LR03 (AAA)
Durata di esercizio	con croce laser anteriore: circa 20 ore / con tutte le linee laser: circa 9 ore
Condizioni di lavoro	0°C ... 40°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-10°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH
Dimensioni (L x H x P)	69 mm x 69 mm x 65 mm
Peso	285 g (con batterie)

FORNITURA

