





CompactPlane-Laser 3G Set 150



Driedimensionale groene laser met één horizontaal en twee verticale lasercirkels, compact statief van 150 cm en Digital Connection-interface

Deze driedimensionale laser projecteert een horizontale en twee verticale lasercirkels, optimaal voor de nauwkeurige uitlijning van voorwerpen. De groene lasertechnologie biedt zelfs bij ongunstige lichtomstandigheden een hoge zichtbaarheid. Afschot/hellingen kunnen gemakkelijk worden uitgelijnd met de handmatige hellingfunctie. De laser kan gemakkelijk op afstand worden bediend via de Digital Connection-interface en de gratis Commander app. Door de effectieve vermindering van meetfouten met de tiltfunctie biedt het apparaat een hoge meetnauwkeurigheid. Het lichtgewicht en robuuste compacte statief van aluminium is voorzien van een krukslag en uitschuifbare statiefpoten. De geïntegreerde handontvangermodus maakt ook gebruik met een optionele laserontvanger mogelijk, ideaal voor buitentoepassingen en grote reikwijdten. Een pendelvergrendeling zorgt voor een betrouwbare bescherming tijdens het transport.

- Driedimensionale laser met een horizontale en twee verticale 360°-lasercirkels
- Exact horizontaal en verticaal uitlijnen van objecten
- Eenvoudig uitlijnen van hellingen met handmatige neigingsfunctie
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie

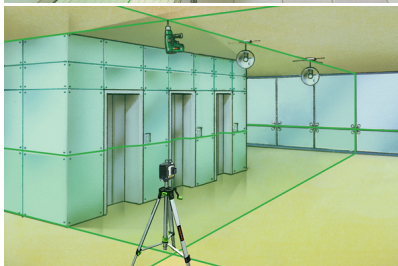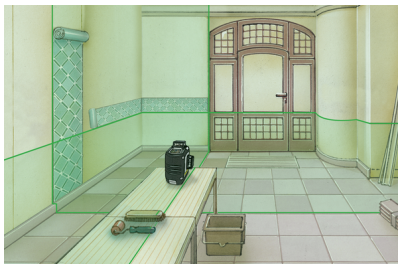

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|--|---|
| Zelfnivelleerbereik | ± 3° |
| Nauwkeurigheid | ± 0,35 mm / m |
| Nivellering | horizontaal / verticaal automatisch |
| Zichtbaarheid (karakteristiek)* | 30 m |
| Werkbereik met handontvanger | (afhankelijk van de helderheidsverschillen om technische redenen) 60 m |
| Lasergolflengte | 515 nm |
| Laserklasse | 2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021) |
| Stroomvoorziening | 3 x 1,5V LR6 (AA) |
| Gebruiksduur | met 3 laserniveaus: ca. 2 uur met 1 laserniveau: ca. 9 uur |
| Werkomstandigheden | 0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil) |
| Opslagvoorwaarden | -10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH |
| Afmetingen (B x H x D) | 120 mm x 122 mm x 80 mm |
| Gewicht | 525 g (incl. batterijen) |

AUTOMATIC LEVEL



«Tilt»



Optional: RangeXtender G 30
Artikel-Nr. 033.26A



LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 036.299A GTIN (EAN) 4021563718221 VE 1