


## PocketPlane-Laser 4G



Driedimensionele, handige laser met twee horizontale en twee verticale groene lasercirkels en omvangrijk toebehoren – vooral geschikt voor het uitlijnen dicht bij de grond

Deze driedimensionele, handige en goed zichtbare groene laser projecteert een twee horizontale en twee verticale lasercirkels voor de exacte uitlijning van voorwerpen. Door de ver onderaan aangebrachte horizontale lasercirkel is het apparaat bijzonder geschikt voor toepassingen dicht bij de grond, zoals het bepalen van vloerhoogtes, en voor het uitlijnen van plinten. De laserkruisen vormen een loodfunctie voor het synchroon werken op vloer en plafond. Voor het aanleggen van hellingen staat een handmatige hellingenmodus ter beschikking. Dankzij het omvangrijke toebehoren is deze laser een extreem veelzijdige hulp voor veeleisende projecten. De PocketWallHolder is een multifunctionele, in hoogte verstelbare en magnetische houder voor het aanbrengen van de laser op wanden, metalen constructies en op statieven met 1/4"- en 5/8"-schroefdraad.

- Driedimensionele laser met twee horizontale en twee verticale 360°-lasercirkels
- Nauwkeurig horizontaal en verticaal uitlijnen van voorwerpen
- Optimaal voor toepassingen dicht bij de vloer (bepalen van vloerhoogten, uitlijnen van plinten)

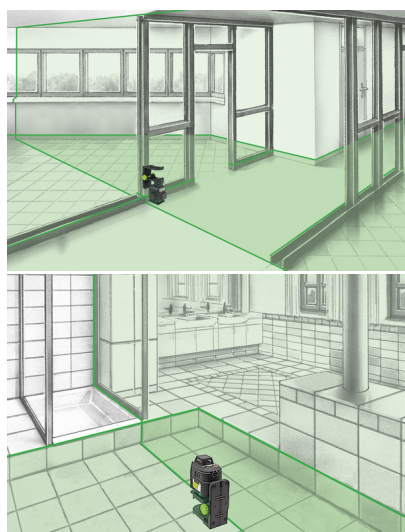

### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Zelfnivelleerbereik</b>	± 3,5° (horizontaal)
<b>Nauwkeurigheid</b>	± 0,3 mm / m
<b>Nivellering</b>	automatisch
<b>Zichtbaarheid (karakteristiek)*</b>	30 m
<b>Lasergolflengte</b>	515 nm
<b>Laserklasse</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Stroomvoorziening</b>	Li-Ion Akkupack 3,7V / 4.0Ah
<b>Gebruiksduur</b>	met 3 laserniveaus: ca. 7 uur
<b>Werkomstandigheden</b>	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
<b>Opslagvoorwaarden</b>	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
<b>Afmetingen (B x H x D)</b>	103 mm x 106 mm x 76 mm
<b>Gewicht</b>	464 g (incl. accu's)



### LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 036.705A      GTIN (EAN) 4021563740284      VE 1