




SmartCross-Laser GX

Compacte, groene kruislijnlaser met uitstekende zichtbaarheid en 1/4"-schroefdraad - gebruik van gerecycled materiaal voor de duurzaamheid

De kruislijnlaser projecteert een goed zichtbaar groen laserkruis voor een nauwkeurige horizontale en verticale uitlijning van voorwerpen. De laser heeft ook een handmatige hellingfunctie om eenvoudig schuine vlakken te creëren en is dankzij de 1/4" schroefdraad op een statief te monteren. Met de geïntegreerde handontvangermodus kan laser ook worden gebruikt voor buitentoepassingen en uitlijnwerkzaamheden over lange afstanden. De behuizing van de laser is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic en levert daarmee een waardevolle bijdrage aan duurzaamheid.

- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- Nauwkeurig horizontaal en verticaal uitlijnen van voorwerpen
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Eenvoudig uitlijnen van hellingen met handmatige neigingsfunctie
- Tijdsbesparende automatische uitlijning
- Geïntegreerde handontvangermodus voor buitentoepassingen
- Optische signalen waarschuwen wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt
- Pendelvergrendeling voor een veilig transport

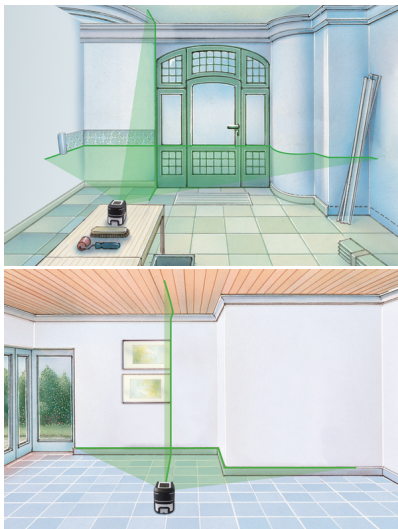

TECHNISCHE GEGEVENS


Zelfnivelleerbereik	± 4°
Nauwkeurigheid	± 0,3 mm / m
Nivellering	automatisch
Zichtbaarheid (karakteristiek)*	40 m
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Stroomvoorziening	2 x 1,5V LR6 (AA)
Gebruiksduur	ca. 6 uur
Werkomstandigheden	-10°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-20°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 85% rH
Afmetingen (B x H x D)	84 mm x 76 mm x 62 mm
Gewicht	276 g (incl. batterij)

Optional: RangeXtender G 30
Artikel-Nr.: 033.26E

max.
30 m



AUTOMATIC LEVEL



LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 036.730E

GTIN (EAN) 4021563731503

VE 2