




## SmartCross-Laser GX Set

Láser verde de líneas cruzadas compacto con excelente visibilidad, rosca de 1/4" y soporte de sujeción flexible - uso de material reciclado para la sostenibilidad

Este láser de líneas cruzadas proyecta una cruz láser verde muy visible para nivelar con precisión objetos en el plano horizontal y vertical. También ofrece una función de inclinación manual para facilitar la colocación de pendientes y una rosca 1/4" para el montaje en un trípode o con la pinza fijación suministrada. Esto permite el uso óptimo del láser en interiores y un ajuste rápido de la posición y la altura. La fijación se realiza en el lugar sin dañar las superficies. Con el modo receptor manual integrado, el láser también se puede utilizar en aplicaciones al aire libre y trabajos de alineación a grandes distancias. La carcasa del dispositivo está hecha en gran parte de plástico reciclado y contribuye de forma valiosa a la sostenibilidad.

- Construcción sostenible: La mayor parte de la carcasa está hecha de plástico reciclado
- Exacta nivelación horizontal y vertical de objetos
- Buena visibilidad gracias a la tecnología verde
- Fácil alineación de planos inclinados con la función manual de inclinación
- Múltiples posibilidades de fijación sin deterioro
- Fácil regulación de la altura y la posición del aparato
- Alineación automática en muy poco tiempo

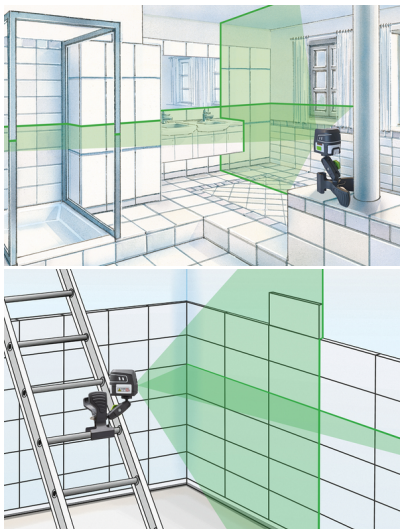

### DATOS TÉCNICOS

<b>Margen de auto-nivelado</b>	± 4°
<b>Precisión</b>	± 0,3 mm / m
<b>Nivelación</b>	automática
<b>Visibilidad (típico)*</b>	40 m
<b>Longitud de onda del láser</b>	515 nm
<b>Clase láser</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Alimentación</b>	2 x 1,5V LR6 (AA)
<b>Autonomía de trabajo</b>	aprox. 6 h
<b>Condiciones de trabajo</b>	-10°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
<b>Condiciones de almacén</b>	-20°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 85% h.r.
<b>Dimensiones (An x Al x F)</b>	84 mm x 76 mm x 62 mm
<b>Peso</b>	276 g (pila incluida)

Optional: RangeXtender G 30  
Artikel-Nr.: 033.26E

max.  
30 m



**AUTOMATIC LEVEL**



### VOLUMEN DE SUMINISTRO



Nº de artículo 036.731E

GTIN (EAN) 4021563731794

UV 2