




SmartCross-Laser GX Set

Compacte, groene kruislijnlaser met uitstekende zichtbaarheid, 1/4"-schroefdraad en flexibel te gebruiken klemhouder - gebruik van gerecycled materiaal voor de duurzaamheid

Deze kruislijnlaser projecteert een goed zichtbaar groen laserkruis voor een nauwkeurige horizontale en verticale uitlijning van voorwerpen. De laser heeft ook een handmatige hellingfunctie om eenvoudig schuine vlakken te creëren en is dankzij de 1/4" schroefdraad op een statief of de meegeleverde klemhouder te monteren. Hierdoor kan de laser optimaal gebruikt worden bij binnentimmerwerk en kunnen positie en hoogte snel aangepast worden. De bevestiging op de plaats van gebruik wordt uitgevoerd zonder beschadiging van de oppervlakken. Met de geïntegreerde handontvangermodus kan laser ook worden gebruikt voor buitentoeepassingen en uitlijnwerkzaamheden over lange afstanden. De behuizing van het apparaat is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic en levert daarmee een waardevolle bijdrage aan duurzaamheid.

- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- Nauwkeurig horizontaal en verticaal uitlijnen van voorwerpen
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Eenvoudig uitlijnen van hellingen met handmatige neigingsfunctie
- Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden zonder beschadiging
- Eenvoudige verstelling van de hoogte en de positie van het meettoestel

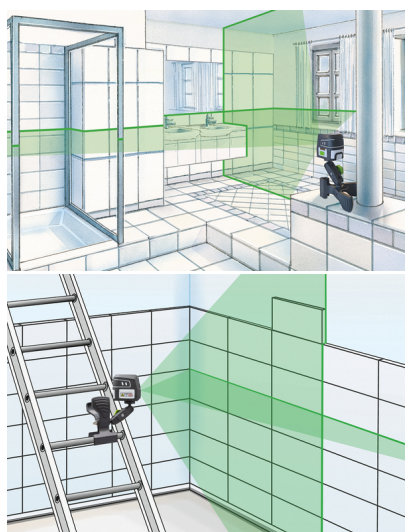

TECHNISCHE GEGEVENS

Zelfnivelleerbereik	± 4°
Nauwkeurigheid	± 0,3 mm / m
Nivellering	automatisch
Zichtbaarheid (karakteristiek)*	40 m
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Stroomvoorziening	2 x 1,5V LR6 (AA)
Gebruiksduur	ca. 6 uur
Werkomstandigheden	-10°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-20°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 85% rH
Afmetingen (B x H x D)	84 mm x 76 mm x 62 mm
Gewicht	276 g (incl. batterij)

Optional: RangeXtender G 30
Artikel-Nr.: 033.26E

max.
30 m



LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 036.731E

GTIN (EAN) 4021563731794

VE 2