




SmartCross-Laser GX Plus Set

Láser de líneas cruzadas verde, compacto, con excelente visibilidad, rosca de 1/4" y soporte multifunción - uso de material reciclado para la sostenibilidad

Este láser de líneas cruzadas proyecta una cruz láser verde muy visible para nivelar con precisión objetos en el plano horizontal y vertical. También ofrece una función de inclinación manual para facilitar la creación de pendientes. El PocketWallHolder incluido en el paquete suministrado es un soporte multifuncional, ajustable en altura y magnético para fijar el láser a paredes, estructuras metálicas y trípodes con roscas de 1/4" y 5/8". Con el modo receptor manual integrado, el láser también se puede utilizar en aplicaciones al aire libre y trabajos de alineación a grandes distancias. La carcasa del láser está hecha en gran parte de plástico reciclado y contribuye de forma valiosa a la sostenibilidad.

- Construcción sostenible: La mayor parte de la carcasa está hecha de plástico reciclado
- Exacta nivelación horizontal y vertical de objetos
- Buena visibilidad gracias a la tecnología verde
- Soporte multifuncional, magnético y regulable en altura, con roscas de 1/4" y 5/8" para su colocación en la pared, construcciones de metal y trípode
- Fácil alineación de planos inclinados con la función manual de inclinación
- Modo de receptor manual integrado para aplicaciones exteriores

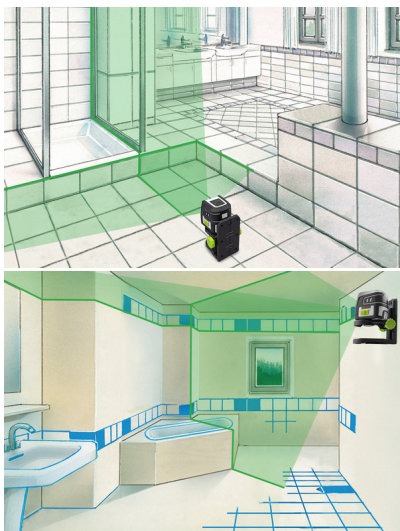

DATOS TÉCNICOS

Margen de auto-nivelado	± 4°
Precisión	± 0,3 mm / m
Nivelación	automática
Visibilidad (típico)*	40 m
Longitud de onda del láser	515 nm
Clase láser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentación	2 x 1,5V LR6 (AA)
Autonomía de trabajo	aprox. 6 h
Condiciones de trabajo	-10°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
Condiciones de almacén	-20°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 85% h.r.
Dimensiones (An x Al x F)	84 mm x 76 mm x 62 mm
Peso	276 g (pila incluida)

Optional: RangeXtender G 30
Artikel-Nr.: 033.26E

max.
30 m



VOLUMEN DE SUMINISTRO



2x
AA

Nº de artículo 036.732E

GTIN (EAN) 4021563731800

UV 2