




SmartCross-Laser GX Plus Set

Laser de cruz verde compacto com visibilidade excelente, rosca de 1/4" e suporte multifuncional - utilização de material reciclado para a sustentabilidade

Este laser de cruz projeta uma cruz de laser verde bem visível para o alinhamento exato horizontal e vertical de objetos. Adicionalmente, tem uma função de inclinação manual para traçar facilmente declives. O PocketWallHolder incluído no fornecimento é um suporte multifuncional magnético de altura regulável para a instalação do laser em paredes, construções metálicas e tripés com rosca de 1/4" e 5/8". Com o modo de recetor manual integrado, o laser também pode ser utilizado para aplicações no exterior e trabalhos de alinhamento a longa distância. A caixa do laser é maioritariamente feita de plástico reciclado, prestando uma contribuição valiosa para a sustentabilidade.

- Construção sustentável: a maior parte da caixa é feita de plástico reciclado
- Alinhamento horizontal e vertical exato de objetos
- Boa visibilidade graças à tecnologia de laser verde
- Suporte multifuncional magnético de altura regulável com rosca 1/4" e 5/8" para a instalação em paredes, construções metálicas e tripés
- Alinhamento fácil de declives com função de inclinação manual
- Modo de recetor manual integrado para aplicações exteriores
- Os sinais óticos avisam se o aparelho se encontra fora da gama de nivelção

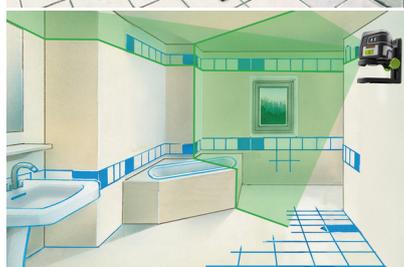

Optional: RangeXtender G 30
Artikel-Nr.: 033.26E

max.
30 m



AUTOMATIC
LEVEL



2x
AA

DADOS TÉCNICOS

Margem de autonivelção	± 4°
Exatidão	± 0,3 mm / m
Nivelamento	automática
Visibilidade (usual)*	40 m
Comprimento de onda laser	515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
Abastecimento de corrente	2 x 1,5V LR6 (AA)
Duração operacional	aprox. 6 horas
Condições de trabalho	-10°C ... 50°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-20°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 85% rH
Dimensões (L x A x P)	84 mm x 76 mm x 62 mm
Peso	276 g (incl. pilha)

VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 036.732E

GTIN (EAN) 4021563731800

UV 2