




SmartCross-Laser X

Compacte kruislijnlasers met goede zichtbaarheid en 1/4"-schroefdraad - gebruik van gerecycled materiaal voor de duurzaamheid

De kruislijnlasers projecteert een goed zichtbaar laserkruis voor een nauwkeurige horizontale en verticale uitlijning van voorwerpen. De laser heeft ook een handmatige hellingfunctie om eenvoudig schuine vlakken te creëren en is dankzij de 1/4"-schroefdraad op een statief te monteren. Met de geïntegreerde handontvangermodus kan de laser ook worden gebruikt voor buitentoepassingen en uitlijnwerkzaamheden over lange afstanden. De behuizing van de laser is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic en levert daarmee een waardevolle bijdrage aan de duurzaamheid.

- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- Nauwkeurig horizontaal en verticaal uitlijnen van voorwerpen
- Eenvoudig uitlijnen van hellingen met handmatige neigingsfunctie
- Geïntegreerde handontvangermodus voor buitentoepassingen
- Optische signalen waarschuwen wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt
- Pendelvergrendeling voor een veilig transport
- Tijdsbesparende automatische uitlijning
- Lange bedrijfstijd

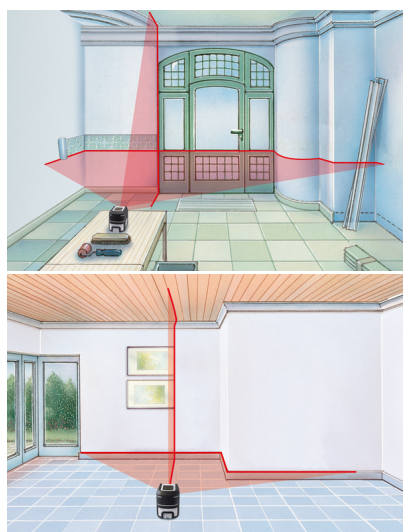

TECHNISCHE GEGEVENS

Zelfnivelleerbereik	± 4°
Nauwkeurigheid	± 0,3 mm / m
Nivellering	automatisch
Zichtbaarheid (karakteristiek)*	10 m
Lasergolflengte	635 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Stroomvoorziening	2 x 1,5V LR6 (AA)
Gebruiksdur	ca. 20 uur
Werkomstandigheden	-10°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-20°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 85% rH
Afmetingen (B x H x D)	84 mm x 76 mm x 62 mm
Gewicht	276 g (incl. batterij)

Optional: RangeXtender 30
Artikel-Nr.: 033.25A

max.
30 m



LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 036.735E

GTIN (EAN) 4021563731831

VE 2