

SmartCross-Laser GX Set 300 cm




Laser a linee incrociate verde compatto con eccellente visibilità, filetto 1/4", TelePod 300 cm e FlexClamp - utilizzo di materiale riciclato per la sostenibilità

Questo laser a linee incrociate proietta una croce laser verde ben visibile per l'allineamento orizzontale e verticale preciso degli oggetti. Dispone inoltre di una funzione di inclinazione manuale per creare facilmente pendenze e di un filetto da 1/4" per il montaggio sul pratico supporto a morsetto FlexClamp, che è dotato anche di una base di appoggio. Con FlexClamp, il laser può essere regolato rapidamente in posizione e altezza e fissato all'asta telescopica TelePod. Questa è ideale per altezze fino a 3 metri, ha una lunga escursione a molla nel piede del treppiede ed è realizzata in alluminio leggero ma robusto. Il corpo del laser è costituito in gran parte da plastica riciclabile e offre un prezioso contributo alla sostenibilità.

- Struttura sostenibile: Gran parte del corpo è realizzata in plastica riciclabile
- Allineamento esatto degli oggetti in senso orizzontale e verticale
- Buona visibilità grazie alla tecnologia laser a luce verde
- Allineamento facilitato delle pendenze con funzione manuale di inclinazione
- Il palo telescopico TelePod da 300 cm posiziona con precisione il laser per altezze fino a 3 metri
- Modello robusto in alluminio
- Lunga corsa della molla nella base

DATI TECNICI

Range di autolivellamento	± 4°
Precisione	± 0,3 mm / m
Livellamento	automatico
Visibilità (tipica)*	40 m
Lunghezza delle onde laser	515 nm
Classe laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentazione	2 x 1,5V LR6 (AA)
Durata di esercizio	circa 6 ore
Condizioni di lavoro	-10°C ... 50°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-20°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 85% rH
Dimensioni (L x H x P)	84 mm x 76 mm x 62 mm
Peso	276 g (con batteria)

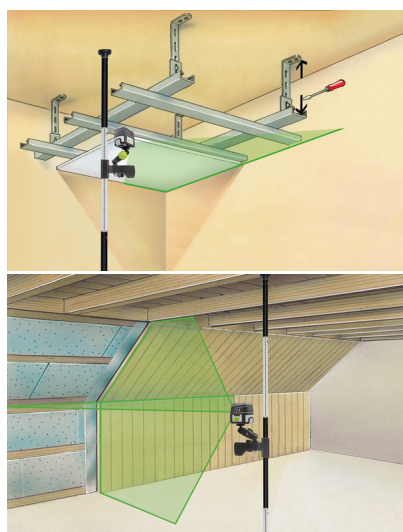

Optional: RangeXtender G 30
Artikel-Nr.: 033.26E

max.
30 m



FORNITURA



Articolo no. 036.736E

GTIN (EAN) 4021563733910

UV 2