

SmartCross-Laser GX Set 300 cm

Laser de cruz verde compacto com excelente visibilidade, rosca 1/4", TelePod 300 cm e FlexClamp - utilização de material reciclado para a sustentabilidade





Este laser de linhas cruzadas projeta uma cruz verde bem visível para o alinhamento horizontal e vertical preciso de objetos. Também oferece uma função de inclinação manual para facilitar a criação de declives e uma rosca de 1/4" para a montagem no suporte FlexClamp, que possui também um pé de apoio. Com o FlexClamp, o laser pode ser rapidamente ajustado em posição e altura e fixado na haste telescópica TelePod. Esta é adequada para alturas de até 3 metros, possui um longo curso de mola na base do tripé e é feita de alumínio leve mas resistente. A caixa do laser é maioritariamente feita de plástico reciclado, prestando uma contribuição valiosa para a sustentabilidade.

- Construção sustentável: a maior parte da caixa é feita de plástico reciclado
- Alinhamento horizontal e vertical exato de objetos
- Boa visibilidade graças à tecnologia de laser verde
- Alinhamento fácil de declives com função de inclinação manual
- O poste telescópico TelePod de 300 cm posiciona o laser com precisão para alturas de até 3 metros
- Versão robusta em alumínio
- Longo curso da mola no pé do tripé
- O suporte FlexClamp ajusta facilmente a altura e a posição do laser, oferecendo opções versáteis de montagem sem danificar superfícies

DADOS TÉCNICOS

Margem de autonivelção	± 4°
Exatidão	± 0,3 mm / m
Nivelamento	automática
Visibilidade (usual)*	40 m
Comprimento de onda laser	515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
Abastecimento de corrente	2 x 1,5V LR6 (AA)
Duração operacional	aprox. 6 horas
Condições de trabalho	-10°C ... 50°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-20°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 85% rH
Dimensões (L x A x P)	84 mm x 76 mm x 62 mm
Peso	276 g (incl. pilha)

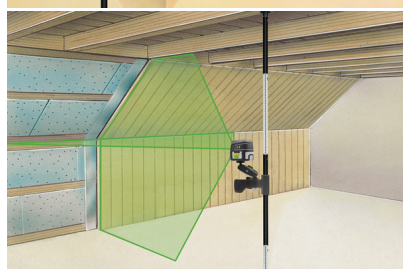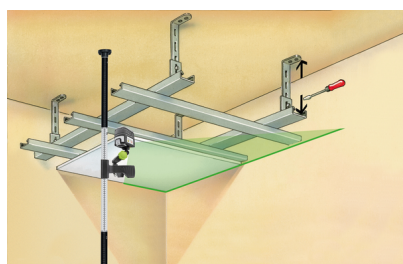

Optional: RangeXtender G 30
Artikel-Nr.: 033.26E

max.
30 m



VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 036.736E

GTIN (EAN) 4021563733910

UV 2