





## Quadrum Compact M350 S Set 165 cm

Heel eenvoudig te bedienen, robuuste rotatielaser met krachtige SensoMaster M350-laserontvanger en hoogwaardig en stevig licht aluminiumstatief

Deze volautomatische en uiterst gebruiksvriendelijke roterende laser inclusief aluminium lichtgewicht statief en SensoMaster M350 krachtige laserontvanger is ideaal voor nauwkeurig uitlijnen in het horizontale vlak. Door de aan de zijkant van de behuizing geïntegreerde 5/8"-schroefdraad voor de montage op statieven kan de laser zodanig worden gepositioneerd dat hij ook voor het precies verticaal uitlijnen kan worden gebruikt. De boven- en onderaan geprojecteerde loodpunten dienen als betrouwbare referentie om het horizontale vlak en de loodlijn van een fundament te garanderen. Met de afstandsbediening kunnen alle functies tot op een afstand van maximaal 40 m comfortabel worden gestuurd. Door parallel werken en laden van het krachtige HighCapacityPack met lithiumiontechnologie verliest de gebruiker tijdens het werken geen tijd.

- Exact uitlijnen van horizontale lijnen
- Licht en robuust statief voor een veilige stand
- Eenvoudige uitlijning van hellingen tot 4° met gemotoriseerde kantelfunctie en meer dan 4° met handmatige kantelfunctie en optionele hoekplaat

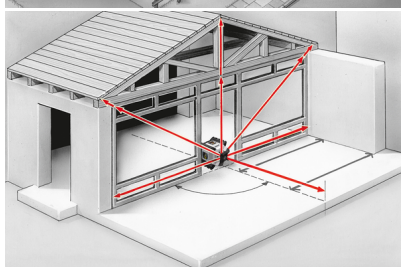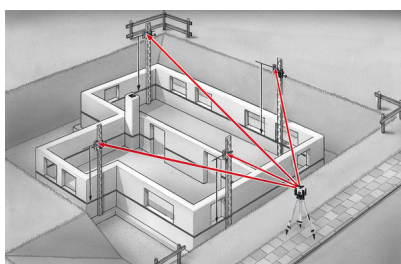

### TECHNISCHE GEGEVENS

|                               |                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zelfnivelleerbereik</b>    | ± 4°                                                                                                                                  |
| <b>Nauwkeurigheid</b>         | ± 0,15 mm / m                                                                                                                         |
| <b>Nivellering</b>            | horizontaal / verticaal automatisch                                                                                                   |
| <b>Lasergolflengte</b>        | 635 nm                                                                                                                                |
| <b>Laserklasse</b>            | 2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)                                                                               |
| <b>Lasermodi</b>              | Handontvangermodus<br>Puntmodus<br>Rotatie-Modus<br>Scanmodus                                                                         |
| <b>Beschermingsklasse</b>     | IP 66                                                                                                                                 |
| <b>Stroomvoorziening</b>      | Li-ion accupak 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh                                                                                                 |
| <b>Gebruiksduur</b>           | ca. 25 uur                                                                                                                            |
| <b>Laadduur</b>               | ca. 4 uur                                                                                                                             |
| <b>Werkomstandigheden</b>     | -10°C ... 50°C,<br>Luchtvochtigheid max. 80% rH,<br>niet-condenserend, Werkhoogte<br>max. 4000 m boven NAP<br>(Nieuw-Amsterdams Peil) |
| <b>Opslagvoorwaarden</b>      | -10°C ... 70°C,<br>Luchtvochtigheid max. 80% rH                                                                                       |
| <b>Afmetingen (B x H x D)</b> | 170 mm x 170 mm x 188 mm                                                                                                              |
| <b>Gewicht</b>                | 1575 g #                                                                                                                              |



### LEVERINGSOMVANG

