





Quadrum GSL M350



Extreem robuuste, volautomatische en eenvoudig te bedienen rotatielaser met groene lasertechnologie en laserontvanger SensoMaster M350

Deze extreem robuuste, volautomatische rotatielaser met groene lasertechnologie is ideaal voor exacte uitlijnwerkzaamheden in het horizontale en verticale vlak. De AntiShake-functie maakt het snel instellen op trillende ondergronden en bij wind mogelijk, een doorslaggevend voordeel voor betrouwbare resultaten en zware omstandigheden op de bouwplaats. Voor werkzaamheden op hellingen kan het horizontale vlak digitaal in x- en y-richting worden gekanteld. Hellingen tot 6° worden hierbij automatisch via de motorische hellingsfunctie omgezet, grotere hellingen kunnen handmatig of met een optionele hoekplaat worden ingesteld. Voor een hoge meetzekerheid zorgt de ADS-tiltfunctie die de laser bij onbedoelde positiewijziging automatisch uitschakelt en zo het fout verder werken verhindert. Na het inschakelen en de volledige nivellering is de tiltfunctie binnen ongeveer 20 seconden automatisch actief. Dankzij de robuuste constructie en weerbestendige bovenkap is het apparaat optimaal beschermd. De krachtige lithiumionaccu zorgt voor een lange gebruiksduur.

- Heel robuuste constructie met weerbestendige bovenkap voor optimale apparaatbescherming
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Digitale neigingsinstelling: Het horizontale vlak kan digitaal naar de X- en Y-as worden geneigd

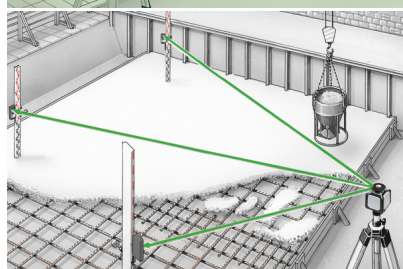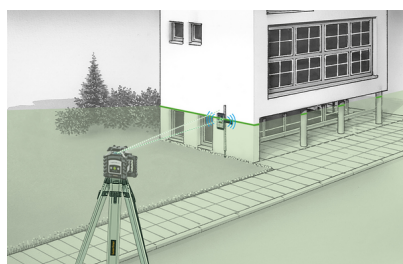

TECHNISCHE GEGEVENS

Zelfnivelleerbereik	± 6°
Nauwkeurigheid	±0,075 mm/m
Nivellering	horizontaal / verticaal automatisch met elektronische libellen en servomotoren
Lasergolf lengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW
Lasermodi	Puntmodus Scanmodus Rotatie-Modus Handontvangermodus
Laserontvangstbereik	max. 350 m
Beschermingsklasse	IP 66
Stroomvoorziening	Netadapter 5V / DC / 2A Li-ionaccupack 3,7V / 8Ah / 29,6Wh
Gebruiksduur	ca. 35 uur
Laadduur	ca. 4 uur
Werkomstandigheden	-10°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	215 mm x 205 mm x 165 mm
Gewicht	2600 g (incl. accupak)

LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 053.800A

GTIN (EAN) 4021563747191

VE 1