




## PowerCross-Laser 5 Combi



Laser à lignes croisées avec croix laser vert, trois lignes laser rouges et un laser d'aplomb

Le laser à lignes croisées est équipé d'une croix laser verte et de trois lignes laser rouges pour un nivellement horizontal ou vertical précis. La croix laser située en haut et le laser d'aplomb supplémentaire permettent un travail simultané au sol et au plafond. La bulle et les pieds réglables en hauteur permettent un préréglage facile. Le boîtier orientable à commande latérale de réglage de précision permet un positionnement exact des lignes laser. Pour éviter les erreurs de mesure, des signaux visuels avertissent l'utilisateur lorsque l'appareil a quitté la plage de nivellement. D'autres caractéristiques positives sont le puissant accumulateur lithium-ion garantissant une longue durée d'utilisation et le blocage du balancier qui protège l'appareil pendant le transport. Le mode récepteur manuel intégré combiné avec le récepteur manuel CombiRangeXtender 40 disponible en option permet de repérer les lignes laser rouges et vertes à de longues distances et en cas de mauvaise visibilité.

- Alignement précis des objets à l'horizontale et à la verticale
- Fonction d'aplomb facilitée par la croix laser en haut et le laser d'aplomb supplémentaire

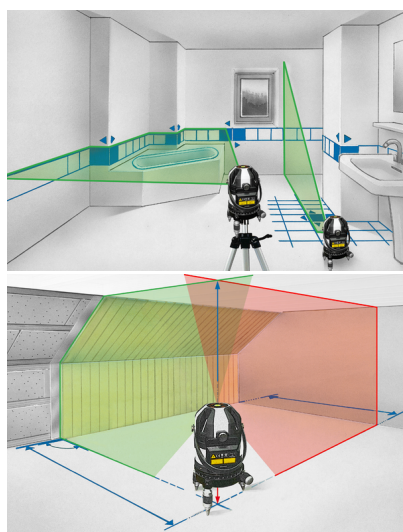

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Plage de mise à niveau automatique</b>	± 2°
<b>Précision</b>	± 0,15 mm / m
<b>Nivellement</b>	automatique
<b>Visibilité (typique)*</b>	55 m
<b>Longueur de l'onde laser</b>	515 / 635 nm
<b>Classe de laser</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Alimentation électrique</b>	Pack d'accus Li-ions 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
<b>Durée de fonctionnement</b>	env. 4 h
<b>Conditions de travail</b>	0°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
<b>Conditions de stockage</b>	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	120 mm x 200 mm x 120 mm
<b>Poids</b>	1400 g (pack d'accu inclus)



### MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 057.300L      GTIN (EAN) 4021563707010      UV 1