




## Alu Licht-statief 165 cm



### Lichte uitvoering met gefreesd steunvlak

Dit licht aluminiumstatief met gefreesd steunvlak beschikt over een draagriem en een haak voor het aanbrengen van een schietlood. De werkhogte bedraagt minimaal 95 cm en maximaal 160 cm.

- Exact en veilig plaatsen van lasermeeettoestellen
- Met 5/8"-schroefdraadadapter
- Stabiele staalpoten
- Snelle vergrendeling

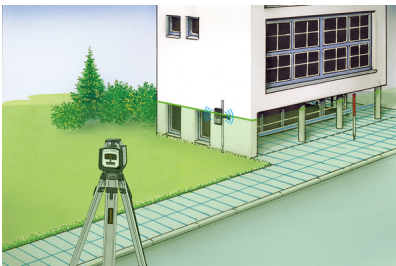

#### TECHNISCHE GEGEVENS

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Materiaal</b>              | Aluminium   |
| <b>max. hoogte</b>            | 1600 mm   |
| <b>min. hoogte</b>            | 990 mm  |
| <b>Statiefaansluiting</b>     | 5/8" schroefdraad   |
| <b>Werkomstandigheden</b>     | -10°C ... 50°C,<br>Luchtvochtigheid max. 80% rH,<br>niet-condenserend, Werkhoogte<br>max. 4000 m boven NAP<br>(Nieuw Amsterdams Peil) |
| <b>Opslagvoorwaarden</b>      | -20°C ... 70°C,<br>Luchtvochtigheid max. 85% rH   |
| <b>Afmetingen (B x H x D)</b> | 190 mm x 990 mm x 165 mm x<br>(zonder adapter)  |
| <b>Gewicht</b>                | 350 g (zonder adapter)  |

