




SpiderStand 150 cm



Universeel compact statief voor het veilig opstellen van lasermeetapparaten met 1/4"-schroefdraad – inclusief UpsideDown-functie voor toepassingen dicht bij de grond


Met dit universele en hoogwaardige compacte statief kunnen lasermeetapparaten met 1/4"-schroefdraad veilig worden opgesteld. Dankzij drievoudig uitschuifbare statiefbuis en viervoudig uitschuifbare poten inclusief veilige bevestiging kan een optimale afstelling passend voor de toepassingssituatie worden uitgevoerd. Bijzonder praktisch is de UpsideDown-functie: in enkele seconden kan de gebruiker de statiefzuil omgedraaid in de statiefbasis plaatsen, waardoor de laser op een lage hoogte wordt gepositioneerd, ideaal voor exacte toepassingen dicht bij de grond. Rubberen punten op de statiefpoten zorgen ook voor een goede grip op gladde oppervlakken en beschermen gevoelige vloeren tegen schade.

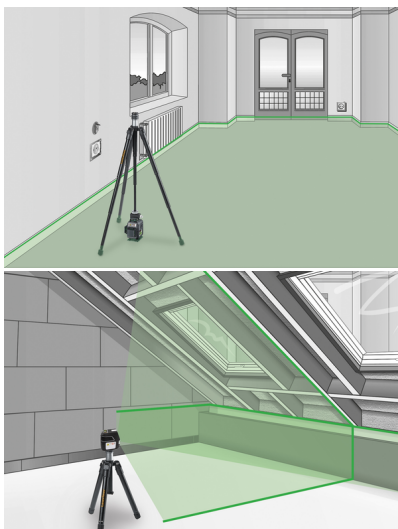

- Exact en veilig plaatsen van lasermeettoestellen
- Voor alle lasermeettoestellen met 1/4"-schroefdraad
- Drievoudig uitschuifbare statiefbuis maakt een flexibele hoogteverstelling mogelijk
- Viervoudig uitschuifbare statiefpoten inclusief veilige bevestiging zorgen voor optimale hoogteafstelling afhankelijk van de toepassing
- UpsideDown-functie: snel omdraaien van de statiefzuil voor het positioneren van de laser op lage hoogte voor werkzaamheden dicht bij de grond
- Rubberen punten bieden goede grip op gladde oppervlakken en beschermen gevoelige vloeren tegen schade

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	aluminium
max. hoogte	150 cm
min. hoogte	35 cm
Statiefaansluiting	1/4" schroefdraad
Werkomstandigheden	-20°C ... 60°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-20°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	73 mm x 34 mm x 73 mm
Gewicht	610 g (zonder toebehoren)

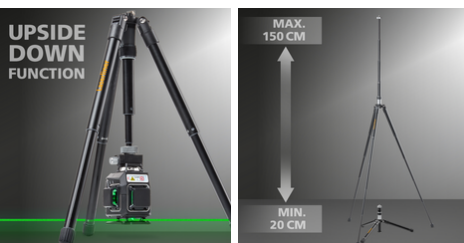

LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 080.21A

GTIN (EAN) 4021563740345

VE 1