





VarioStand L 300 cm



Hoogwaardig statief van aluminium

Met dit hoogwaardige aluminiumstatief kunnen lasermeettoestellen met 1/4"- en 5/8"-schroefdraad onafhankelijk van de hoedanigheid van de ondergrond veilig en exact worden geplaatst. De krukslag, de combinatiepunten (rubber / staal) en de uittrekbare statiefpoten zorgen voor een exacte afstelling.

- Exact en veilig plaatsen van lasermeettoestellen
- Goed aan te passen aan de ondergrond dankzij combinatiepunten van rubber en staal
- Krukslag en uittrekbare statiefpoten
- Met wisseladapter voor de bevestiging van apparaten met 1/4"- en 5/8"-schroefdraad

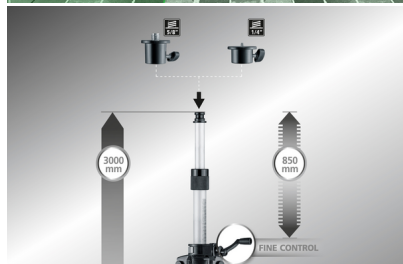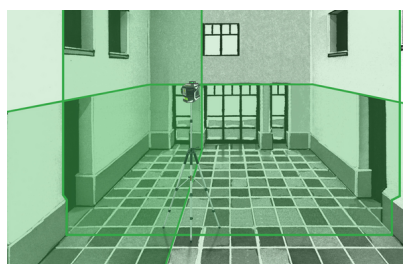

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Aluminium
max. nuttige last	6 kg
max. hoogte	3100 mm
min. hoogte	980 mm
Statiefaansluiting	1/4" / 5/8" schroefdraad
Werkomstandigheden	-20°C ... 60°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-20°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	140 mm x 1000 mm x 140 mm x (zonder toebehoren)
Gewicht	4300 g (zonder toebehoren)

LEVERINGSOMVANG

