

VarioStand L 180 cm




Trípode de aluminio de alta calidad

El trípode de aluminio de alta calidad es apto para fijar con seguridad y precisión todos medidores láser con roscas de 1/4" y 5/8", independientemente de las características del suelo. La elevación por manivela, las bases combinadas (goma y acero) y los pies telescópicos permiten un ajuste con precisión.

- Instalación exacta y segura de los dispositivos de medición láser
- Fácilmente adaptable al suelo gracias a la combinación de puntas de goma y acero
- Recorrido de manivela y las patas del trípode extensibles
- Con adaptador intercambiable para fijar instrumentos con roscas de 1/4" y 5/8"

DATOS TÉCNICOS

Material	Aluminium
Carga útil máx.	8 kg
Altura máx.	1800 mm
Altura mín.	930 mm
Conexión para trípode	Rosca de 1/4" / 5/8"
Condiciones de trabajo	-10°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
Condiciones de almacén	-20°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 85% h.r.
Dimensiones (An x Al x F)	200 mm x 930 mm x 200 mm x (sin adaptador)
Peso	3600 g (sin accesorios)

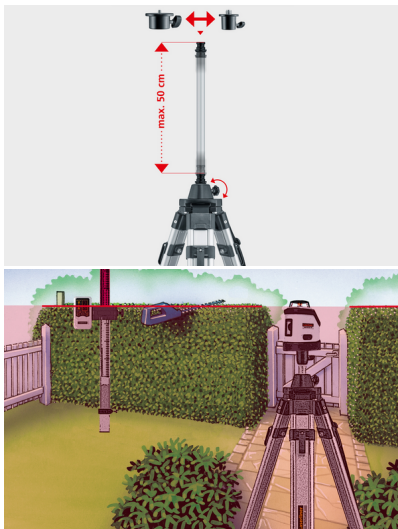

VOLUMEN DE SUMINISTRO



Nº de artículo 080.27E

GTIN (EAN) 4021563736935

UV 1