




Spindelstatief P 300 cm



Zware uitvoering met geïntegreerde professionele zwengellift

Een robuust krukstatief met 5/8"-schroefdraadadapter beschikt over een extreem lange krukslag, die zonder speling afgesteld en gefixeerd kan worden en een groot instelbereik mogelijk maakt. Door de combi-punten van rubber en staal kan een goede aanpassing aan de ondergrond worden bereikt. Andere voordelen zijn de stabiele staalpoten en staalkettingen.

- Exact en veilig plaatsen van lasermeeettoestellen
- Extreem lange krukslag voor een groot registratiebereik
- Krukslag kan gefixeerd en zonder speling ingesteld worden
- Met 5/8"-schroefdraadadapter
- Goed aan te passen aan de ondergrond dankzij combinatiepunten van rubber en staal
- Stabiele staalpoten
- Staalketting

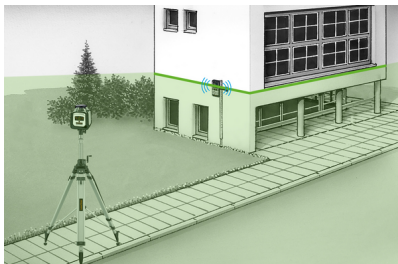

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Aluminium
max. nuttige last	8 kg
max. hoogte	2950 mm
min. hoogte	1290 mm
Statiefaansluiting	5/8" schroefdraad
Werkomstandigheden	-10°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 85% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-20°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend
Afmetingen (B x H x D)	220 mm x 1360 mm x 190 mm x (zonder toebehoren)
Gewicht	8500 g (zonder toebehoren)

