




Kurbelstativ P 300 cm



Versão pesada com manivela elevatória profissional integrada

Este tripé robusto com manivela com adaptador de rosca 5/8" tem um curso extremamente longo, que pode ser regulado sem folga e fixado, permitindo uma margem de regulação grande. As pontas de combinação em borracha e aço permitem um ajuste ideal a superfície. Outras vantagens são os pés estáveis em aço e as correntes de aço.

- Instalação exata e segura de aparelhos de medição laser
- A manivela elevatória extremamente longa permite uma margem de regulação grande
- A manivela elevatória pode ser fixada e regulada sem folga
- Com adaptador de rosca 5/8"
- Bom ajuste à superfície com as pontas de combinação em borracha e aço
- Pés de aço estáveis
- Correntes de aço

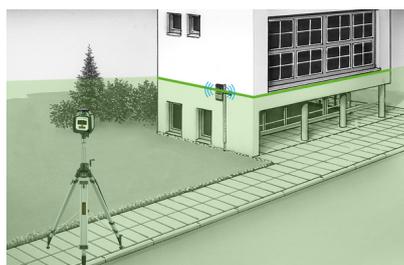

DADOS TÉCNICOS

Material	Alumínio
Carga máx.	8 kg
Altura máx.	2950 mm
Altura mín.	1290 mm
Ligação para tripé	Rosca de 5/8"
Condições de trabalho	-10°C ... 50°C, Humidade de ar máx. 85% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-20°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação
Dimensões (L x A x P)	220 mm x 1360 mm x 190 mm (sem acessórios)
Peso	8500 g (sem acessórios)

