







## Autom. Nivellier 26 Plus Set

Instrument de nivellement solide et fiable en kit avec trépied en aluminium à tête sphérique et jalon d'arpenteur télescopique

Cet instrument de nivellement étanche à la poussière et à l'eau, doté d'une optique ultraperformante, est idéal pour les applications dans le bâtiment. L'appareil permet un ajustement d'horizon automatique de la ligne de collimation par un compensateur précis amorti par air. La détermination de la distance a lieu à l'aide de repères dans la croix-cible et de la conversion facile des valeurs lues de centimètres en mètres (multiplicateur 100). Le miroir pratique permet un alignement simple en utilisant la bulle circulaire. Un cercle horizontal à commande latérale de précision infinie garantit une visée précise. Les éléments de commande pratiques garantissent aux utilisateurs une manipulation agréable. Le trépied léger en aluminium à surface d'appui sphérique permet un alignement rapide de l'AL 26. Le jalon d'arpenteur très solide est idéal pour une utilisation dans des conditions extrêmes.

- Détermination de la distance à l'aide des marques de la croix de l'objectif et conversion simple des valeurs relevées de centimètres en mètres
- L'horizontale automatique de la ligne cible
- Miroir pratique pour un alignement facile avec le niveau à bulle

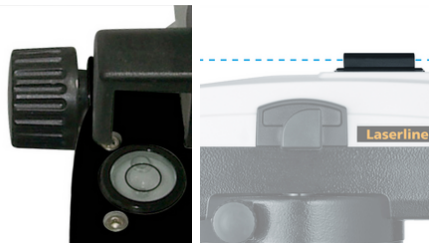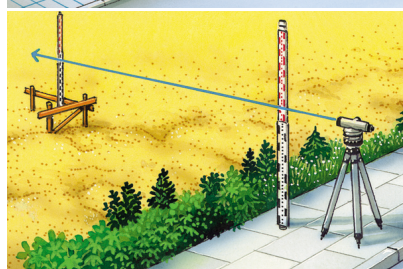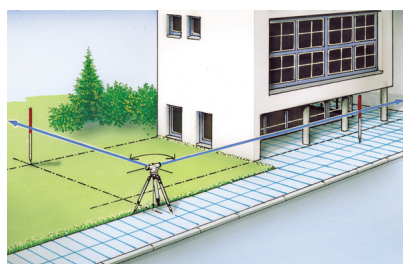

| DONNÉES TECHNIQUES                      |   |
|---|---|
| Variation standard                      | 1,5 mm / km   |
| Grossissement de la lunette             | 26 x  |
| Portée minimale de la lunette           | 0,5 m   |
| Ouverture de l'objectif de la lunette   | 40 mm   |
| Champ optique de la lunette             | 1° 20'  |
| Compensateur d'atténuation              | Amortissement par air   |
| Plage de fonctionnement du compensateur | ± 15'   |
| Précision du compensateur               | 0,4"  |
| Durée de la compensation                | < 2 s   |
| Graduation du cercle horizontal         | Cercle horizontal 360° - 1°   |
| Précision fiole                         | 8' / 2 mm   |
| Raccordement à un trépied               | Filetage de 5/8"  |
| Type de protection                      | IP 64   |
| Conditions de travail                   | -20°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer |
| Conditions de stockage                  | -30°C ... 60°C, Humidité relative max. 80%  |

