







Autom. waterpasinst. 26 Plus Set

Robuust en betrouwbaar nivelleerinstrument in een set met licht koepel-aluminiumstatief en telescopische nivelleerlat.

Dit stof- en waterdichte nivelleerinstrument met geavanceerde optiek is ideaal voor toepassingen in de bouw. Met de exacte, luchtgedempte compensator biedt het apparaat een zelfstandige horizontale uitlijning van de doellijn. De afstandsbepaling geschiedt met behulp van de markeringen in het doelkruis en de eenvoudige omrekening van de afgelezen waarden van centimeter naar meter (multiplicator 100). De handige spiegel helpt bij de uitlijning door middel van een dooswaterpas. Een horizontale cirkel met eindeloze fijnafstelling opzij helpt bij de exacte peiling. Gebruikers profiteren dankzij de handige bedieningselementen van bedieningscomfort. Het lichte aluminiumstatief met bolvormig steunvlak zorgt voor een snelle uitlijning van de AL 26. De uiterst stabiele nivelleerlat is geschikt voor het gebruik onder extreme omstandigheden.

- Afstandsbepaling met behulp van de markeringen in het doelkruis en de eenvoudige omrekening van de afgelezen waarden van centimeter naar meter
- Zelfstandige horizontale uitlijning van de doellijn
- Handige spiegel voor eenvoudig uitlijnen met behulp van de dooswaterpas
- Duidelijke peiling van het meetbereik dankzij doellaser
- Robuust, tegen stof en water beschermd

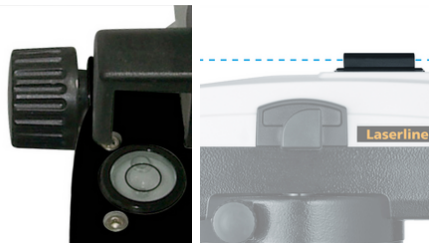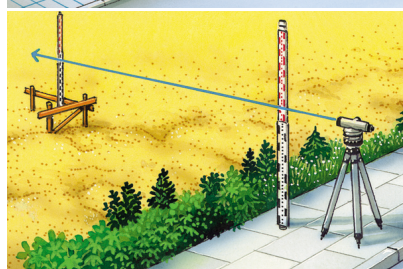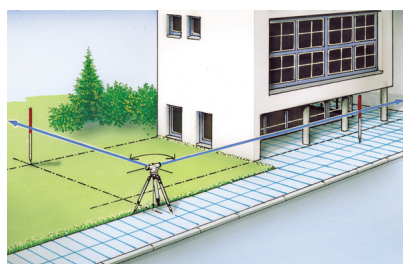

TECHNISCHE GEGEVENS

Standaard afwijking	1,5 mm / km
Vergroting verrekijker	26 x
Minimale doelfstand verrekijker	0,5 m
Objectiefopening verrekijker	40 mm
Gezichtsveld verrekijker	1° 20'
Demping compensator	Luchtdemping
Functiebereik compensator	± 15'
Nauwkeurigheid compensator	0,4"
Compensatietijd	< 2 s
Schaalinstelling / Horizontaal	360° horizontaal cirkel - 1°
Nauwkeurigheid libelle	8' / 2 mm
Statiefaansluiting	5/8" schroefdraad
Beschermingsklasse	IP 64
Werkomstandigheden	-20°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-30°C ... 60°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	190 mm x 145 mm x 135 mm x (zonder toebehoren)
Gewicht	1400 g

