





## CombiFinder Plus



Dispositivo elettronico di localizzazione di metallo e cavi sotto tensione - utilizzo di materiale riciclato per la sostenibilità

Questo dispositivo elettronico di localizzazione rileva in modo sicuro sia la posizione sia il tracciato dei cavi sotto tensione. Così è possibile prevenire perforazioni non necessarie e identificare potenziali pericoli. Segnali chiari informano l'utilizzatore in caso di rilevamento di oggetti. L'avviso permanente di tensione garantisce un elevato livello di sicurezza sul lavoro. Il corpo del dispositivo di localizzazione è realizzato principalmente in plastica riciclata, dando così un importante contributo alla sostenibilità.

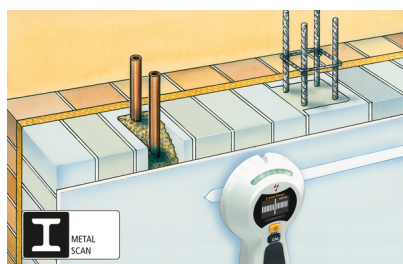

- Struttura sostenibile: Gran parte del corpo è realizzata in plastica riciclabile
- Posizionamento efficace di metalli come armature, tubi di riscaldamento e tubi dell'acqua
- Localizzazione esatta della posizione e del percorso delle linee in tempo reale
- Segnali ottici e acustici chiari quando vengono rilevati degli oggetti
- Utilizzo semplice e sicuro grazie alla guida utente sul display LCD
- Alto livello di sicurezza grazie all'avviso di tensione permanente
- Il dispositivo si adatta alla superficie subito dopo l'accensione
- Display chiaramente leggibile

### DATI TECNICI

<b>Profondità di misura</b>	Localizzazione mirata di linee elettriche – sotto tensione (AC-SCAN): fino a una profondità di 4 cm Localizzazione mirata di metallo Ferro-Scan / Non- Ferro-Scan (METAL-SCAN): fino a una profondità di 7,5 cm / 5 cm Localizzazione di linee elettriche – non sotto tensione: fino a una profondità di 4 cm
<b>Campo di misura AC</b>	110 - 230V, 50 - 60 Hz
<b>Alimentazione</b>	1 x 9V 6LR61 (Blocco da 9V)
<b>Durata di esercizio</b>	circa 7 ore
<b>Condizioni di lavoro</b>	0°C ... 40°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 2000 m sopra il livello del mare (zero normale)
<b>Condizioni di stoccaggio</b>	-20°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH
<b>Dimensioni (L x H x P)</b>	85 mm x 180 mm x 38 mm
<b>Peso</b>	180 g (con batteria)



AUTO CALIBRATION

AUTO CAL PLUS



9V

### FORNITURA



Articolo no. 080.955E

GTIN (EAN) 4021563730544

UV 5