





## MultiFinder Plus



Universele detector voor hout, metaal, koper, ijzer en spanningvoerende leidingen - gebruik van gerecycled materiaal voor de duurzaamheid

Deze universele detector is geschikt voor het lokaliseren van hout, metaal, koper, ijzer en spanningvoerende leidingen. Het apparaat past zich direct na het inschakelen op tijdsbesparende wijze aan de ondergrond aan. Dankzij het bedieningsmenu op het verlichte Ic-display kan het toestel eenvoudig worden bediend. De permanente spanningswaarschuwing waarborgt een hoge veiligheid. Een bijzonderheid: in de metaalmodus worden ook niet-spanningvoerende leidingen onder pleisterwerk gevonden. De behuizing van de detector is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic en levert daarmee een waardevolle bijdrage aan duurzaamheid.

- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- Effectieve lokalisatie van spanningvoerende en niet-spanningvoerende leidingen, metaal, koper, ijzer en hout
- Het apparaat past zich direct na het inschakelen aan de ondergrond aan
- Hoge veiligheid dankzij permanente spanningswaarschuwing
- Duidelijke optische en akoestische signalen bij het opsporen van voorwerpen
- Eenvoudig en veilig gebruik door bedieningsmenu op het Ic-display
- Goed afleesbaar display

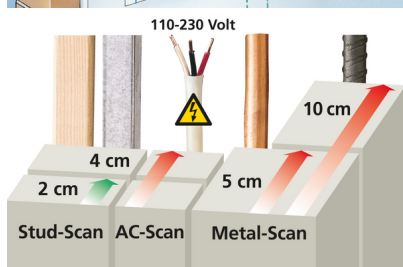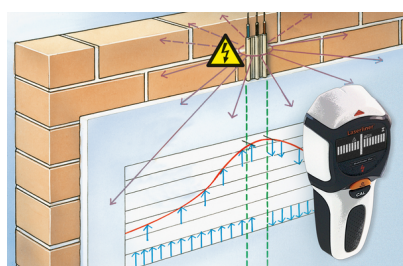

### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Meetdiepte</b>	Balkdetectie hout / metaal (STUD-SCAN): tot 4 cm diepte Gerichte metaallokalisatie ferro-scan / non-ferro-scan (METAL-SCAN): tot 10 cm / tot 5 cm diepte Gerichte lokalisatie van stroomleidingen – spanningvoerend (AC-SCAN): tot 4 cm diepte Lokalisatie van stroomleidingen – niet-spanningvoerend: tot 4 cm diepte
<b>Meetbereik AC</b>	110 - 230V, 50 - 60 Hz
<b>Stroomvoorziening</b>	1 x 9V 6LR61 (9V-blok)
<b>Gebruiksduur</b>	ca. 5 uur
<b>Werkomstandigheden</b>	0°C ... 40°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 2000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
<b>Opslagvoorwaarden</b>	-20°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
<b>Afmetingen (B x H x D)</b>	80 mm x 186 mm x 40 mm
<b>Gewicht</b>	230 g (incl. batterij)



AUTO CALIBRATION

AUTO CAL PLUS



9V

### LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 080.965E

GTIN (EAN) 4021563730575

VE 5