





## MultiFinder Pro



### Localizador universal de madera, metal, cobre, hierro y cables conductores de tensión

El localizador universal detecta con fiabilidad metal, hierro, cobre, madera y cables conductores de tensión. El MultiFinder Pro se adapta directamente a los diferentes terrenos, ofrece seguridad de perforación y es apropiado para la localización en espacios huecos. Además, es capaz de detectar cables no conductores de tensión bajo el revoque. Señales acústicas y visuales avisan de la detección de algún objeto. La función de advertencia permanente de tensión protege al usuario. La posibilidad de cambiar el modo de medición con una simple pulsación y la pantalla LC con guía del usuario ofrecen un elevado confort de uso.

- Dispositivo electrónico de localización para madera, metal y conducciones
- Ubicación de la línea bajo el yeso
- Seguridad del punto de perforación
- Detección de cavidades
- Detección de metales
- Localización de la barra
- Calibración automática: ajusta el dispositivo directamente a diferentes superficies
- Auto-Cal Plus: permite la fácil localización de objetivos en el modo de escaneo de metales
- Señales ópticas y acústicas claras al detectar objetos
- Gran seguridad gracias a la advertencia permanente de voltaje

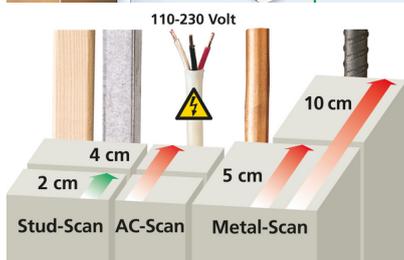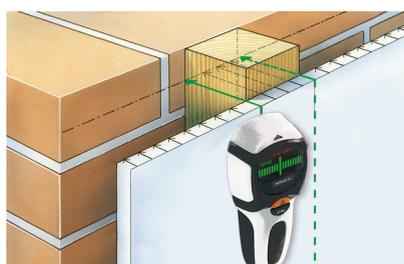

AUTO CALIBRATION

AUTO CAL PLUS



9V

SOFT

#### DATOS TÉCNICOS

<b>Profundidad de medición</b>	Localización de vigas de madera / metal (STUD-SCAN): hasta 4 cm de profundidad Localización directa de conducciones eléctricas con tensión (AC-SCAN): hasta 4 cm de profundidad Localización directa de metales / no metales (METAL-SCAN): hasta 10 cm / hasta 5 cm de profundidad Localización de conducciones eléctricas sin tensión: hasta 4 cm de profundidad
<b>Rango de medición AC</b>	110 ... 230V, 50 ... 60 Hz
<b>Alimentación</b>	1 x 9V 6LR61 (Bloque de 9 voltios)
<b>Autonomía de trabajo</b>	aprox. 3 h
<b>Condiciones de trabajo</b>	0°C ... 40°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 2000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
<b>Condiciones de almacén</b>	-20°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
<b>Dimensiones (An x Al x F)</b>	80 mm x 186 mm x 40 mm

#### VOLUMEN DE SUMINISTRO



Nº de artículo 080.966A

GTIN (EAN) 4021563703630

UV 5