






## MultiFinder Pro



Universele detector voor hout, metaal, koper, ijzer en spanning-voerende leidingen

Het universele lokalisatietoestel lokaliseert op betrouwbare wijze metaal, ijzer, koper, hout en spanningvoerende leidingen. De MultiFinder Pro past zich direct aan de verschillende ondergronden aan, biedt boorpuntveiligheid en is geschikt voor de lokalisatie van holle ruimten. Het bijzondere is dat zelfs niet-spanningvoerende leidingen onder pleisterwerk kunnen worden gelokaliseerd. Akoestische en optische signalen helpen bij het opsporen van voorwerpen. Een permanente spanningswaarschuwing biedt bescherming voor de gebruiker. Dankzij de eenvoudige één-toetsbediening van de verschillende meetmodi en het Ic-display met bedieningsmenu is het gebruik buitengewoon comfortabel.

- Elektronische detector voor hout, metaal en leidingen
- Leidingdetectie onder het pleisterwerk
- Boorpuntveiligheid
- Holle ruimten lokaliseren
- Metaal zoeken
- Balken zoeken
- Auto-Calibration: past het apparaat direct aan verschillende ondergronden aan
- Auto Cal Plus: voor een eenvoudige beperking van meetobjecten in de Metal-Scan-modus
- Duidelijke optische en akoestische signalen bij het opsporen van voorwerpen
- Hoge veiligheid dankzij permanente spanningswaarschuwing

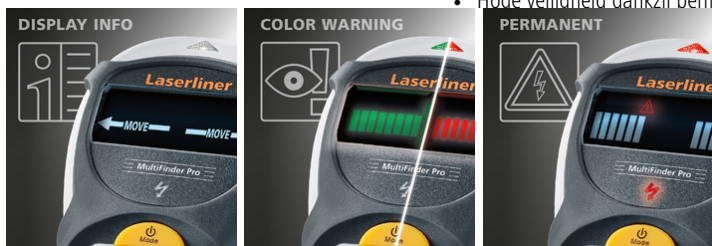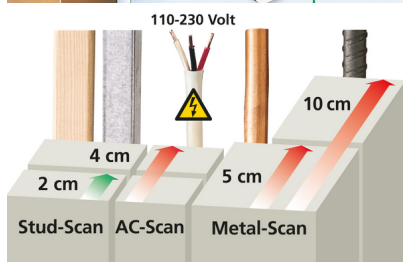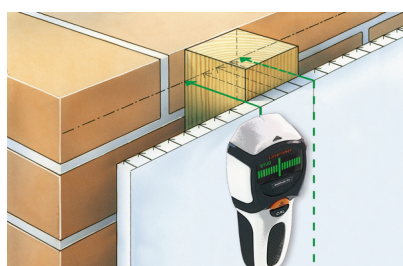

AUTO CALIBRATION

AUTO CAL PLUS



9V

SOFT

### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Meetdiepte</b>	Balkdetectie hout / metaal (STUD-SCAN): tot 4 cm diepte Gerichte lokalisatie van stroomleidingen – spanningvoerend (AC-SCAN): tot 4 cm diepte Gerichte metaallokalisatie ferro-scan / non-ferro-scan (METAL-SCAN): tot 10 cm / tot 5 cm diepte Lokalisatie van stroomleidingen – niet-spanningvoerend: tot 4 cm diepte
<b>Meetbereik AC</b>	110 ... 230V, 50 ... 60 Hz
<b>Stroomvoorziening</b>	1 x 9V 6LR61 (9V-blok)
<b>Gebruiksduur</b>	ca. 3 uur
<b>Werkomstandigheden</b>	0°C ... 40°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 2000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
<b>Opslagvoorwaarden</b>	-20°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
<b>Afmetingen (B x H x D)</b>	80 mm x 186 mm x 40 mm
<b>Gewicht</b>	230 g (incl. batterij)

### LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 080.966A

GTIN (EAN) 4021563703630

VE 5