




## StarSensor 150

Détecteur électronique pour les poutres murales et transversales ainsi que pour les lignes sous tension dans la construction sèche, parfait pour identifier un revêtement simple et un revêtement double

Ce détecteur électronique repère les poutres murales et les poutres transversales ainsi que les lignes sous tension dans la construction sèche. L'appareil analyse la surface à neuf endroits en même temps et signale la détection d'objets cachés par LED bien visible. L'écran extralarge à LED étroitement serrées permet d'identifier de manière précise et exhaustive non seulement un revêtement simple mais également un revêtement double. La commande facile à une main et le boîtier ergonomique rendent l'utilisation agréable. Un avertisseur de tension en continu garantit une sécurité élevée. Il n'est pas nécessaire de calibrer l'appareil.

- Localisation efficace des poutres et des métaux dans la construction sèche
- Identification d'un revêtement simple et d'un revêtement double
- Détection simultanée du centre et des bords d'un objet
- Précision optimale grâce aux 9 capteurs
- Un affichage à LED bien lisible signale qu'un objet a été trouvé
- Deep Scan activé en permanence
- Aucun calibrage n'est nécessaire
- Commande à une main facile
- Boîtier ergonomique robuste
- Sécurité élevée grâce à l'avertisseur de tension en continu

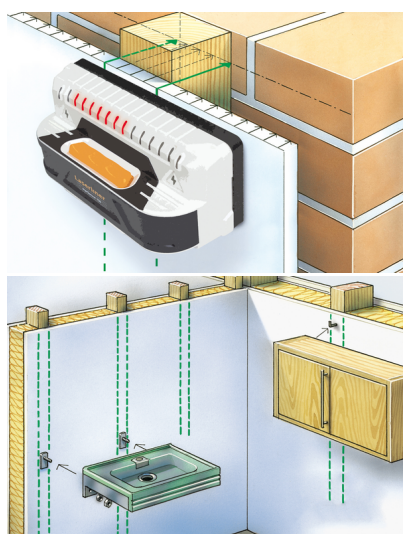

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Profondeur de mesure</b>	Détection des poutres bois / métal (STUD-SCAN) : jusqu'à une profondeur de 4 cm Détection ciblée des métaux Ferro-Scan / Non-Ferro-Scan (METAL-SCAN) : jusqu'à une profondeur de 4 cm
<b>Précision</b>	typ. 3% de la profondeur de mesure
<b>Alimentation électrique</b>	2 x 1,5V LR03 (AAA)
<b>Conditions de travail</b>	0°C ... 40°C, Humidité relative de l'air max. 20 ... 90% RH, non condensante, #
<b>Conditions de stockage</b>	-10°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	140 mm x 74 mm x 52 mm
<b>Poids</b>	184 g (piles incluse)



### MATÉRIEL LIVRÉ



**NO**  
CAL REQUIRED

2x  
AAA

N° d'article 080.977A

GTIN (EAN) 4021563719457

UV 5