



DistanceMaster Plus 100 m



Telémetro laser universal com função angular e Digital Connection

Este telémetro laser de uso universal tem uma grande margem de medição de 100 metros e é ideal para medir, adicionar e subtrair rapidamente comprimentos, áreas e volumes. Com a função angular podem ser determinadas indiretamente alturas e trajetos, o que é perfeito para medições em locais inacessíveis. A função de medição permanente facilita o trabalho em situações em que são necessárias medições de distância contínuas, por exemplo, porque o alvo se move durante o processo de medição. Com o nível de bolha digital, o telémetro pode ser alinhado exatamente na horizontal e perfeitamente preparado para o processo de medição. Para uma documentação ideal do projeto está disponível a memória de valores medidos com um máximo de 50 registros, para a qual os dados de medição podem ser transferidos através da interface Digital Connection.

- Medição, adição e subtração fáceis de comprimentos, áreas e volumes
- Determinação indireta de alturas em locais de medição de difícil acesso com a função angular (1 + 2 + 3)
- Adição automática de superfícies de parede com a mesma altura, ideal para trabalhos de pintura
- Grande margem de medição de 100 m
- Medição permanente com indicação mín./máx.

DADOS TÉCNICOS

Exatidão (usual)*	± 1,5 mm
Margem de medição (interior)**	0,1 m - 100 m
Comprimento de onda laser	635 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Memória	50 espaços de memória
Unidades	m / ft / inch / ' _ ' _ "
Abastecimento de corrente	Bateria de íons de lítio 3,7V / 0,7Ah
Condições de trabalho	-10°C ... 40°C, Humidade de ar máx. 20 ... 85% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 2000 m em relação ao NM (nível do mar)
Dimensões (L x A x P)	54 mm x 126 mm x 27 mm
Peso	142 g (incl. pacote de acumulador)
	** com um máx. de 5.000 Lux

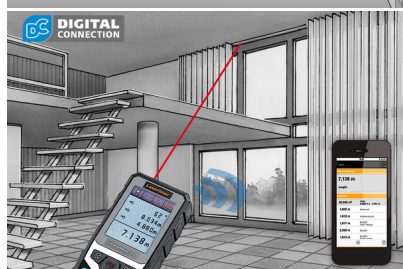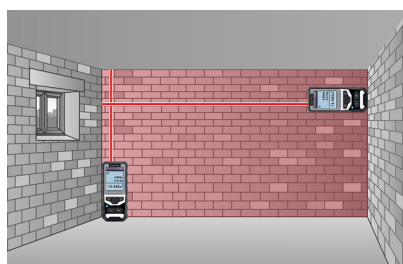

VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 080.983A GTIN (EAN) 4021563732029 UV 5