




DistanceMaster LiveCam



Télémètre laser multifonctionnel avec aide de visée sous forme de caméra HD, avec zoom 4 fois grossissant automatique et connexion numérique

Ce télémètre laser multifonctionnel permet le calcul de surfaces rectangulaires, circulaires, du volume circulaire, de surfaces triangulaires et de surfaces trapézoïdales. Il est également possible d'effectuer des mesures point vers point et de déterminer indirectement la hauteur. Une caméra HD à zoom 4 fois grossissant automatique sert d'aide de visée efficace pendant la mesure lorsque le point laser est peu visible à grande distance ou en cas de mauvaise visibilité. En raison de la grande plage de mesure pouvant atteindre 150 m, l'appareil est idéal pour de grandes distances et peut être également utilisé à l'extérieur. Possédant le type de protection IP 65, il est bien protégé des projections d'eau et de la poussière. Il est possible de sélectionner le point de référence du boîtier (à l'avant/à l'arrière/le trépied). Une mesure rapide, la fonction minuterie pour un déclenchement automatique et l'écran bien visible rendent l'utilisation de l'appareil agréable. 50 emplacements de mémoire sont disponibles à des fins de documentation. La connexion numérique permet de transférer rapidement les données mesurées sur des terminaux mobiles grâce à l'application gratuite MeasureNote. L'appareil s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie en cas de non-utilisation.

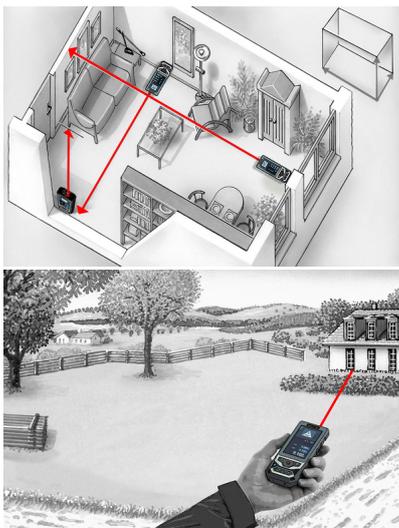

DONNÉES TECHNIQUES	
Précision (typique)*	± 1,5 mm
Plage de mesure (à l'intérieur)**	0,2 m - 150 m
Longueur de l'onde laser	635 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Mémoire	50 emplacements de mémoire
Unités	m / ft / inch / _' _"
Alimentation électrique	3 x 1,2V HR03 (AAA) NiMH
Conditions de travail	-10°C ... 40°C, Humidité relative de l'air max. 20 ... 85% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 2000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Dimensions (L x H x P)	54 mm x 130 mm x 28 mm
Poids	184 g (piles rechargeables incl.)



MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 080.985A GTIN (EAN) 4021563716289 UV 2