



## DistanceMaster LiveCam




### Telemetro laser multi-funzione con mirino-telecamera HD, zoom automatico 4x e funzione Digital Connection

Questo telemetro laser multi-funzione consente di determinare superfici quadrangolari, superfici circolari, volumi di forma circolare, superfici triangolari e trapezoidali. Inoltre, consente di calcolare indirettamente le altezze e di eseguire misurazioni da punto a punto. Una telecamera HD con zoom automatico 4x offre un aiuto efficace funzionando da mirino quando il punto laser non è ben visibile a grande distanza o in condizioni di luce sfavorevoli. Grazie all'ampio campo di misurazione che arriva fino a 150 m questo apparecchio è perfetto per le grandi distanze e può essere utilizzato anche all'esterno. La conformità al grado di protezione IP 65 assicura una buona protezione dagli schizzi e dalla polvere. Si può selezionare il punto di riferimento dell'alloggiamento (anteriore/posteriore/treppiede). Il breve tempo di misurazione, la funzione timer per l'attivazione automatica e il display chiaramente leggibile rendono questo telemetro facile da usare. Per la documentazione sono disponibili 50 indirizzi di memoria. Tramite la funzione Digital Connection i dati della misurazione possono essere rapidamente trasferiti a terminali mobili con l'app gratuita MeasureNote. Quando non viene utilizzato, si attiva lo spegnimento automatico per risparmiare energia.

#### DATI TECNICI

<b>Precisione (tipico)*</b>	± 1,5 mm
<b>Campo di misura (interno)**</b>	0,2 m - 150 m
<b>Lunghezza delle onde laser</b>	635 nm
<b>Classe laser</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Memoria</b>	50 spazi di memoria
<b>Units</b>	m / ft / inch / ' _ ''
<b>Alimentazione</b>	3 x 1,2V HR03 (AAA) NiMH
<b>Condizioni di lavoro</b>	-10°C ... 40°C, Umidità dell'aria max. 20 ... 85% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 2000 m sopra il livello del mare (zero normale)
<b>Dimensioni (L x H x P)</b>	54 mm x 130 mm x 28 mm
<b>Peso</b>	184 g (incl. batterie)

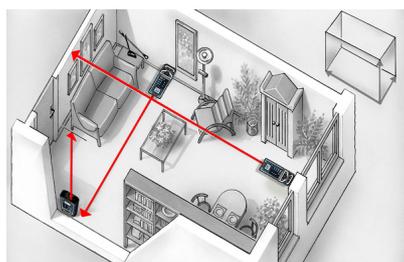

#### FORNITURA



Articolo no. 080.985A      GTIN (EAN) 4021563716289      UV 2