




DistanceMaster LiveCam



Multifunctionele laser-afstandsmeter met HD-camera als righthulp, automatische 4-voudige zoom en Digital Connection

Met deze multifunctionele laser-afstandsmeter kunnen rechthoekige oppervlakken, cirkelvormige oppervlakken, cirkelvormige volumes, driehoekige oppervlakken en trapeziumvormige oppervlakken worden bepaald. Daarnaast kunnen indirecte hoogtebepalingen en punt-tot-punt-metingen worden uitgevoerd. Een HD-camera met automatische 4-voudige zoom dient als effectieve righthulp tijdens het meetproces als de laserpunt moeilijk te zien is op grote afstand of in ongunstige lichtomstandigheden. Op grond van het grote meetbereik tot 150 m is het toestel optimaal geschikt voor grote afstanden en kan ook buitenshuis worden gebruikt. De beschermingsklasse IP 65 biedt een goede bescherming tegen spatwater en stof. Het referentiepunt voor de behuizing kan worden geselecteerd (voor/achter/statief). Een korte meettijd, de timerfunctie voor de automatische activering en het goed afleesbare display zorgen voor een comfortabel gebruik. Voor de documentatie staan 50 geheugenplaatsen ter beschikking. De meetgegevens kunnen met de kosteloze MeasureNote-app via de Digital Connection snel worden overgedragen naar mobiele eindtoestellen. Wanneer het toestel niet wordt gebruikt, schakelt het automatisch uit om energie te besparen.

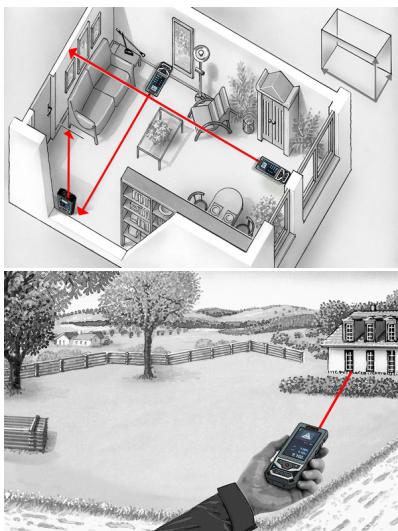

TECHNISCHE GEGEVENS	
Nauwkeurigheid (karakteristiek)*	± 1,5 mm
Meetbereik (binnen)**	0,2 m - 150 m
Lasergolflengte	635 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Geheugen	50 geheugenplaatsen
Eenheden	m / ft / inch / ' _ ''
Stroomvoorziening	3 x 1,2V HR03 (AAA) NiMH
Werkomstandigheden	-10°C ... 40°C, Luchtvochtigheid max. 20 ... 85% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 2000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Afmetingen (B x H x D)	54 mm x 130 mm x 28 mm
Gewicht	184 g (incl. accu's)



LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 080.985A GTIN (EAN) 4021563716289 VE 2