




SuperLine 2D



Lijnlaser voor het uitlijnen op alle oppervlakken



Met de 2-assen-lijnlaser is het nauwkeurige horizontale en verticale uitlijnen op de vloer en de wand mogelijk. Via de met 360° draaibare hoekschaal kunnen het toestel en de schaalring onafhankelijk van elkaar in willekeurige hoeken worden ingesteld. Met de speciale stiften en hechtmagneten kan het toestel veilig worden aangebracht, onder andere op fijn pleisterwerk, behang, hout, gefineerde en metalen oppervlakken.

- Exact horizontaal en verticaal uitlijnen van objecten
- Eenvoudige instelling van elke inclinatie en helling met 360° draaibare hoekschaal
- Aanbrenging met speciale pennen op fijn pleisterwerk, behang, hout, gefineerde oppervlakken enz.
- Geschikt voor het gebruik op de vloer en aan de wand
- Sterke hechtmagneten voor de bevestiging op metalen oppervlakken
- Goed herkenbare, verlichte libel

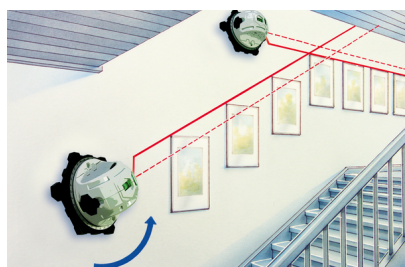

TECHNISCHE GEGEVENS

Exactheid van de libellen	± 1 mm / m
Nauwkeurigheid	± 1 mm / m
Nivellering	manueel
Lasergolflengte	635 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Stroomvoorziening	2 x 1,5V LR03 (AAA)
Gebruiksduur	ca. 15 uur
Werkomstandigheden	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-20°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	126 mm x 65 mm x 98 mm x (incl. houder)
Gewicht	188 g (incl. batterijen)

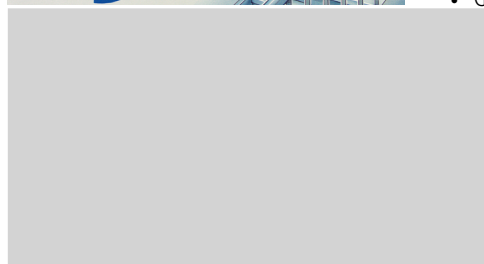

LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 081.110A GTIN (EAN) 4021563662579 VE 5