




## SuperLine 2D



**Laser de linha para o alinhamento em todas as superfícies**


O laser de linha de 2 eixos possibilita o alinhamento horizontal e vertical exato em solos/pavimentos e paredes. Através da escala angular rotativa de 360° é possível ajustar independentemente o aparelho e o anel graduado em qualquer ângulo. Com os pinos especiais e os ímãs aderentes é possível uma instalação segura, por exemplo sobre reboco fino, papel de parede, madeira, superfícies de madeira folheada e superfícies metálicas.

- Alinhamento horizontal e vertical exato de objetos
- Ajuste fácil de qualquer inclinação e gradiente com escala de ângulo giratório de 360
- Instalação com pinos especiais em reboco fino, papel de parede, madeira, superfícies de madeira folheada, etc.
- Adequado para aplicações no solo e na parede
- Ímãs aderentes fortes para a fixação em superfícies metálicas
- Nível de bolha iluminado bem detetável

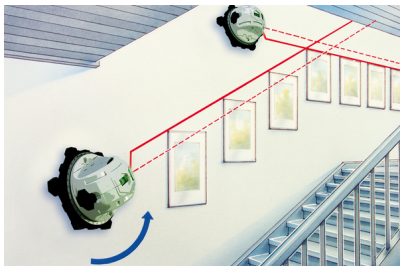

### DADOS TÉCNICOS

<b>Precisão do nível de bolha</b>	± 1 mm / m
<b>Exatidão</b>	± 1 mm / m
<b>Nivelamento</b>	manual
<b>Comprimento de onda laser</b>	635 nm
<b>Classe de laser</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Abastecimento de corrente</b>	2 x 1,5V LR03 (AAA)
<b>Duração operacional</b>	aprox. 15 horas
<b>Condições de trabalho</b>	0°C ... 50°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
<b>Condições de armazenamento</b>	-20°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 80% rH
<b>Dimensões (L x A x P)</b>	126 mm x 65 mm x 98 mm x (incl. suporte)
<b>Peso</b>	188 g (incl. pilhas)

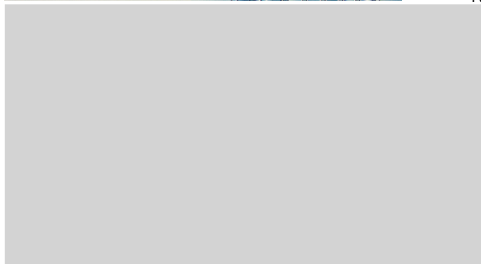

### VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 081.110A      GTIN (EAN) 4021563662579      UV 5